

VÉHICULE UTILITAIRE KUBOTA

Kubota

RTV1140CPX





# Vous préférez bénéficier d'une capacité de chargement supérieure ou bien avoir plus de places assises ? Maintenant plus besoin de choisir ; profitez des deux configurations en une !

Avec le nouveau véhicule utilitaire Kubota RTV1140 CPX quatre-places et sa motorisation puissante de 24,8 ch, vous avez à la fois la capacité de chargement la plus importante sur ce type de véhicule, et la possibilité de transporter en tout confort jusqu'à quatre adultes.

Pour le transport de lourdes charges, la robuste transmission VHT Plus, la direction hydrostatique et le spacieux plateau de chargement à bennage hydraulique vous facilitent la vie. Lorsqu'il s'agit de transporter des amis, de la famille ou des collègues de travail, diminuez simplement la longueur du plateau de chargement afin d'ajouter une deuxième banquette. Le RTV1140 CPX vous donne ainsi le meilleur dans ces deux univers travail/loisir.


## Puissant moteur diesel

Avec 1123 cm<sup>3</sup> de cylindrée, la motorisation puissante de 24,8 ch du 3 cylindres Kubota D1105 offre au RTV1140 CPX d'excellentes accélérations pour conquérir les sentiers les plus sauvages et accomplir toutes sortes de travaux.



## Transmission hydrostatique à variation continue (VHT Plus)

L'incroyable transmission VHT Plus 3 gammes, exclusive Kubota, garantit l'obtention de performances supérieures à tout instant, même dans les situations les plus extrêmes. Elle permet de réaliser les ascensions les plus rudes avec des accélérations rapides, et assure un contrôle maximum en descente. La transmission VHT Plus donne donc la puissance et la maîtrise nécessaire pour aller quasiment partout sur terre en toute sécurité.

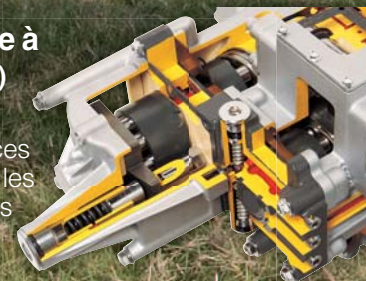

## Benne basculante hydraulique de série

Grâce à la grande capacité du plateau de chargement du RTV1140 CPX de 0,52 m<sup>3</sup> (0,33 m<sup>3</sup> en configuration quatre places) et au bennage hydraulique d'origine, déchargez efficacement sable, graviers, terre, ou tout autre élément que vous souhaitez transporter. Un levier à portée de main actionne le basculement rapide de la benne quelle que soit la configuration deux/quatre places.







*Configuration deux places assises*

VÉHICULE UTILITAIRE KUBOTA

**RTV1140CPX**





*Configuration quatre places assises*

VÉHICULE UTILITAIRE KUBOTA  
**RTV1140CPX**



# La conversion s'effectue judicieusement en 3 étapes.



## 1 Pliez le devant et les côtés de la benne.

Le devant et les côtés avant de la benne sont équipés de charnières pour permettre de les plier aisément vers l'intérieur et les plaquer derrière le dossier de l'assise banquette.

## 2 Rabattez la banquette vers le bas et verrouillez-la en position

Deuxièmement, dépliez la banquette rabattable et maintenez-la en place.

## 3 Ramenez la grille de protection vers l'arrière

Finalement, faites glisser le grillage de protection vers l'arrière, fixez le dossier de la banquette puis verrouillez-la en place. Maintenant profitez pleinement avec vos hôtes de cette nouvelle configuration de transport convivial. Pour bénéficier à nouveau de l'intégralité de la capacité de la benne du RTV1140 CPX, accomplissez les trois étapes en sens inverse.



### Tableau de bord clair à lecture rapide

Au volant du RTV1140 CPX, le bon agencement du tableau de bord vous facilite une lecture rapide pour garder toute votre attention sur la route. Des voyants lumineux vous renseignent à tout moment sur l'état de fonctionnement : comme le niveau d'huile, la charge de la batterie, ...

### Direction hydrostatique souple

Rapides, souples et agiles sur tous les terrains, les véhicules utilitaires Kubota RTV ont été les premiers véhicules de leur catégorie à être équipés d'une direction assistée hydrostatique. Le RTV1140 CPX ne fait pas exception.

### Espace intérieur sécurisé

Le solide cadre arceau -structure de protection ROPS en cas de retournement- et la grille de protection arrière résistante vous protègent parfaitement, vous et vos passagers, en cas d'accident et de renversement.

## Caractéristiques Techniques

Modèle		RTV1140CPX
Moteur	Marque	KUBOTA D1105-E3-UV
	Type	3 cylindres, 4 temps, diesel OHV, à refroidissement liquide
	Cylindrée	cm <sup>3</sup> 1123
	Puissance	ch (kW) @ tr/min. 24,8 (18,5) @ 3000
Capacité du réservoir à carburant		ℓ 30
Transmission		Transmission hydrostatique à variation continue (VHT)
Vitesse de déplacement maximum		km/h 40
Roues et système d'entraînement		4RM avec sélection 2RM
Blocage de différentiel		Blocage de différentiel standard : commande au pied avec retenue mécanique
Sélection des vitesses		Gamme rapide-moyenne-lente avant, arrière, neutre
Freins	Avant / Arrière	Frein à disques humides
	Frein de parking	Frein de stationnement aux roues arrière, levier de commande
Direction assistée		Puissance hydrostatique
Suspension	Avant / Arrière	Suspension indépendante, de type Mac Pherson / Semi indépendante à lames de ressort et amortisseurs, de type DeDion
Dimensions	Longueur	mm 3480
	Largeur	mm 1550
	Hauteur, hors tout	mm 2000
	Voie avant	mm 1150
	Voie arrière	mm 1180
	Empattement	mm 2415
	Garde au sol Essieu avant / Essieu arrière	mm 190 / 190
	Rayon de braquage	m 5,0
Charge maximum remorquable		kg 590
Capacité de chargement		kg 740
Poids		kg 1075
Benne	Largeur × Longueur × Profondeur	mm 1320 L × 860 l × 290 P (2 rangées banquettes) / 1320 L × 1360 l × 290 P (1 rangée banquette)
	Volume	m <sup>3</sup> 0,33 (2 rangées banquettes) / 0,52 (1 rangée banquette)
	Hauteur (sans charge)	mm 820
	Charge utile dans la benne	kg 300 (2 rangées) / 500 (1 rangée)
Pneus	Avant	25×10-12 ATV, 6PLY
	Arrière	25×11-12 ATV, 6PLY
Pare choc avant		Standard
Bennage hydraulique		Standard
Compteur de vitesse		Standard

La société se réserve le droit de modifier les caractéristiques ci-dessus mentionnées sans préavis. Cette brochure est uniquement à but informatif. Contacter votre Distributeur Kubota pour confirmer les informations. Les valeurs de garde au sol et de poids sont celles avec la machine équipée de pneus mentionnés ci-dessus. Les RTV de cette brochure sont présentés avec des accessoires en option.

## KUBOTA EUROPE S.A.S.

19-25, rue Jules Verrocruyse - Z.I. - B.P. 50088  
95101 Argenteuil Cedex - France

<http://www.kubota.fr>