

For Earth, For Life
Kubota

KUBOTA SUPER MINIGRAAFMACHINE

K008-3




Super-compact. Zeer betrouwbaar. De efficiënte Kubota K008-3, met verbeterde bescherming van de machinist, is de super minigraver voor flinke klussen waar de ruimte beperkt is.



Kubota E-TVCS dieselmotor

De unieke Kubota E-TVCS motor heeft een zeer doelmatige verbranding, wat de uitlaatgassen, het lawaai en de trillingen beperkt. Bij dit nieuwe ontwerp zijn de meeste componenten goed bereikbaar voor gemakkelijk en snel onderhoud.

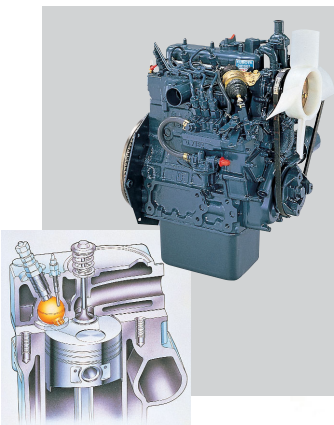


ROPS

Voor extra bescherming maakt de scharnierbare rolbeugel onderdeel uit van de standaard uitrusting. Door de rolbeugel neer te klappen kunt u deze makkelijk op uw wagen of aanhanger laden en makkelijk door deuren rijden en binnen werken.



Verstelbare rupsbreedte

Hydraulisch verstelbare rupsbreedte van 700 tot 860 mm. De totale breedte kan snel teruggebracht worden tot 700 mm. door een hendel om te zetten als een nauwe doorgang wordt gepasseerd.

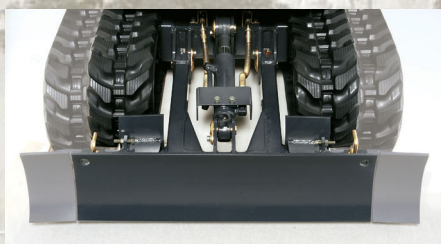

Door eenvoudig een pen te verwijderen, kan de breedte van het dozerblad in een ogenblik aangepast worden.



Als de breedte aangepast is naar 700 mm. kan de K008-3 gemakkelijk door de meeste deuren.




Snel los te maken bakpennen

Deze tijdsbesparende voorziening maakt het snel verwisselen van hulpstukken mogelijk zonder gebruik van gereedschap.



Beschermde hydraulische leidingen van het hulpcircuit

Bij de K008-3 hoeft u nooit meer hydraulische leidingen voor het hulpcircuit op te bouwen. Deze zitten standaard op de machine. Om het risico van beschadiging van de hydraulische leidingen te beperken, is de K008-3 de enige graafmachine in zijn klasse waar de leidingen van het hydraulisch hulpcircuit binnen in de graafarm gemonteerd zijn en de aansluitingen van dit circuit aan het eind van de lepelsteel geplaatst zijn.

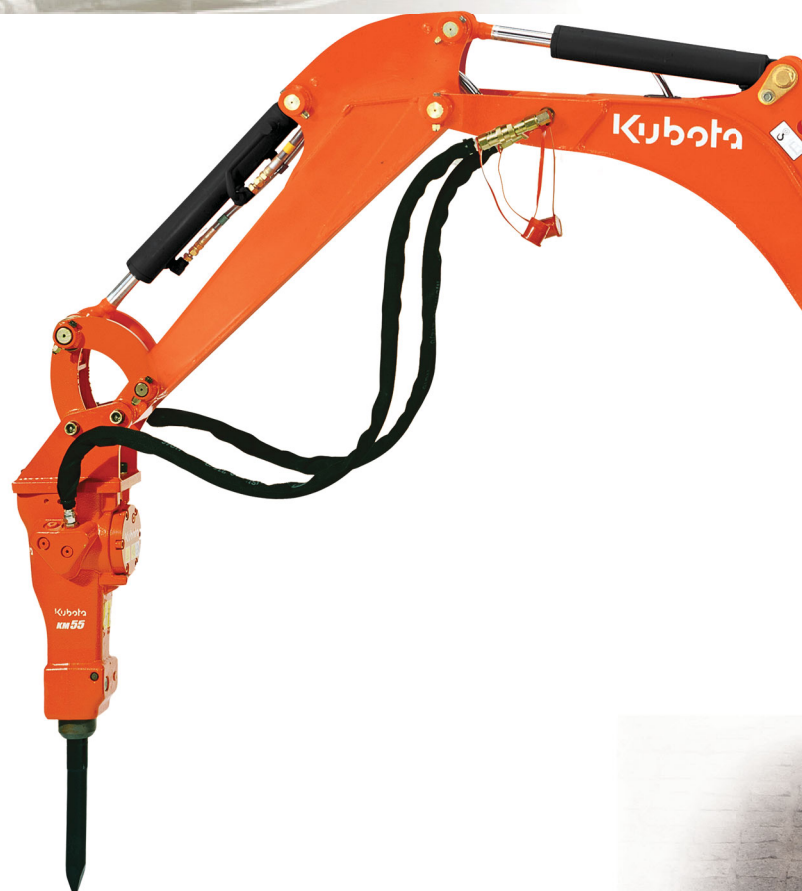

K008-3

Hijsgogen

Door de drie hijsgogen kan een kraan de machine gemakkelijk en veilig optillen voor transport.

Betere bescherming van de slangen

Alle hydraulische slangen zitten op een unieke manier verborgen in de graafarm. De boomcilinder is bovenop de graafboom gemonteerd. Door de uitstekende bescherming scheelt dit bij de machine K008-3 veel reparatie.

Gereedschapskist/boeken

Een handige gereedschapskist zit onder de stoel. Instructieboeken kunnen bewaard worden in de rugleuning van de stoel.



Volledig te openen motorkap


Via de grote opening van de motorkap komt men snel bij de diverse onderhoudspunten.



SPECIFICATIES

*met rubber rupsen			
Gewicht	Rubber rupsen	kg	980
Capaciteit van de bak volgens SAE/CECE norm	m ³		0,022/0,018
Breedte van de bak	met zijmessen	mm	368
	zonder zijmessen	mm	350
Motor	Model	D722-BH-5	
	Type	Watergekoelde dieselmotor E-TVCS (Economisch-Milieuvriendelijk)	
	Vermogen ISO90249	Pk bij omw/min	10,2/2050
		Kw bij omw/min	7,4/2050
	Aantal cilinders	3	
	Boring en slag	mm	67 × 68
	Inhoud	cc	719
Lengte (buitenafmeting)	mm	2750	
Hoogte (buitenafmeting)	mm	2230	
Zwenksnelheid	omw/min	8,3	
Breedte van de rubberripsen	mm	180	
Lengte (hart op hart) van de rupsen	mm	900	
Afmetingen van het duwblad (lengte × hoogte)	mm	700/860 × 200	
Hydraulische pompen	P1, P2	Tandwielpomp	
	Opbrengst	ℓ/min	10,5 + 10,5
	Hydraulische druk	MPa (kgf/cm ²)	16,7 (170)
Opbrekkracht	Knikarm	daN (kgf)	450 (460)
	Graafbak	daN (kgf)	980 (1000)
Graafarm draaibaar (link/rechts)	graden	55/60	
Extra circuit	Opbrengst	ℓ/min	21,0
	Hydraulische druk	MPa (kgf/cm ²)	170
Inhoud hydraulische olie tank/volledig circuit	ℓ	12,5	
Inhoud brandstoftank	ℓ	12,0	
Max. rijsnelheid	km/h	2,0	
Gronddruk	kPa (kgf/cm ²)	24,3 (0,25)	
Bodemvrijheid	mm	150	

AFMETINGEN

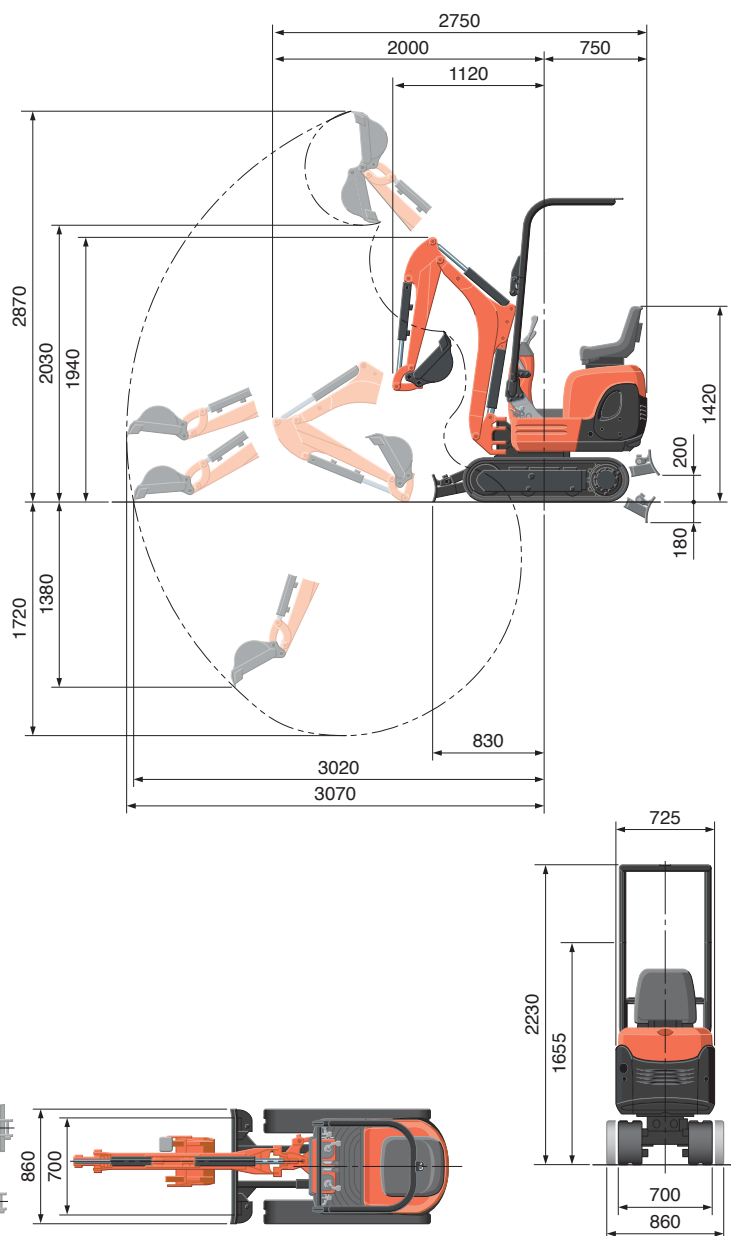

Eenheid: mm

HEFCAPACITEIT

Hefhoogte	Lastafstand (1m)			Lastafstand (2m)			Lastafstand (max.)		
	Over voorkant		Overdwars	Over voorkant		Overdwars	Over voorkant		Overdwars
	Dozer omlaag	Dozer omhoog		Dozer omlaag	Dozer omhoog		Dozer omlaag	Dozer omhoog	
2,0 m	-	-	-	190 (0,20)	150 (0,15)	120 (0,13)	-	-	-
1,0 m	-	-	-	200 (0,21)	150 (0,15)	120 (0,12)	-	-	-
0,5 m	-	-	-	230 (0,23)	140 (0,14)	110 (0,12)	150 (0,15)	90 (0,09)	70 (0,07)
-0,5 m	490 (0,50)	380 (0,39)	290 (0,29)	190 (0,20)	130 (0,13)	100 (0,11)	-	-	-
-1,0 m	360 (0,37)	360 (0,37)	290 (0,30)	130 (0,13)	130 (0,13)	100 (0,11)	-	-	-

N.B. :

* De hefcapaciteiten zijn gebaseerd op ISO 10567 en overschrijden niet de 75% van de statische heflast van de machine of 87% van de hydraulische hefcapaciteit van de machine.


* Bij het meten van de hefcapaciteiten zijn de graafbak, hijschaak, hijsband en andere hijsbenodigdheden in aanmerking genomen.

* Werkbereiken zijn met Kubota standard bak, zonder snelkoppeling.

* De specificaties zijn onderhevig aan veranderingen ten gevolge van produktverbetering zonder voorafgaande kennisgeving.

★ Alle afbeeldingen zijn uitsluitend ter promotie.

Wanneer u de machine gebruikt, draag dan beschermende kleding en uitrusting overeenkomstig met de wetgeving.

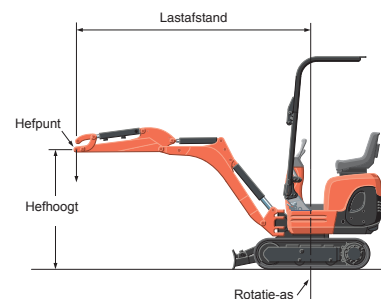

KUBOTA EUROPE S.A.S.

19 à 25, Rue Jules - Vercruysse -
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99

<http://www.kubota-eu.com>

K008-3-Dutch - 2015-06-10