

For Earth, For Life

Kubota

BINNEN DE RUPSEN DRAAIENDE KUBOTA MINIGRAAFMACHINE

U10-3 SIDE LEVER


NIEUW



SPECIFICATIES

*met rubber rupsen			
Model			U10-3 SL
Gewicht	Rubber rupsen	kg	1120
Capaciteit van de bak volgens SAE/CECE norm		m³	0,024 / 0,020
Breedte van de bak	Met zijmessen	mm	398
	Zonder zijmessen	mm	380
Motor	Model		D722-BH-6
	Type		Watergekoelde dieselmotor E-TVCS (Economisch-Milieuvriendelijk)
	Vermogen ISO9249	Pk bij omw/min	10,2 / 2050
		Kw bij omw/min	7,4 / 2050
	Aantal cilinders		3
	Boring en slag	mm	67 x 68
	Inhoud	cm³	719
Lengte (buitenafmeting)		mm	2980
Hoogte (buitenafmeting)		mm	2230
Zwenksnelheid		tr/min.	8,3
Breedte van de rubber rupsen		mm	180
Lengte (hart op hart) van de rupsen		mm	1010
Afmetingen van het duwblad (lengte x hoogte)		mm	750/990 x 200
Hydraulische pompen	P1, P2		Tanwielpomp
	Opbrengst	ℓ /min	10,5 + 10,5
	Hydraulische druk	MPa (kgf/cm²)	17,6 (180)
	P3		Tanwielpomp
	Opbrengst	ℓ /min	3,1
	Hydraulische druk	MPa (kgf/cm²)	2,9 (30)
Opbreekkracht	Knikarm	daN (kgf)	540 (550)
	Graafbak	daN (kgf)	1040 (1060)
Graafarm draaibaar (link/rechts)		graden	55 / 55
Extra circuit	Opbrengst	ℓ /min	21,0
	Hydraulische druk	MPa (kgf/cm²)	180
Inhoud hydraulische olie tank/volledig circuit		ℓ	12,5
Inhoud brandstoftank		ℓ	33
Max. rijsnelheid (langzaam/snel)		km/h	2,0 / 4,0
Gronddruk		kPa (kgf/cm²)	25,3 (0,26)
Bodemvrijheid		mm	140


AFMETINGEN

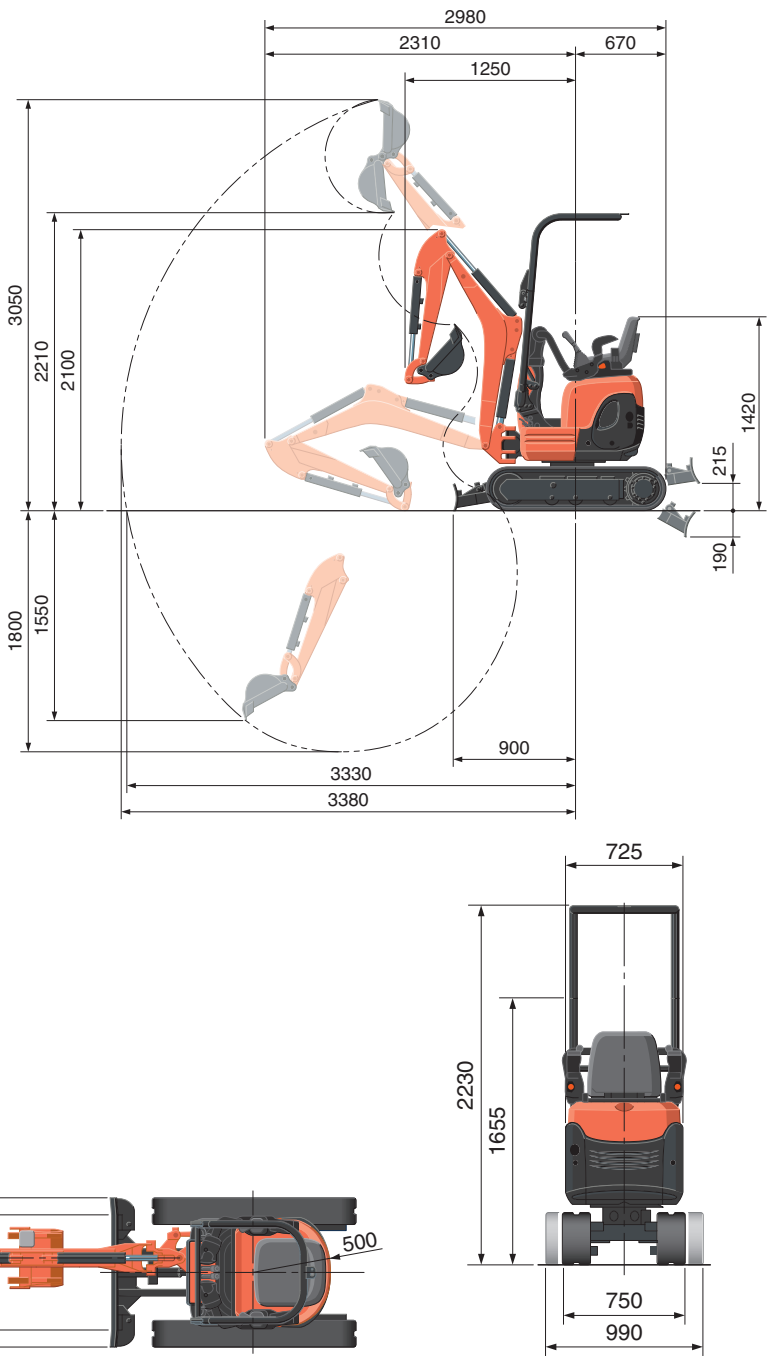

HEFCAPACITEIT

Hefhoogte	Lastafstand (1,5m)			Lastafstand (2m)			Lastafstand (max.)		
	Over voorkant		Overdwars	Over voorkant		Overdwars	Over voorkant		Overdwars
	Dozer omlaag	Dozer omhoog		Dozer omlaag	Dozer omhoog		Dozer omlaag	Dozer omhoog	
2,0 m	-	-	-	170 (0,17)	170 (0,17)	150 (0,15)	-	-	-
1,0 m	290 (0,29)	260 (0,26)	220 (0,22)	220 (0,22)	160 (0,16)	140 (0,14)	-	-	-
0,5 m	410 (0,42)	230 (0,24)	190 (0,20)	250 (0,26)	150 (0,16)	130 (0,13)	140 (0,14)	90 (0,09)	70 (0,08)
0 m	380 (0,39)	220 (0,22)	180 (0,19)	250 (0,25)	150 (0,15)	120 (0,13)	-	-	-
-1,0 m	240 (0,25)	220 (0,22)	180 (0,19)	160 (0,17)	140 (0,15)	120 (0,12)	-	-	-

N.B.:
* De hefcapaciteiten zijn gebaseerd op ISO 10567 en overschrijden niet de 75% van de statische hefstaf van de machine of 87% van de hydraulische hefcapaciteit van de machine.
* Bij het meten van de hefcapaciteiten zijn de graafbak, hijschaak, hijsband en andere hijsbenodigdheden in aanmerking genomen.

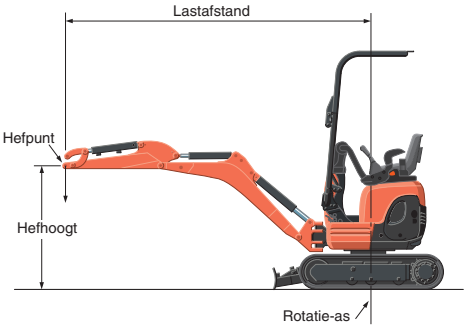

* Werkbereiken zijn met Kubota standard bak, zonder snelkoppeling.
* De specificaties zijn onderhevig aan veranderingen ten gevolge van productverbetering zonder voorafgaande kennisgeving.

KUBOTA EUROPE SAS
19/25 rue Jules Vercurysse
Zone Industrielle - BP50088
95101 Argenteuil Cedex - France
Tel : (33) 01 34 26 34 34
Fax : (33) 01 34 26 34 99
www.kubota-eu.com