

Motorvermogen: 44 pk
Eigen gewicht: 2950 kg

For Earth, For Life
Kubota


KTH4815

KUBOTA COMPACTE VERREIKER



VEELZIJDIG EN COMPACT

De nieuwe Kubota verreiker is een compacte machine die ontwikkeld is om te werken in kleine ruimtes. Dankzij de ruime cabine en het compacte ontwerp, kan de KTH4815 werken in een breed gamma van werkzaamheden en dit met een maximaal comfort voor de bestuurder. Of het nu voor werk op een boerderij is, in groene ruimten, industrieën of op bouwplaatsen, deze machine is een multifunctionele tool die zware lasten kan heffen en toch nog zeer wendbaar is in krappe ruimtes. De nieuwe Kubota KTH4815 kan een gewicht heffen van 1,4 ton op een hoogte van 4,8 meter wat deze uniek maakt in deze klasse.



ORIGINELE KUBOTA MOTOR, KRACHTIG, EFFICIENT EN STIL

Kubota motoren staan bekend voor duurzaamheid en betrouwbaarheid, ze zijn oersterk, maar met respect voor het milieu als het om uitstoot en geluid gaat.



HYDROSTATISCHE TRANSMISSIE (HST)


De hydrostatische transmissie is uitgerust met een krachtige pomp die een doeltreffende overdracht van vermogen naar de wielen garandeert. De transmissie is permanent 4WD voor maximale tractie. Met 2 rijsnelheden tot 25km/uur en een inching pedaal, past de KTH4815 zich aan alle werkomstandigheden aan.



HEAVY DUTY ASSEN


De Kubota KTH4815 is uitgerust met 2 zware 8-ton capaciteit assen en zware eindaandrijvingen van planetair type om tractie, stabiliteit en het hanteren van zware lasten te verzekeren. De differentiële lock op de vooras is optioneel.



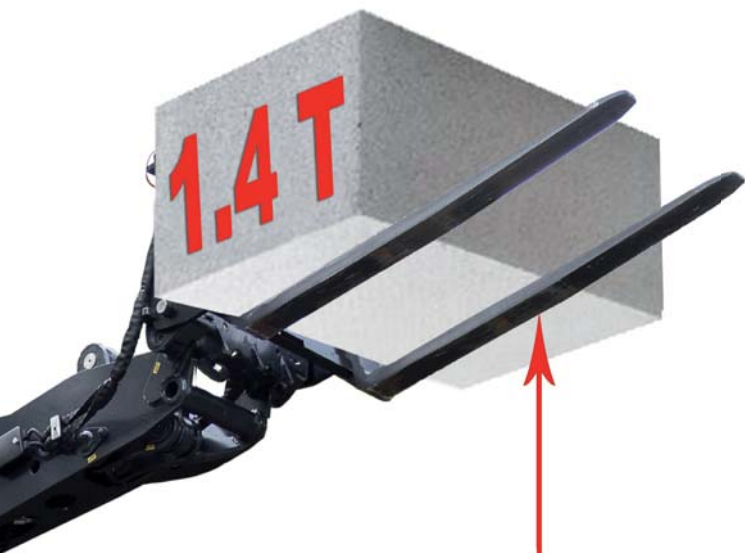

INTELLIGENT COMMUNICATIE SYSTEEM

De KTH4815 is uitgerust met een intelligent communicatie systeem dat het makkelijker maakt om storingen op te sporen en onderhoud uit te voeren. Daarnaast is het installeren van extra opties mogelijk.



4.80 m

COMPACTHEID

De KTH4815 is zeer compact. Met een breedte en een hoogte onder de 2 meter kan deze worden gebruikt in beperkte ruimtes zoals oude huizen, parkeerplaatsen, etc...



DAGELIJKS ONDERHOUD

De motorkap kan ver opengezet worden waardoor het gemakkelijk wordt om belangrijke punten zoals het oliepeil, de radiator, de luchtfilter, de batterij, etc... te controleren.

COMFORT



Dashboard

Het dashboard geeft de bestuurder een overzicht van alle belangrijke informatie alsook een indicatie voor de hefcapaciteit. De bestuurder kan zich dus volledig consenteren op zijn werk.



Ruime cabine

De KTH4815 heeft een zeer ruime en stille cabine en is voorzien van een grote gebogen voorruit voor een uitstekend zicht op het werk. De bestuurder heeft een zicht van 360°. Indien de bestuurder meer zicht wenst, is het mogelijk om extra spiegels te plaatsen (Optie).



Standaard



Optie

Multifunctionele joystick

De standaard joystick is uitgerust met alle schakelfuncties die nodig zijn voor de machine in totaal comfort te kunnen gebruiken. De operator kan de rijmodus en snelheid selecteren door een simpele druk op een schakelaar. Hij kan ook de arm verlengen en van functies veranderen met dezelfde hand zonder dat hij zijn andere hand van het stuur hoeft te halen.



Ventilatie systeem

Om een aangename temperatuur in de cabine te houden, is de KTH4815 voorzien van een zeer efficiënt ventilatiesysteem. 3 luchtuitlaten boven het dashboard zorgen voor de verwarming van de voorruit en de bestuurder, terwijl 1 luchtuitlaat onderaan de voeten verwarmt. Dit systeem houdt de KTH4815 comfortabel, zelfs tijdens de koudere maanden.


Touchpad

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Motor "start/stop" | 6. Werklampen achterzijde |
| 2. 2-wiel / 4-wielaandrijving | 7. Zwaailicht |
| 3. Aankoppelen / afkoppelen
uitrustingsstukken | 8. Ruitenwisser voorruit |
| 4. Ventilatie | 9. Ruitenwisser achterrauit |
| 5. Werklampen voorzijde | 0. Niet gebruikt |







SPECIFICATIES

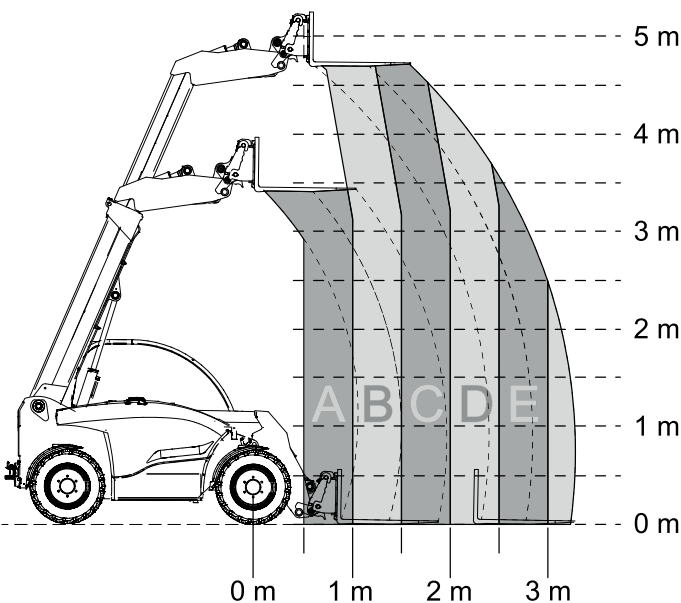

KANTELGEWICHT

Standaard versie	A	B	C	D	E
Kantelgewicht (kg)	2 490	1 670	1 255	700	585
Hefcapaciteit (kg)	1 735	1 165	900	395	330

Met contragewicht (optie)	A	B	C	D	E
Kantelgewicht (kg)	2 870	1 925	1 445	855	710
Hefcapaciteit (kg)	2 115	1 420	1 090	550	460

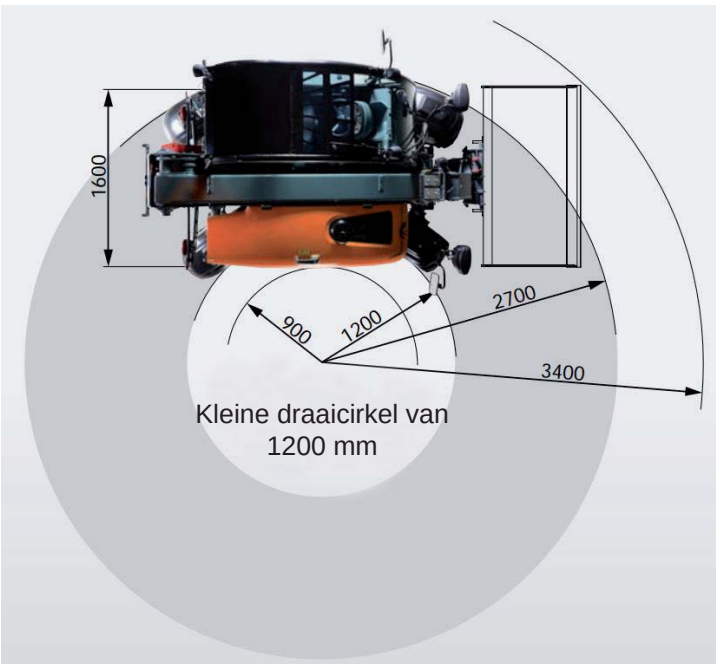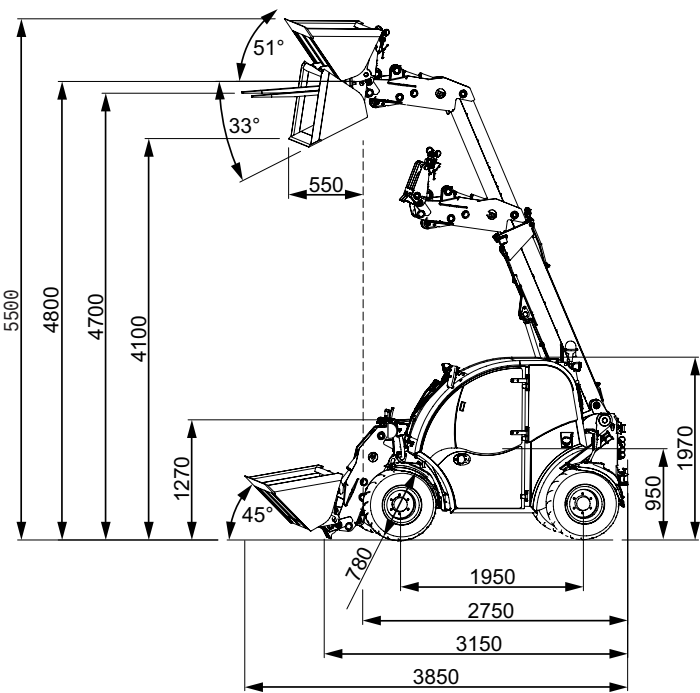

2-Wiel – Sturing

Maakt het mogelijk om stabiel te rijden en accuraat te sturen. Dit is ideaal voor het rijden van lange afstanden.



4-Wielaandrijving

Heel wendbaar in kleinere ruimtes dankzij de kleine draaicirkel.



Krab besturing

Eenvoudig manoeuvreren dichtbij een muur.

STANDAARD UITRUSTING

Motor

- Originele Kubota turbomotor
- Dubbel luchtfilter element

Transmissie / Sturing

- Hydrostatische 4-wielaandrijving
- Assen van 8 ton lading met planetaire eindreductie
- Parkeren met schijfremmen
- 4 wielaandrijving
- 10,00/75-15,3 AS (Totale breedte 160 cm)

Hydraulisch systeem

- Hydraulische pomp met hoge prestatie
- Lockmechanisme voor hydraulische functies voor aanbouwdelen
- Inching en rempedaal
- Elektronische omschakelaar van vooruit/achteruit (F/R) op de multifunctionele joystick
- 1 dubbelwerkende functie met mechanische bediening
- Zweefstand
- Oliekoeler

Veiligheid

- ROPS (beschermingsstructuur tegen omrollen ISO 3471) / FOPS (beschermingsstructuur tegen vallende objecten ISO 3449)
- Hefogen
- Werkklamp op vaste telescopische arm
- Bateriaalschakelaar
- 4 bevestigingspunten voor transport
- Veiligheidskleppen
- Digicode te activeren

Comfort

- Luxe stoel met gordel en verlengde rugleuning
- Verstelbare stuurkolom
- Compleet dashboard
- Opbergruimte voor documenten

OPTIONELE UITRUSTING

Hydraulisch systeem

- 5 hydraulische mogelijkheden: Maximaal 3 ondersteunende circuits mechanisch of elektrisch aangestuurd (aan / uit of proportioneel). Neem contact op met uw lokale dealer voor meer informatie.
- Vrije retour aan voor- of achterzijde
- Lekolie leiding voor- of achteraan
- Mechanisch bediende blokkering van het oliedebiet naar de extra functie

Transmissie / Sturing

- Differentieël blokkering inschakelbaar onder volle belasting
- 2-wielaandrijving / Krab sturing
- Hand gas
- Hand inching

Comfort

- Luxe cabine inclusief ruiten rondom, ruitenwissers voor- en achterruit + 2 werkklampen voor- + 1 werkklamp achteraan + 1 spiegel links + radio + luidsprekers + binnenbekleding
- Luchtgeveerde stoel
- Vloermat

Elektrische Opties

- Zwaailicht gemonteerd op veiligheidsdak
- Verkeerslichten + 2 spiegels
- 2 camera's (1 aan de telescopische arm + 1 aan de achterkant van de machine + 7" scherm in cabine)
- 3 pin stopcontact aan de voorkant (12 volt, max.2,5A)
- 3 pin stopcontact aan de achterkant
- 13 pin stopcontact aan de achterkant (Enkel wanneer de signalisatiekit is geïnstalleerd)
- Kit verwarming motor (120V)
- Kit verwarming motor (220V)

Veiligheid

- Achteruitrijalarm

Overig

- Spuitwerk in bedrijfskleuren (1 of 2 kleuren)
- Contragewicht 170 kg
- Verschillende types snelwissel
- Verlengde uitlaatpijp achteraan
- Gecombineerde trekhaak

* Voor meer informatie, contacteer uw lokale dealer.

Optionele banden	Breedte machine (mm)
31x15,5-15 AS	1600
31x15,5-15 TR-06	1600
31x15,5-15 SKID	1600
425/40B17 GSP	1640
400/50-15 Gazon	1640

ACCESSOIRES / TOEBEHOREN



Snelkoppeling

De KTH4815 is uitgerust met een hydraulisch snelwissel voor een eenvoudige en snelle wisseling van het attachment.

Niet contractuele kleuren

SPECIFICATIES

Model				KTH4815	
Gewicht van de machine			kg	2950	
Operationeel gewicht			kg	3025	
Motor	Merk		KUBOTA		
	Model		V1505-T		
	Vermogen	pk/ tr/min	44 / 2000		
		kW/ tr/min	33 / 2000		
	Aantal Cilinders		4		
	Inhoud	cc	1498		
Type koeling			Watergekoeld		
Transmissie	Type			Hydrostatische	
Prestatie met palletvork (met contragewicht)	Kantelmoment met palletvork (ISO14397)	A	kg	2115	
		B	kg	1420	
		C	kg	1090	
	Hefcapaciteit		kN	16	
	Trekkracht		kN	25.4	
Banden	Type			AS (Agrarisch)	
	Afmetingen			10.0/75-15.3	
Rijsnelheid			km/u	0-7km/u - 0-25km/u	
Hulpcircuit	Maximale oliestroom		ℓ /min	51	
	Maximale druk		bar	230	
Capaciteit	Brandstoftank		ℓ	43	
	Motorolie		ℓ	5.25	
	Olietank		ℓ	50	
	Koeling systeem		ℓ	9	

* Het gewicht van de machine: met standaard bak van 170 kg.

* Operationeel gewicht: met een bestuurder van 75 kg en een standaard bak van 170 kg.

AFMETINGEN

Afmetingen van de machine*	Wielbasis	mm	1950
	Totale breedte zonder een bak	mm	3150
	Totale breedte met een bak	mm	3850
	Hoogte van de stoel	mm	950
	Hoogte met veiligheidsdak	mm	1970
	Hoogte met cabine	mm	1970
	Afstorthoogte	mm	4100
	Maximale hoogte op het niveau van de assen	mm	4800
	Maximale hefhoogte met een bak	mm	5500
	Kantelhoek op de grond	deg	45°
	Kantelhoek op maximale hoogte	deg	51°
	Maximale hellingshoek	deg	33°
	Maximaal bereik op de grond met een standaard bak	mm	3060
	Standaard wieldiameter	mm	760
	Buitendiameter draaicirkel met standaard bak	mm	3400
	Buitendiameter draaicirkel banden	mm	2700
	Binnendiameter draaicirkel banden	mm	1200
	Minimale breedte	mm	1570
	Bodemvrijheid	mm	232

★ De data is gemeten op een standaard versie.
Technische gegevens kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.



★ Alle gebruikte afbeeldingen zijn alleen voor deze brochure.
Bij gebruik van de verreiker is het dragen van beschermende kleding en uitrusting verplicht en deze moet in overeenstemming zijn met de wettelijke veiligheidsvoorschriften.

MEERMANMACHINES



MEERMAN GROEP

Kijk voor uw dealer op www.kubota.nl/dealers