

Motorvermogen : **21,2 pk / 15,6 KW**

Eigen gewicht: (cabine / canopy) : **2 590 / 2 490 kg**

For Earth, For Life
Kubota

U27-4

**BINNEN DE RUPSEN DRAAIENDE
KUBOTA GRAAFMACHINE**



MET DE RUIMSTE CABINE IN ZIJN KLASSE BESCHIKT DE NIEUWE U27-4 OVER ALLE COMFORT TIJDENS ELKE KLUS.

Maak kennis met de nieuwe U27-4 minigraafmachine. Extra compact, maar sterk genoeg voor de zwaarste inzet in de krapste ruimtes. De ruim uitgevoerde cabine geeft u een beter overzicht op het werk, in- en uitstappen gaat soepel door een verbrede en verlaagde instap.



DELUXE INTERIEUR

Meer binnenruimte

De nieuwe U27-4 biedt de ruimste cabine in zijn klasse en heeft daarmee nog meer comfort dan het vorige model. De voetenruimte is vergroot tot 370 mm, daarnaast is de instap verlaagd en de deuropening wijder. Dit maakt werkzaamheden waarbij veelvuldig inen uitgestapt moet worden prettiger. Het opklapsysteem van de voorruit is zeer licht te bedienen door een gasveer.



Comfortabele geveerde stoel

Deze geveerde stoel zit uitstekend en zorgt ervoor dat u uw werkzaamheden comfortabel uitvoert. Door afzonderlijk instelbaar gewicht, zithoek, verstelbare polssteunen en een oprolbare veiligheidsgordel kunt u deze geheel naar wens afstellen.



SUPERIEURE PRESTATIES

De U27-4 is ontworpen voor inzet op die uitdagende plaatsen waar grotere graafmachines niet kunnen werken. Deze binnendraaier laat u werken en draaien in krappe ruimtes. De sterke graafkracht en de mogelijkheid om meerdere functies tegelijk te bedienen, bieden u uitstekende prestaties.



Krachtige graafkracht

De U27-4 beschikt over indrukwekkend veel opbreekkracht. Door de krachtige en uitgebalanceerde arm kunt u sneller en dieper graven. Voldoende kracht en stabiliteit voorkomen dat u extra contragewichten hoeft te gebruiken.

Gebruik van 4 functies tegelijk

Wanneer beweging van de giek, arm, bak en draaikrans tegelijk nodig is, verdelen 2 variabele pompen nauwkeurig de oliestroom naar iedere functie. Hierdoor kunt u continu en productief werken.

Binnendraaier

Werken in krappe ruimtes is geen probleem doordat het contragewicht binnen de rupsen blijft bij draaien. De stabiliteit en balans is beter ten opzichte van andere binnendraaiers, hierdoor kunt u sneller en efficiënter werken in drukke of krappe omgevingen.



SUPERIEURE PRESTATIES

Originele motor van Kubota

De U27-4 haalt zijn kracht uit de robuuste en betrouwbare motor van Kubota. Ontworpen voor maximale graaf- en hijskracht, maar met minimale geluidsemissie en trillingen.



Uitstekend zicht rondom

De nieuwe cabine is zodanig ontworpen dat naast alle comfort, u ook alles om u heen goed kunt zien zonder obstakels. Door het betere zicht aan de voor- en achterzijde kunt u veiliger werken. Alle hydraulische slangen naar de voorzijde lopen beschermd over de giek, waardoor deze het zicht niet meer belemmeren en langer meegaan. Hij voldoet dus aan alle voorwaarden om volledig geconcentreerd met uw werk bezig te zijn.

Eenvoudig te vervoeren

De U27-4 weegt 2590 kg (cabine uitvoering), waardoor deze te vervoeren is met een 3.5 tons aanhanger. Door voldoende bevestigingspunten is deze eenvoudig en stevig vast te zetten.



Machine breedte


1500 mm. brede rupsen zorgen voor voldoende stabiliteit, maar houden de machine wel smal genoeg voor beperkte doorgangen en krappe ruimtes.

Nieuw digitaal paneel


In navolging op Kubota's Intelligente Controle Paneel, voorziet het nieuwe digitale paneel u van nog meer gebruikersgemak. Door plaatsing in de rechterhoek van de cabine, belemmert deze uw zicht niet. Door een simpele druk op de knop geeft het paneel de tijd, urenteller en tachometer weer. Ook de Anti-diefstal sleutels kunnen heel gemakkelijk via dit paneel worden geprogrammeerd. De duidelijke indicatoren en waarschuwingssignalen geven u altijd inzicht over de staat van uw machine.

- A** Brandstofmeter
- B** Watertemperatuurmeter
- C** waarschuwingsindicatoren (oververhitting, hydrauliek, accu)
- D** LCD display (tijd, urenteller, rpm)


Tijd



Urenteller



Tachometer



Diagnose functies

De diagnose functies houden de staat van de U27-4 scherp in de gaten en geven automatisch signalen af bij problemen als oververhitting, hydraulische problemen of lage accuspanning.



EENVOUDIG ONDERHOUD

De U27-4 is voorzien van een stevige cabine/canopy die voldoet aan ROPS/OPG richtlijnen voor vallende objecten of kantelen. De motor is handig geplaatst met eenvoudige toegang tot de motordelen waardoor onderhoud eenvoudig uit te voeren is.

- A** Accu
- B** Luchtfilter
- C** Koelvloeistof reservoir
- D** Brandstoffilter
- E** Brandstof/water scheidder
- F** Radiateur
- G** Olie koeler

ROPS/OPG (niveau 1) canopy en cabine

De cabine en canopy beschermen de machinist bij vallende objecten of bij het omvallen van de machine.



Aansluitpunten voor bescherming voorzijde

Ruimte voor gereedschap

Het originele anti-diefstal systeem van Kubota

Uw U27-4 is beschermd door het toonaangevende anti-diefstal systeem van Kubota. Uitsluitend geprogrammeerde sleutels kunnen de machine starten. Wanneer uw machine met een ongeprogrammeerde sleutel gestart wordt, dan zal direct het alarm geactiveerd worden. Een alarmsignaal dat na het draaien de sleutel nog moet worden uitgenomen is ook aanwezig. Een LED signaal geeft aan dat de machine beveiligd is.

Protected by KUBOTA
**ANTI-
THEFT**
SYSTEM

Originele Kubota onderdelen voor maximale prestaties, duurzaamheid en veiligheid



HIGH-SPEC MODEL

Het High-Spec model is af-fabriek voorzien van een extra functie en proportionele oliestroom voor het nauwkeurig werken met aanbouwdelen.

Vergelijk extra functies

Type	Standaard Model	High-Spec Model
SP1/SP2	● / -	● / ●
SP1/SP2 Proportionele Oliestroom	Opt. / -	● / ●
Schakelaar retourleiding	-	●
Auto down shift	-	●

Proportionele oliestroom op de extra functie

Bediening proportionele oliestroom van extra functies door middel van tuimelschakelaars op de joysticks. Omschakeling tussen SP2 en de zwenkfunctie door gebruik van de ronde drukknop op de linker joystick. De maximale oliestroom is instelbaar voor beide extra functies door de draaiknoppen op het instrumentenpaneel.



Schakelaar retourleiding

De schakelaar voor de retourleiding is eenvoudig binnen handbereik op het zijpaneel.



Auto shift

Het auto shift systeem zorgt voor een automatische overschakeling van de rijsnelheid afhankelijk van het terrein en de tractie. Dit zorgt voor soepeler dozeren en manoeuvreren.

Standaard uitrusting

Motor/brandstof systeem

- Originele Kubota motor
- 2-delig luchtfilter
- Brandstofpeil waarschuwingssignaal
- Accu hoofdschakelaar
- Elektrische brandstofpomp

Onderwagen

- 2 rijsnelheden
- Dubbel flens looprollen
- Rupsen met korte steek van de nokken
- Zwenkbeveiliging
- Auto shift (High-spec model)

Hydraulisch systeem

- Pomp met variabele opbrengst
- Leidingen extra functie tot einde lepelsteel
- 1e en 2e extra functie (SP1+2) proportioneel (High-spec model)
- Instelling olieflow (High-spec model)
- Retourleiding extra functie
- Schakelaar retourleiding (High-spec model)
- HMS systeem
- Control punten hydraulische druk

- Drukaccumulator
- Hydraulisch vergrendel systeem

Cabine

- Verwarming met ontdooistand en ruitontwaseming
- 2 werklampen op de cabine
- Radio kit voor cabine (antenne, 2 luidsprekers, radio beugel)(High-spec model)
- Op gewicht instelbare geveerde stoffen stoel
- Oprolbare veiligheidsgordel
- Bedieningshendels met polssteunen
- Voorruit met gasveer
- Ruimte voor radio
- Digitaal paneel met diagnose functies
- Rops (kantel beveiliging ISO 3471)
- OPG (level 1) valbeveiliging
- Aansluitpunten voor bescherming voorzijde
- Zijspiegels
- Noodhamer
- Schakelaar en aansluitpunt voor zwaailamp
- 12V aansluiting

Werkuitrusting

- Arm (1300mm)
- 1 werklamp op de giek

Canopy

- Op gewicht instelbare geveerde PVC stoel
- Oprolbare veiligheidsgordel
- Bedieningshendels met polssteunen
- Digitaal paneel met diagnose functies
- Rops (kantel beveiliging ISO 3471)
- OPG (level 1) valbeveiliging
- Schakelaar en aansluitpunt voor zwaailamp
- Aansluitpunten voor bescherming voorzijde
- 12V aansluiting

Overig

- Kubota's originele anti-diefstal systeem
- Ruimte voor gereedschap
- Zwenkbeveiliging
- Bevestigingspunten



Optionele uitrusting

- Proportionele oliestroom op extra functie (Standaard model)
- Radio kit voor cabine (antenne, 2 luidsprekers, radio beugel)(Standaard model)
- 2 werklampen op canopy
- Slangbreukbeveiliging op hef- en knikcilinder
- Biologisch afbreekbare hydrauliek olie
- Speciale bedrijfskleuren

SPECIFICATIES

Model			U27-4		
Eigen gewicht*1 (cabine / canopy)		kg	2590 / 2490		
Bedrijfs gewicht*2 (cabine / canopy)		kg	2665 / 2565		
Bakinhoud, std. SAE/CECE		m³	0,062 / 0,054		
Breedte bak		Met zijtanden	mm	500	
		Zonder zijtanden	mm	450	
Motor	Model		D1105-E4-BH-2		
	Type		Water gekoelde diesel motor E-TVCS		
	Vermogen ISO14396*3	pk (kW) / rpm	20,9 (15,4) / 2400		
	Vermogen ISO 9249 NET*3	pk (kW) / rpm	20,3 (14,9) / 2400		
	Aantal cilinders		3		
	Boring x slag	mm	78 x 78,4		
	Inhoud	cm³	1123		
	Brandstof*4		Diesel volgens EN 590 / HVO volgens EN 15940		
Totale lengte		mm	4190		
Totale hoogte (cabine / canopy)		mm	2430 / 2420		
Zwenksnelheid		rpm	9,8		
Rubber rups breedte		mm	300		
Lenge onderwagen		mm	1560		
Dozerblad (breedte x hoogte)		mm	1500 x 300		
Hydraulische pompen	P1, P2		Pomp met variabele opbrengst		
	Opbrengst ℓ /min		28,8 x 2		
	Hydraulische druk MPa (kgf/cm²)		21,6 (220)		
	P3		Tandwielpomp		
	Opbrengst ℓ /min		19,2		
	Hydraulische druk MPa (kgf/cm²)		17,2 (175)		
Max. graafkracht (Arm / Bak)		daN (kgf)	12,3 (1260) / 21,0 (2140)		
Graafarm draaibaar (links/rechts)		graden	75 / 55		
Extra functie (SP1)	Opbrengst ℓ /min		48		
	Hydraulische druk MPa (kgf/cm²)		17,2 (175)		
Extra functie (SP2)	Opbrengst ℓ /min		19,2		
	Hydraulische druk MPa (kgf/cm²)		17,2 (175)		
Inhoud hydrauliektank		ℓ	22		
Inhoud brandstoftank		ℓ	33		
Max. rijsnelheid (Langzaam / Snel)		km/h	2,5 / 4,5		
Bodemdruk (cabine / canopy)		kPa (kgf/cm²)	24,7 (0,25) / 23,7 (0,24)		
Bodemvrijheid		mm	290		
Geluidsniveau	LpA	dB (A)	79		
	LwA (2000/14/EC)	dB (A)	93		
Trillingen*5	Hand arm systeem (ISO 5349-2:2001)	Graven	m/s² RMS	<2,5	
		Afwerken	m/s² RMS	<2,5	
		Rijden	m/s² RMS	3,25	
		Stationair	m/s² RMS	<2,5	
	Hele lichaam (ISO 2631-1:1997)	Graven	m/s² RMS	<0,5	
		Afwerken	m/s² RMS	<0,5	
		Rijden	m/s² RMS	<0,5	
		Stationair	m/s² RMS	<0,5	


*1 Met een originele Kubota-bak van 55 kg.
*2 Gewicht van de machine met een bestuurder van 75 kg
*3 Met dieselbrandstof volgens EN590.
*4 Let op: HVO heeft een lagere dichtheid dan dieselbrandstoffen.
*5 Deze waarden zijn gemeten onder bepaalde omstandigheden bij maximaal toerental en kunnen afwijken, afhankelijk van de inzet.

HEFVERMOGEN


Cabine en rubber rupsen		kN (t)				
Hefhoogte	Lastafstand (3m)			Lastafstand (max.)		
	Over voorzijde		Over zijkant	Over voorzijde		Over zijkant
	Dozer omlaag	Dozer omhoog		Dozer omlaag	Dozer omhoog	
2,0m	3,9 (0,40)	3,9 (0,40)	3,5 (0,36)	—	—	—
1,5m	4,5 (0,46)	4,5 (0,46)	3,5 (0,36)	—	—	—
1,0m	5,1 (0,52)	4,5 (0,46)	3,5 (0,36)	3,9 (0,40)	2,9 (0,29)	2,5 (0,25)
0m	6,0 (0,61)	4,3 (0,44)	3,5 (0,36)	—	—	2,5 (0,25)

Attentie:
* De hefcapaciteiten zijn gebaseerd op ISO 10567 en overschrijden niet de 75% van de statische heflast van de machine of 80% van de hydraulische hefcapaciteit van de machine.
* Bij het meten van de hefcapaciteiten zijn de graafbak, hijschaak, hijsband en andere accessoires niet in aanmerking genomen

WERKAFSTAND

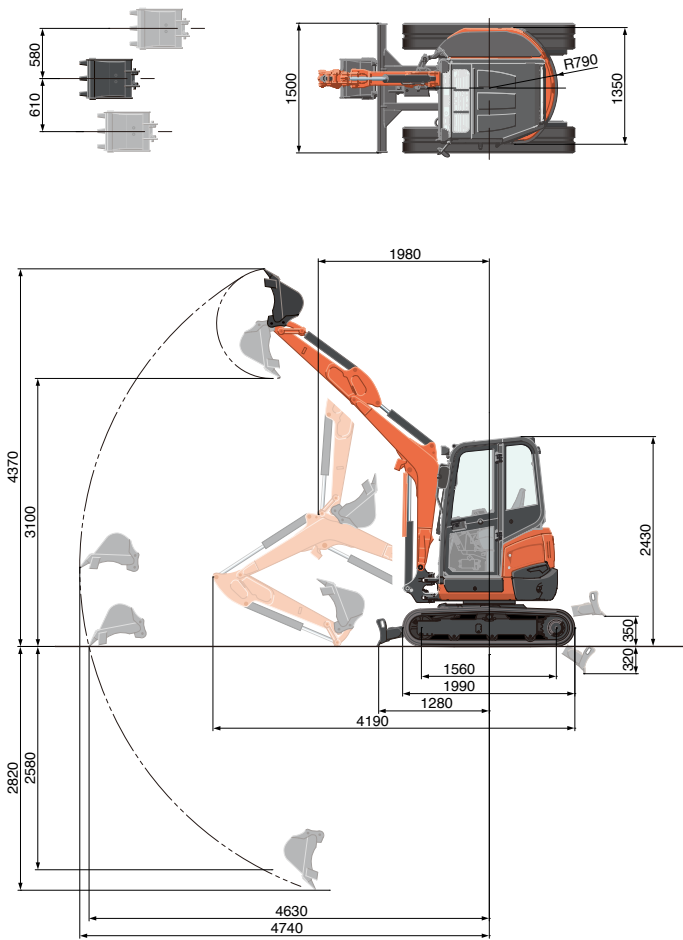

1300 mm arm
Eenheid: mm

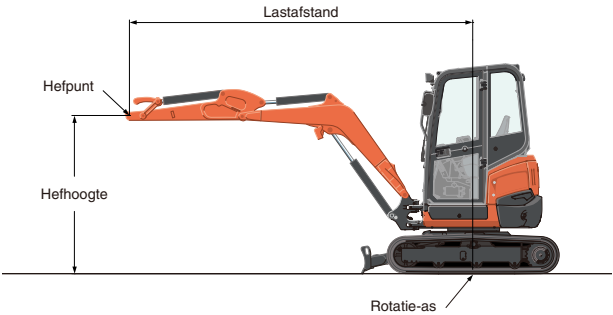

* Getoonde afmetingen zijn met Kubota standaard bak, zonder snelwissel.
* Specificaties zijn onderhevig aan veranderingen ten gevolge van productverbetering zonder voorafgaande kennisgeving.

* Alle vertoonde afbeeldingen zijn uitsluitend voor promotionele doeleinden.
Draag bij het bedienen van de graafmachine kleding en een veiligheidsuitrusting die vereist is volgens de lokale wetgeving.

KUBOTA EUROPE S.A.S.

19 à 25, rue Jules Vercurysse
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99
<http://www.kubota-eu.com>

