

Kubota
EUROPE



A partire
dal 1994

La nostra Sede Europea, KUBOTA Europe, ha una superficie di 45 000 m² e assicura la commercializzazione dei prodotti KUBOTA in Francia, Italia, Svizzera, Spagna, Austria, Danimarca (lavori pubblici), Portogallo (motori) e nei paesi del Bènelux.

Le nostre reti
commerciali

A causa delle sue reti di concessionari estese in tutta Europa, la Soc. KUBOTA propone una gamma completa di attrezzature per la coltura meccanizzata (trattori, falciatrici autonome a motore diesel ed a benzina, falciatrici per erba a spinta manuale e a motore di trazione, motocoltivatori, macchine decespugliatrici, tagliasiepi, motopompe e trasportatori a cingoli).

La nostra
principale
preoccupazione

Fornire un servizio di prima qualità alla nostra clientela: appassionati del giardinaggio, professionisti per la cura degli spazi verdi. Noi applichiamo tutti i mezzi per raggiungere questi scopi: servizi Postvendita che possono in qualsiasi momento risolvere qualsiasi problema ed un servizio dei Pezzi di ricambio capace di gestire 46 000 riferimenti di pezzi tramite calcolatore.

**CON LA KUBOTA VOI INVESTITE IN UN VALORE
CHE CRESCE NEL TEMPO : LA SODDISFAZIONE**



F1900E-F1900D/FZ2400/F2400/F2400B : La gamma delle falciatrici autonome a motore diesel con taglio frontale KUBOTA.

Il vostro concessionario

KUBOTA EUROPE S.A.
19-25, rue Jules Vercey - BP 88 - Z.I. - 95101 ARGENTEUIL CEDEX FRANCE
Telefono : (00-33) 1.34.26.34.34 - Fax : (00-33) 1.34.26.34.99 - Telex : 605 392 F

Kubota

**Falciatrici automotrici diesel
a taglio frontale
F 1900E (2 RM) - F 1900D (4 RM)**



Kubota F1900E (2 ruote motrici) - F1900D (4 ruote motrici)

Le nuove falciatrici automotrici diesel a coppia frontale F 1900E (2RM) e F 1900D (4RM)

Esse hanno una progettazione innovativa molto compatta che assicura una manovrabilità eccellente nelle posizioni più ristrette. Il peso limitato evita il danneggiamento dell'erba dato che il loro interasse (850 mm) permette delle sterzate molto strette, per poter falciare attorno ad alberi o altri ostacoli e lasciare una superficie di erba non tagliata di soli 65 cm di diametro.

POTENZA IDEALE

La potenza del motore diesel Kubota, 3 cilindri, 4 tempi, raffreddato ad acqua, di 18 CV ha un rendimento eccellente ed è particolarmente apprezzato in tutte le condizioni di lavoro, anche le più difficili. Il nuovo sistema TVCS (camera di combustione a triplice turbolenza) riduce il consumo di carburante e migliora il rendimento grazie alla miscela ideale aria/carburante che esso produce. Il motore ha un'affidabilità eccezionale e riduce le vibrazioni essendo meno rumoroso o meno inquinante, per un migliore rispetto dell'ambiente. Inoltre il suo serbatoio di carburante di 20 litri permette una più lunga autonomia.

I pezzi e componenti di alta qualità aumentano la longevità del motore. La manutenzione è semplificata.

TRASMISSIONE SEMPLIFICATA

La trasmissione delle F1900E e F 1900D è di tipo idrostatico. Questa trasmissione viene comandata da un solo pedale che vi permette di variare rapidamente in modo dolce e progressivo le velocità (avanti/indietro). Le mani dell'utilizzatore rimangono sul volante, le manovre attorno ad ostacoli sono facilitate. Grazie al bloccaggio manuale della velocità di avanzamento potete usare la falciatrice ad una velocità costante, senza dover mantenere il piede sul pedale del comando della trasmissione idrostatica. Questo sistema è molto utile durante il taglio su una superficie grande o durante la traslazione su lungo percorso. In caso di emergenza il bloccaggio manuale della velocità viene abbandonato automaticamente premendo semplicemente il pedale del freno.



PRODUTTIVITA' ELEVATA

Per rifinire accuratamente il vostro lavoro un raccoglitore autosvuotante professionale si adatta alle falciatrici Kubota F 1900 E e F 1900D. Questo sacco si avvantaggia di un progetto innovativo con comandi di apertura e di chiusura manuali dal sedile del conducente. Il suo svuotamento viene fatto sul terreno e la sua capacità è di 400 litri.

Realizzato in materiale termoplastico, questo sacco è resistente alle intemperie e ai raggi UVA. La turbina integrata sotto il lato destro del raccoglitore viene azionata con una cinghia azionata dal motore termico.

COMPATTEZZA E PRESTAZIONI C INCOMPARABILI


ERGOTECNICA E COMODITÀ

Il posto di guida è molto ergonomico. Tutte le spie di controllo e leve sono disposte opportunamente in posizione anteriore e possono essere viste facilmente e rapidamente. Un sedile regolabile, completamente imbottito montato su molle, con una spalliera alta e un volante regolabile in 4

posizioni offrono una guida confortevole. La piattaforma semipiatta lascia uno spazio libero elevato per le gambe e permette una salita e discesa facile del conducente.



Volante inclinabile.

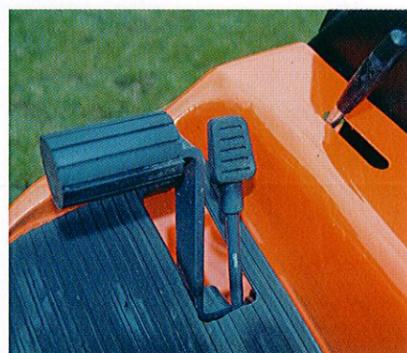

Pedale di bloccaggio in modo 4RM.



Splacco del modo 4RM.


PRESTAZIONI INCOMPARABILI

La piastra di taglio viene azionata da un giunto cardanico, ciò che aumenta la potenza di taglio. L'inserzione della presa di forza viene fatta per mezzo di una frizione multidischi a comando idraulico. Un freno di presa di forza arresta automaticamente le lame quando la frizione della presa di forza è disinserita.

Per rispondere più precisamente alle differenti necessità degli utilizzatori, esistono due larghezze di taglio: 1,22 m o 1,37 m. Un sollevamento idraulico della piastra di taglio comandata da un leva riduce la fatica dell'operatore.



Frizione della presa di forza e regolazione dell'altezza tramite un comando idraulico.

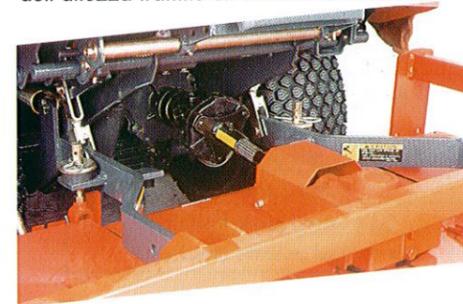

Azionamento della falciatrice tramite giunto cardanico.



Raccoglitore GCD 400 F.



Svuotamento del sacco dal sedile del conducente.

F1900D (4 ruote motrici)



**CON LA KUBOTA,
LA SCELTA DI 2 O 4 RUOTE MOTRICI**

Quando incontrate frequentemente delle condizioni di lavoro differenti, con la falciatrice Kubota potete utilizzare il modo di 2 ruote motrici (F 1900B) o 4 ruote motrici (F 1900D).

La **F1900E**, 2 ruote motrici, è adatta per un bloccaggio del differenziale sulle ruote anteriori, che permette di lavorare efficacemente anche nelle condizioni più difficili. Il bloccaggio del differenziale si blocca per mezzo di un pedale, aumentando così la trazione, anche quando il terreno è mobile o scorrevole. Quando il pedale viene abbandonato, lo sbloccaggio viene effettuato automaticamente.

ON DUE O QUATTRO RUOTE MOTRICI

Con la **F1900D** voi avete 4 ruote motrici che vi garantiscono un'aderenza ottimale su tutti i terreni. Quando lavorate su un terreno accidentato, scorrevole o in pendenza, potete passare nel modo di funzionamento a 4 ruote motrici senza arrestare il veicolo, tramite semplice pressione su un pedale. E' anche possibile mantenere il modo delle 4 ruote motrici per mezzo di un secondo pedale di bloccaggio. In qualsiasi movimento, secondo le condizioni di lavoro, sbloccherete il modo di 4 ruote motrici usando questo stesso pedale e commutando nel modo di 2 ruote motrici.



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO		F 1900E 2 RUOTE MOTRICI	F 1900D 4 RUOTE MOTRICI
MOTORE		KUBOTA	
Modello		D 722 FM	
Tipo		Diesel, 4 tempi raffreddato ad acqua	
Potenza massima (DIN70020)		18 PS / 13,23 kW	
Numero di cilindri		3	
Cilindrata		719 cm ³	
Montaggio		Su silent-bloc	
CAPACITA' DEL SERBATOIO CARBURANTE	Capacità	20 litri	
	Indicatore	Sul cruscotto frontale	
DIMENSIONI DEI PNEUMATICI	Anteriori	20 x 10,00 - 8	
	Posteriori	16 x 6,50 - 8	
DIMENSIONI (senza falciatrice)			
Lunghezza fuori tutto		1950 mm	
Larghezza fuori tutto		970 mm	
Altezza totale		1200 mm	
Interasse		850 mm	
Carreggiata	Anteriori	718 mm	
	Posteriori	775 mm	
PESI (senza falciatrice)		390 kg	
TRASMISSIONE		Idrostatica con un pedale	
Velocità di avanzamento	Anteriori	0-13,5 km/h	
	Posteriori	0- 6,5 km/h	
Controllo della velocità		1 pedale + 1 leva di selezione	
BLOCCAGGIO DEL DIFFERENZIALE		Standard sulle ruote anteriori	No
PROPULSIONE		2 ruote motrici	4 ruote motrici
STERZO		Ruote posteriori	
Sterzo		Meccanico	
Volante		Regolabile in 4 posizioni	
FALCIATRICE	MODELLO	RC 48 F 19	RC 54 F 19
	Tipo	Rotante a 3 lame	
Larghezza taglio		1,22 m	1,37 m
Altezza taglio		da 2,54 cm a 10,16 cm	
Sollevamento		Idraulico	
Azionamento		A cardano	
Freno della lama		Standard	
Frizione		Multidischi a comando idraulico	
RACCOGLITORE	MODELLO	GCD 400 F	
	Tipo	Sacco plastica rigida autosvuotante	
Apertura/chiusura		Manuale dal sedile del conducente	
Capacità		400 litri	
DIMENSIONI CON FALCIATRICE + RACCOGLITORE + SCIVOLO			
Lunghezza fuori tutto		BC 48 F 19	RC 54 F 19
Larghezza fuori tutto		2,55 m	2,55 m
Larghezza fuori tutto		1,60 m	1,75 m
Altezza fuori tutto		1,45 m	1,45 m
VARIE			
Regolazione del sedile		Manuale	
Piattaforma		Semipiatta	
Spia livello temperatura acqua		Sul cruscotto bordo frontale	
Contaore		Standard sul cruscotto anteriore	

Allo scopo di migliorare i suoi prodotti la KUBOTA si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e le illustrazioni di questo prodotto.