

Kubota®



TRATTORINO RASAERBA A BENZINA

T

T1880

Il trattorino rasaerba T1880, dotato di un piatto di taglio assolutamente innovativo e rivoluzionario, vi fornisce tutta la potenza e la polivalenza di cui avete bisogno.



Imparare a guidarlo richiederà solo pochi minuti. Quello che richiederà un po' più di tempo sarà sentire il desiderio di scenderne!

Del trattorino T1880 vi innamorerete fin dal primo istante in cui girerete la chiavetta di avviamento! Il sedile confortevole e il posto di guida completamente piano e particolarmente spazioso assicurano confort e conferiscono una sensazione di benessere. In seguito, ne apprezzerete la maggiore potenza, in particolare in caso di lavori difficili o in presenza di erba alta. Ma - ed è questa la cosa più importante - sarà una piacevole sorpresa scoprirne l'estrema facilità d'uso: dalla maneggevole trasmissione idrostatica al nuovo piatto di taglio 3 in 1. Con il trattorino T1880, un lavoro considerato pesante si trasformerà in un momento di relax



● Funzionamento senza sforzi

Trasmissione idrostatica

La trasmissione idrostatica (HST) semplifica più che mai tutte le operazioni del T1880. Un pedale unico comanda rapidamente i cambi di marcia e di direzione senza disinnesto della frizione o cambio di rapporto. Questo sistema permette all'operatore di avere le mani libere per controllare con maggiore precisione la direzione in ogni momento, il che si rivela molto importante per effettuare manovre intorno ad alberi ed arbusti o in caso di lavori in spazi ristretti.



Leva di sollevamento del piatto di taglio a funzionamento facilitato

Per sbloccare e fare salire o scendere l'unità di taglio, basta premere il pulsante comodamente situato sulla impugnatura della leva e, successivamente, azionare la leva stessa.

Regolazione altezza di taglio

La regolazione della altezza di taglio del trattorino si effettua facilmente grazie all'unica manopola di regolazione, opportunamente situata sotto il sedile dell'operatore.

Regolatore di velocità

Il regolatore di velocità del T1880 permette di mantenere una velocità di lavoro costante, una volta raggiunta la velocità desiderata.



Freno di parcheggio

Grazie a questo meccanismo, il parcheggio del tosaerba avviene in modo rapido, con facilità e in tutta sicurezza. Per innestare il freno di parcheggio è sufficiente premerne il pedale spingendo con la punta del piede il meccanismo di blocco.

Nuovi motori a benzina più potenti

Il modello T1880 offre un motore a benzina con una potenza di 18 cv.

Ruote posteriori più larghe

Ruote più larghe e più alte (22 x11-10) sono ora standard sulla nuova T1880. Assicurano una trazione superiore e una migliore stabilità, riducendo anche la compattazione del suolo.




Nuovo piatto di taglio rivoluzionario Kubota!

1 Modalità scarico laterale

Questa modalità, caratterizzata da uno scarico laterale, uniforme ed efficace, dei residui di taglio, si realizza tramite l'utilizzo di due lame di taglio a rotazione inversa.



Deflettore sull'uscita di scarico

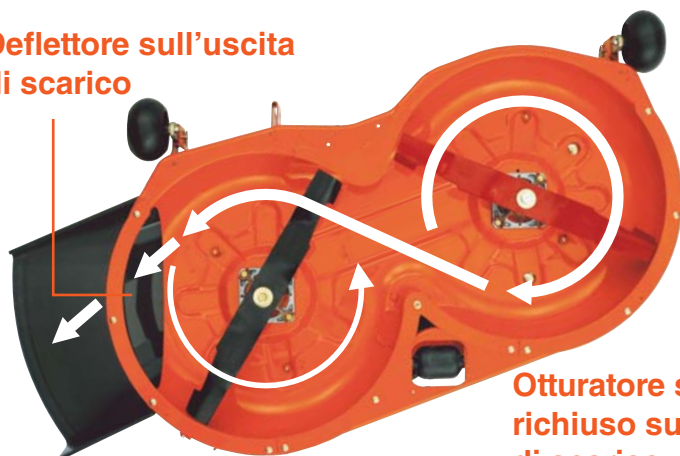

2 Modalità "mulching"

Per passare dalla modalità scarico laterale alla modalità « mulching », basta fare scorrere l'otturatore in acciaio, fissato sul carter del tosaerba, in modo da chiudere l'uscita di scarico. Grazie alla presenza dell'otturatore ed alla forma arrotondata del piatto si mantiene l'erba sotto il carter, assicurando così un mulching perfetto. Non è necessario effettuare un cambio di lame e quindi non è nemmeno necessario utilizzare utensili o accessori in opzione ...



Otturatore scorrevole richiuso sull'uscita di scarico

TRATTORINO RASAERBA

T1880

● Confort

Posto di guida totalmente piano

Il trattorino T1880 è caratterizzato da un posto di guida totalmente piano. La concezione particolare della piattaforma aumenta lo spazio a disposizione delle gambe e garantisce all'operatore un confort eccellente, permettendo nel contempo un miglior accesso alla piattaforma di guida.



Sedile a schienale alto

Il nostro sedile di lusso a schienale alto si regola facilmente in base alla corporatura del singolo operatore.

Sistema di piattaforma a sospensione

Il sistema di piattaforma ammortizzata (esclusiva di Kubota), consente alla piattaforma di fluttare liberamente e assicura un confort di guida senza pari.



Caratteristiche tecniche

Modello		T1880EU
Motore:	Modello	GH540V-EU
	Tipo	Benzina, OHV raffreddamento ad aria
	Numero di cilindri	1
	Cilindrata	597 cm ³
	Potenza (lorda)	18 cv (13,4 kW)
	Sistema di avviamento	Elettrico
Voltaggio della batteria:		12 V
Capacità del serbatoio a benzina:		15,0 l
Dimensioni:		
	Lunghezza totale	1850 mm
	Larghezza totale con [tosaerba]	1392 mm
	Altezza totale	1125 mm
Interasse:		1290 mm
Passo:		
	Anteriore	783 mm
	Posteriore	727 mm
Dimensione delle ruote:		
	Anteriore	15 x 6,00 - 6
	Posteriore	22 x 11,00 - 10
Peso:		280 kg
Raggio di sterzata (ruota anteriore interna):		1,9 m
Sistema di direzione:		A settore dentato & pignone
Numero di velocità:		Infinite
Velocità di spostamento:	Avanti	Da 0 a 9,0 km/h
Trasmissione:		Idrostatica
Innesto PDF:		Tramite tensione cinghia
Freni:		A disco

Caratteristiche del piatto di taglio

Modello		RCK42-LT20EU
Meccanismo di sollevamento		Biellismo parallelo sospeso
Regolazione della altezza di taglio		Rotella unica centralizzata
Larghezza di taglio		1067 mm (42")
Altezza di taglio		Da 25 a 102 mm
Numero di lame		2
Scarico		Lato destro