

Kubota



TONDEUSE AUTOPORTEE ESSENCE

T

T1880

La tondeuse autoportée T1880 fournit toute la puissance et la polyvalence dont vous avez besoin. Elle est équipée d'un tout nouveau plateau de coupe révolutionnaire.



L'apprentissage de conduite se fera en quelques minutes. Ce qui prendra un peu plus de temps, ce sera de vouloir en descendre !

Dès le premier instant où vous tournerez la clé de contact pour démarrer la T1880, vous en tomberez amoureux. Le siège confortable et l'espace spacieux du poste de conduite complètement plat procurent aisance et sentiment de bien-être. Vous apprécierez ensuite, l'augmentation de la puissance, spécialement lors de travaux difficiles ou lorsque l'herbe est haute. Mais le plus important, vous serez agréablement surpris par la facilité d'utilisation, depuis la transmission hydrostatique souple jusqu'au nouveau plateau de coupe 3 en 1. Avec la T1880, ce qui était une corvée se transformera en un moment de détente.



● Opération sans effort

Transmission hydrostatique

La transmission hydrostatique (HST) simplifie plus que jamais toutes les opérations de la T1880. Une pédale unique commande rapidement les changements de vitesse et de direction sans débrayage ou changement de rapport. Ce système permet à l'opérateur de libérer ses mains pour contrôler plus précisément la direction en tout temps, ce qui est très important pour manœuvrer autour des arbres et des arbustes ou lors de travaux dans les espaces restreints.



Réglage de la hauteur de coupe

Le réglage de la hauteur de coupe de la tondeuse se fait aisément grâce à une seule molette de réglage. Celle-ci est idéalement située sous le siège de l'opérateur.

Régulateur de vitesse

Le régulateur de vitesse de la T1880, vous permet de maintenir une vitesse de tonte constante, une fois que vous avez atteint la vitesse désirée.



Frein de stationnement

Avec cette caractéristique, le stationnement s'accomplit rapidement, aisément et en sécurité. Pour engager celui-ci, appuyez simplement sur la pédale de frein de stationnement et poussez le mécanisme de verrouillage du bout du pied.

Levier de relevage du plateau de coupe à fonctionnement aisé

Pour déverrouiller et monter ou descendre le carter de tonte, appuyez simplement sur le bouton commodément situé sur la poignée du levier et actionnez ensuite le levier.



Nouveaux moteurs à essence plus puissants

Le modèle T1880 offre un moteur à essence, d'une puissance de 18 ch.

Pneus arrière plus larges

Des pneus plus larges et plus hauts (22 x 11-10) sont maintenant standard sur la nouvelle T1880. Ils assurent une traction supérieure et une meilleure stabilité ; ils réduisent également le compactage du sol.


Nouveau plateau de coupe révolutionnaire Kubota !

1 Mode éjection latérale

Ce mode est caractérisé par l'éjection latérale, uniforme et effective des débris de coupe. Ceci est accompli en utilisant deux lames de coupe à rotation inversée.



Défecteur sur la sortie d'éjection

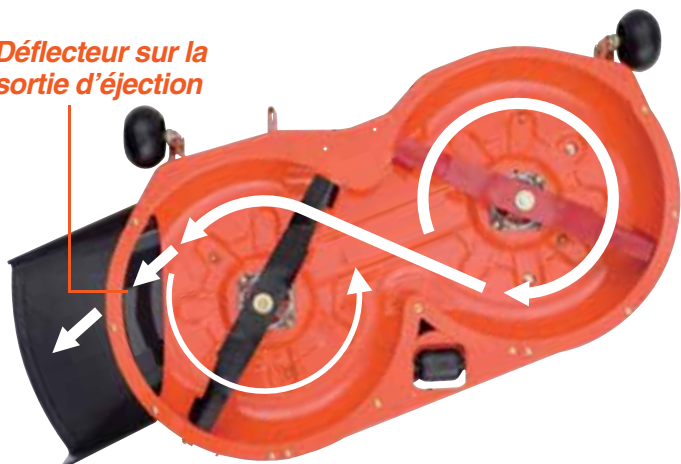


2 Mode « mulching »

Pour passer du mode éjection latérale au mode « mulching », il suffit de faire simplement coulisser l'obturateur en acier, fixé sur le carter de la tondeuse, pour fermer la sortie d'éjection. Cet obturateur ainsi que la conception arrondie du carter maintiennent l'herbe sous le carter, assurant un déchiquetage (mulching) parfait. Aucune lame de tonte spécifique, d'outils ou d'équipements optionnels, facilement égarables, ne sont nécessaires !



Obturateur coulissant refermé sur la sortie d'éjection

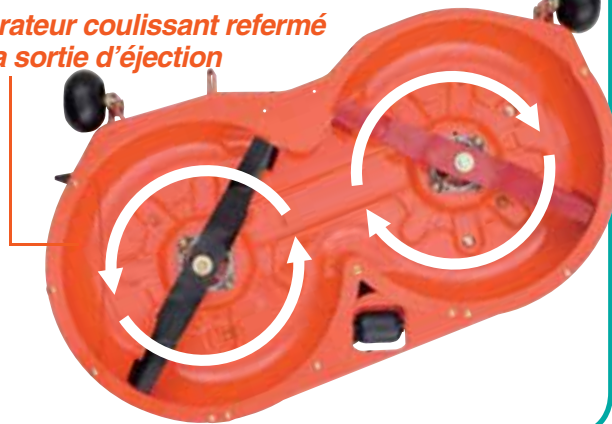

TONDEUSE AUTOPORTEE

T1880



● Confort

Poste de conduite totalement plat

La T1880 est caractérisée par un poste de conduite totalement plat. La conception de la plate-forme augmente l'espace pour les jambes et assure un excellent confort pour l'opérateur, tout en permettant un meilleur accès à la plateforme de conduite.



Siège à haut dossier

Notre siège de luxe à haut dossier se règle aisément à la morphologie de tous les opérateurs.

Système de plate-forme à suspension

Le système de plate-forme à suspension, exclusif à Kubota, est situé sous les garde-boues. Cette ingéniosité a donné lieu à un dépôt de brevet industriel. Le mécanisme comprend deux amortisseurs avec ressorts intégrés, cette conception permet à la plate-forme de flotter librement et de procurer un confort de conduite inégalé.



Caractéristiques techniques

Modèle		T1880EU
Moteur:	Modèle	GH540V-EU
	Type	Essence, OHV refroidissement à air
	Nombre de cylindres	1
	Cylindrée	597 cm ³
	Puissance (brute)	18 Ch (13,4 kW)*
	Système de démarrage	Électrique
Voltage de la batterie:		12V
Capacité du réservoir à essence:		15,0 l
Dimensions:	Longueur totale	1850 mm
	Largeur totale avec [tondeuse]	1392 mm
	Hauteur totale	1125 mm
Empattement:		1290 mm
Voie:	Avant	783 mm
	Arrière	727 mm
Dimension des pneus:	Avant	15 x 6,00-6
	Arrière	22 x 11,00-10
Poids:		280 kg
Rayon de braquage (pneu avant interne):		1,9 m
Système de direction:		Type secteur denté & pignon
Nombre de vitesses:		Infinie
Vitesses de déplacement:	Avant	0 à 9,0 km/h
Transmission:		Hydrostatique
Embrayage de PDF:		Par tension de courroie
Freins:		Disque

Caractéristiques du plateau de coupe

Modèle	RCK42-LT20EU
Mécanisme de relevage	Tringlerie parallèle suspendue
Réglage de la hauteur de coupe	Molette unique centralisée
Largeur de coupe	1067 mm (42")
Hauteur de coupe	25 à 102 mm
Nombre de lames	2
Éjection	Côté droit

La société se réserve le droit de modifier les caractéristiques ci-dessus sans préavis.

Cette brochure est une documentation descriptive de présentation uniquement.

Veuillez contacter votre distributeur local Kubota pour toutes informations concernant les garanties.

©2009 Kubota Corporation



KUBOTA EUROPE S.A.S.

19-25, rue Jules-Verrocruyse - Z.I. - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex - France

<http://www.kubota.fr>