

Kubota



KUBOTA DIESEL ZITMAAIER

G

G23-II/G26-II

Nieuwe hooglossende en laaglossende modellen

Met meer vermogen, precisie en wendbaarheid brengt de robuuste G-serie professionele resultaten binnen bereik.



De duurzaamheid en veelzijdigheid




om alles én goed te doen.

Met een robuuste 3-cilinder dieselmotor, de indrukwekkende wendbaarheid en duurzaamheid om u aan het werk te houden, geniet u van verhoogde productiviteit. Haal meer uit uw werkdag.

Krachtige motor

Aangedreven door 23,3 pk (G23-II) en 25,5 pk (G26-II) dieselmotoren zijn deze Kubota-maaiers ontwikkeld om sneller en beter te presteren. Met het grotere vermogen maait u zelfs lang of nat gras op hellingen met gemak.

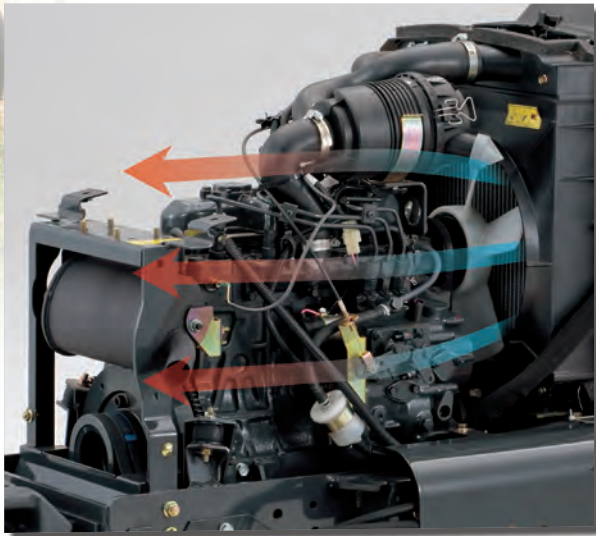

Hoge topsnelheid

De krachtige motor en transmissie van de G23-II en G26-II leveren een topsnelheid van respectievelijk 15,5 en 17 km/u. Daarmee verkort u de rijtijd tussen verschillende werkplekken.



Minimale draaicirkel

Als het gaat om wendbaarheid gaat Kubota nooit te kort door de bocht. De G-serie gaat gemakkelijk door scherpe hoeken, draait scherp en maait efficiënt gras maaien op de moeilijkste plekken.



HST pedaal

Wanneer vaak verandering van snelheid en richting nodig is reageert HST met zijn soepele eenpedaal-bediening waardoor u uw handen vrij hebt voor sturen en werktuigbediening.





Gietijzeren vooras

We hebben deze toppresteerders uitgerust met een robuuste gietijzeren vooras, gebouwd om lang mee te gaan. Dus u kunt zware maaiklussen aannemen met minimale zorg over slijtage.

Natte aftakaskoppeling (alleen G26-II)*

Met de duurzame natte aftakaskoppeling werkt u langer, maar niet zwaarder. Dat komt door de soepele inschakeling met maximaal rendement en minder schokken. Dit draagt bij aan een soepeler werking en minder onderhoud.

*Riemspanningskoppeling voor G23

Natte schijfremmen

Met de licht te bedienen natte schijfrem stopt u snel en moeiteloos. Bovendien zorgt de duurzaamheid ervan dat de werking niet minder wordt door slijtage.


Differentieelslot

Vastlopen in modder of nat gras houdt u niet langer op. U schakelt eenvoudig het differentieelslot in voor meer trekkracht en u komt er door om verder te gaan met uw werk.



om alles én goed te doen.

Een professional wil niet minder. De Kubota G23-II en G26-II zijn buitengewone maaiers. Met een krachtige Kubota-dieselmotor, een zeer nauwkeurig tandwielaangedreven maaidek en de grootste storthoogte in zijn klasse is de nieuwe G-serie overal klaar voor.

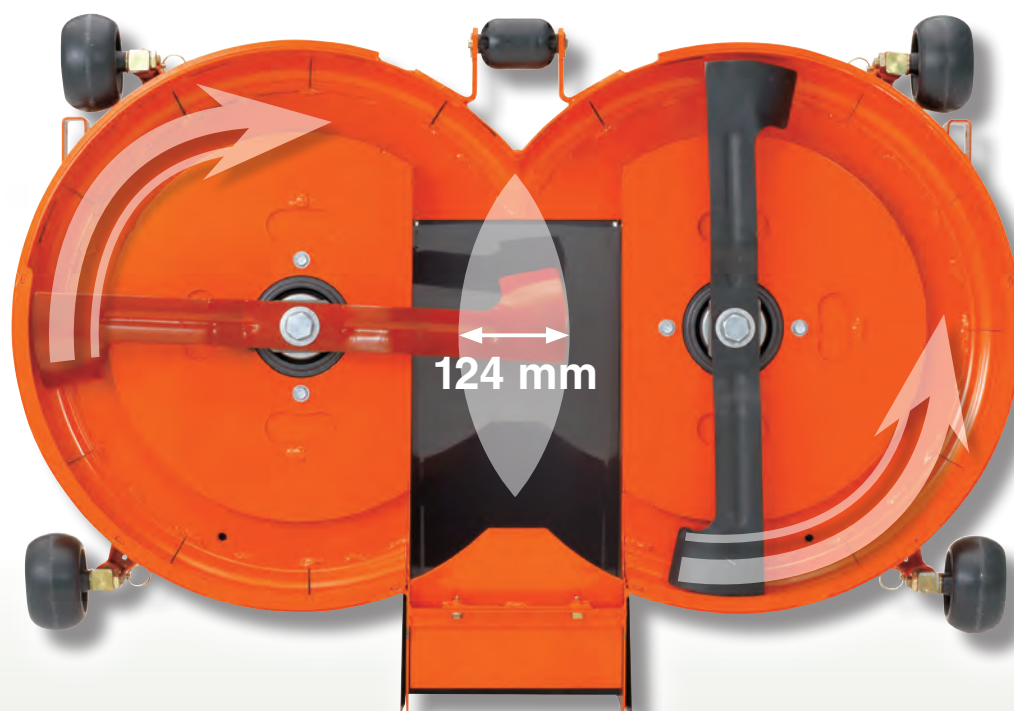

De aandrijving van het maaidek is volledig gesloten voor optimale veiligheid en bedieningsgemak.

Tandwielaangedreven «Twin Cut» maaidek

Precisie engineering geeft de nieuwe G-serie een voorsprong. In plaats van V-snaren drijft een duurzaam en nauwkeurig tandwielsysteem de twee messen synchroon aan. Hierdoor kunnen ze elkaar 124 mm overlappen zonder elkaar te raken. Dichter bij elkaar geplaatste messen geven bij maaien meteen de eerste keer een gladdere en dichtere grasmatt.

Maaihoogte instellen met draaiknop

Een simpele draai aan de knop is voldoende om de maaihoogte in te stellen. Met de draaiknop stelt u de maaihoogte in per ¼ inch (0,6 cm) voor nauwkeurige resultaten.



Comfort en functionaliteit gaan hand in hand

Met de G-serie voert u moeilijke taken gemakkelijk uit. Het ruime bestuurdersplatform en de hi-tech functies maken ook een lange werkdag comfortabel.

Hydrostatische stuurbekrachtiging

De hydrostatische stuurbekrachtiging vermindert vermoeidheid van de bestuurder en maakt het makkelijker om rond bomen en andere obstakels te maaien.



230 mm **150 mm**

Grote bodemvrijheid met en zonder maaidek

Met een comfortabele minimum bodemvrijheid van 230 mm met verwijderd en 150 mm met geheven maaidek rijdt u gemakkelijker over stenen en andere kleine obstakels.


Makkelijk afleesbaar instrumentenpaneel

Het nieuwe ontwerp met alle vitale indicatoren op één paneel vergemakkelijkt de bediening. Het nieuwe paneel bevat links een toerenteller en rechts een LCD-scherm voor brandstofniveau en koelvloeistoftemperatuur. Waarschuwingen voor accu, koplampen, richtingaanwijzers en laag brandstofniveau ziet u in het midden. In één oogopslag krijgt u een volledig beeld van alle functies.



Cruise control

Voor het comfortabel maaien van grote oppervlakten stelt u de cruise control in voor een constante rijsnelheid zonder uw voet op het gaspedaal te hoeven houden.



in hand.

Tegengestelde luchtstroom

De radiator van de G23-II/G26-II zit in het midden van de trekker in plaats van aan de voorkant. De lucht wordt aangezogen vanaf het bestuurdersplatform en via de radiator naar voren gestuurd. Dit gaat oververhitting tegen, voorkomt verstopping van het radiatorrooster met gras en het blazen van hete lucht blazen naar de bestuurder.



Gemakkelijke toegang en ruime vlakke vloer

Bredere treden maken het op- en afstappen makkelijker. De grote vloer biedt veel voetruimte en het ruime bedieningsplatform geeft extra comfort tijdens het werk.



Grote inhoud brandstoftank

Een grote 20 liter brandstoftank houdt u langer aan het werk tussen de tankstops en verlaagt het aantal benodigde tankstops om lange klussen af te maken.


Gebouwd voor zwaar werk, ontworpen

Zware klussen hoeven u niet te belasten. Veel logische en doordachte eigenschappen maken het werken met deze Kubota-maaiers tot een waar genoegen.




Grasverdeelklep


Een eenvoudige hendelconstructie draait de plaat en stuurt opgehoopt gras in de opvangbak om te voorkomen dat gras ophoopt in het maaierhuis.

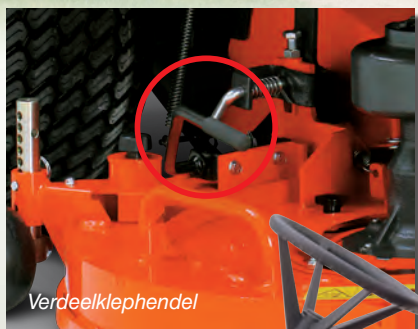

Verdeelklephendel

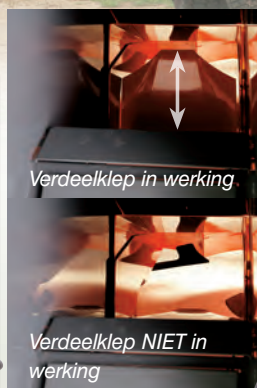

voor eenvoudige bediening!

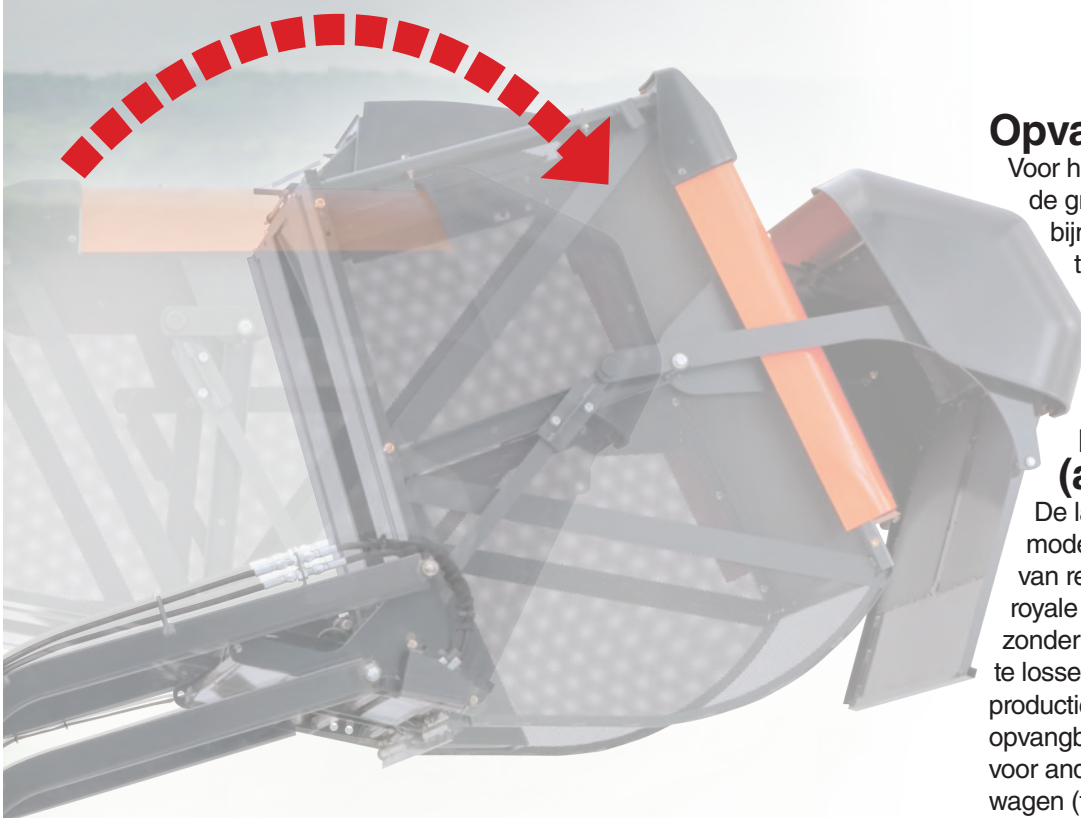


Opvangcapaciteit

Voor handiger gebruik en extra gemak kan de grasopvangbak worden geheven om bijna onder elke hoek en op elke hoogte te storten.

Grasopvangbak met grote inhoud (afneembaar)

De laag lossende en hoog lossende modellen hebben een grasopvangbak van respectievelijk 560 en 640 l. Met deze royale inhoud kunt u langer doorwerken zonder te stoppen om het gemaaid gras te lossen. Minder stoppen geeft meer productieve werktijd. De afneembare* opvangbak maakt de maaier ook geschikt voor ander werk, zoals het trekken van een wagen (tot 229 kg).

** Optionele demontageset nodig voor ooglossendmodel.*

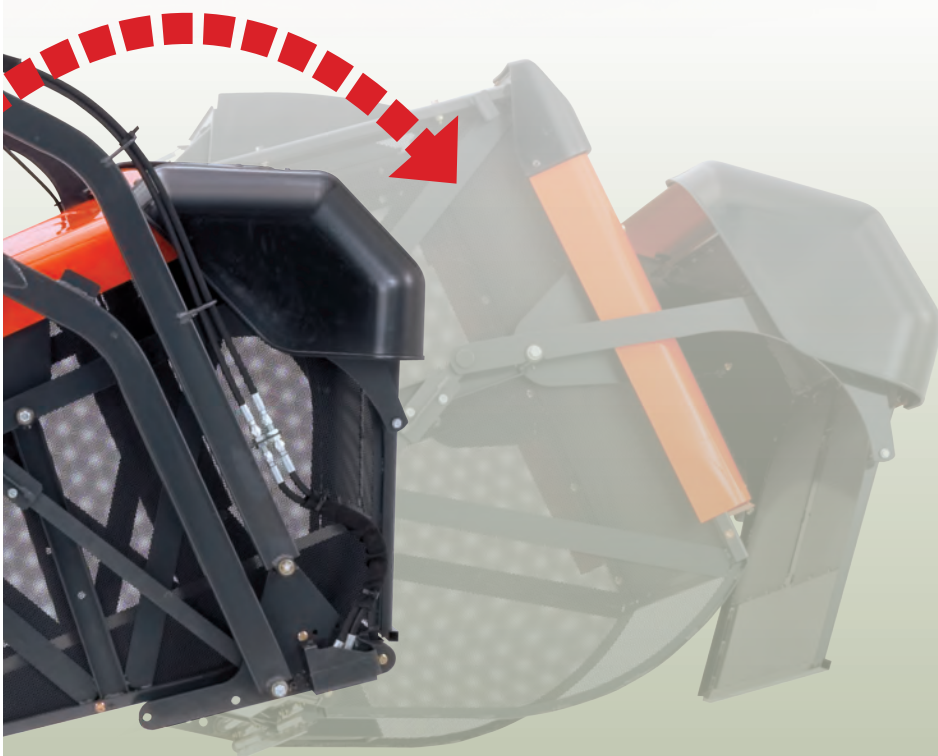

Afvoerkanaal met sensor

De G23-II en G26-II hebben een instelbare sensor in het afvoerkanaal. Die geeft een geluidsignaal als de grasopvangbak vol is en moet worden geleegd om verstopping te vermijden.



Grasopvangbak onder hoek van 21°

Met de onder een ruime hoek van 21° geplaatste grasopvangbak rijdt u de machine op een aanhanger zonder de grascollector af te koppelen en maait u ook dicht langs obstakels en op steilere hellingen.

Specificaties

Model		G23-II	G26-II
Motor			
Model		Kubota D902	Kubota D1005
Type		Watergekoelde diesel 3-cilinder	
Max. vermogen	pk	23,3	25,5
Totale cilinderinhoud	cc	898	1001
Nominaal toerental	omw./m.	3200	
Inhoud brandstoftank	ℓ	20	
Transmissie			
Type		Hydrostatische transmissie	
Max. rijsnelheid (vooruit)	km/u	15,5	17
Differentieelslot		Standaard	
Cruise control		Standaard	
Snelheidsregeling		Vooruit/achteruit 1 pedaal	
Banden			
Voor		16 x 7.5-8	
Achter		24 x 12-12	
Rem		Natte schijven	
Sturen			
Type		Hydrostatische stuurbekrachtiging	
Ongemaaide draaicirkel	m	1,6	1,7
Afmetingen	mm		
Spoorbreedte (voor/achter)	mm	900 / 840	
Wielbasis	mm	1390	1460
Totale lengte(HL/LL zonder gewichtendrager)	mm	3165 / 2985	3220 / 3040
Totale breedte	mm	1150	
Totale hoogte (inclusief grasopvang) (HL/LL)	kg	1600 / 1350	
Gewicht (met maaier en grasopvang) (HL/LL)	mm	930 / 720	960 / 750
Bodemvrijheid (zonder maaier)		230	
Maaiermontage			
Type		Tandwielaandrijving	
Aftakstoerental	tr/min.	2614	
Koppeling		Riemspanning	Nat, hydraulisch
Overige			
Watertemperatuurmeter		Standaard	
Oververhittingsalarm		Standaard	
Brandstofmeter		Standaard	
Urenteller / Toerenteller		Standaard	
Easy checker		Standaard	

Maaierspecificaties

Model		RCK48-G23-II	RCK54-G26-II
Maaibreedte	cm	122	137
Maaidek-aandrijving		Tandwielaandrijving	
Maaidek-hefsysteem		Hydraulisch	
Maaidek-hefhoogte	mm	150	
Maaihogte	inch	25 - 102	
Maaihogte-instelling		Draaiknop (1/4")	
Aantal messen		2	
Meslengte	mm	673	748
Grasopvangbak			
Capaciteit (HL/LL)	ℓ	640 / 560	
Loshogte	mm	1930	
Sensor voor grasopvang		Gewichtsmeting	
Materiaal grasopvangbak (HL/LL)		Metaal / Textiel	

De onderneming behoudt zich het recht voor om de technische gegevens zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
Deze brochure is uitsluitend bedoeld voor beschrijvend gebruik.



KUBOTA EUROPE S.A.S.

19-25, rue Jules-Vercruysse - Z.I. - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex - France

<http://www.kubota.fr>