

For Earth, For Life
Kubota

BX

**KUBOTA
SERIE BX**

BX231 – BX261



I modelli della Serie BX hanno dimensioni ridotte rispetto a un normale trattore e sono più semplici da utilizzare. Sono disponibili in versione cabina e arco di protezione (ROPS) e la loro ergonomica piattaforma per l'operatore fa sì che tutti i comandi siano facilmente raggiungibili. Inoltre, la presenza del sistema cruise control di serie fa in modo che non sia necessario tenere il piede sull'acceleratore durante il taglio di ampie superfici.

Il confort vincente in tutti i campi.

**Un tocco
leggero
per risultati
vincenti**



A man and a young boy are playing soccer on a lush green lawn. The boy, wearing a red and black soccer jersey, is in the foreground, looking up at a white soccer ball with red patterns that is suspended in the air. The man, wearing a grey t-shirt and blue jeans, stands to the right, also looking at the ball. In the background, an orange Kubota tractor is parked on the grass. Beyond the lawn, there is a wooden fence and a view of a residential neighborhood with many houses and trees under a clear sky.

**Più tempo
per la vostra
famiglia**

Anche se una scatenata partita di calcio non è il meglio che si possa desiderare per un prato appena tagliato, i convenienti trattori della Serie BX vi aiuteranno a riportarlo in perfetta forma. Compatti e leggeri, combinano un impatto minimo con la massima efficienza. Il rapporto qualità prezzo è decisamente vantaggioso.

Per un eccellente gioco di squadra

A man and a woman are in a garden. The man, wearing a blue t-shirt and grey cargo pants, is holding a basket of yellow flowers. The woman, wearing a grey t-shirt and blue jeans, is kneeling and holding a basket of orange flowers. In the background, there is a red tractor with a front loader. The garden is filled with various plants and flowers, including purple hydrangeas and yellow daisies. The scene is set on a cobblestone path.

**Pensati per
migliorarvi
la vita**

Il loro peso contenuto rende i trattori della serie BX l'ideale per la cura di aree verdi e la manutenzione di giardini. Due valvole a spoletta a doppia azione posteriori forniscono la potenza idraulica e la flessibilità necessaria per azionare una varietà di accessori, dai piatti di taglio con raccoglitori per l'erba ai caricatori frontali, agli accessori per la coltivazione.

Per momenti rilassanti nel vostro giardino



Prestazioni e qualità di nuova generazione

Per uso comunale, professionale o privato, l'estrema affidabilità e robustezza dei trattori Serie BX è un investimento che ripaga senza alcun dubbio. Dal taglio di un campo da gioco allo sgombero della neve, dalla cura del verde al lavoro con caricatore frontale, questi trattori svolgono sempre il loro compito, anno dopo anno.

Per rendere la vita più divertente

#Caratteristiche principali

Maneggevoli trattori compatti

I trattori compatti BX231/261 presentano dimensioni ridotte rispetto alla norma e sono più semplici da utilizzare. Grazie alle loro elevate prestazioni e alla loro versatilità, sono anche l'ideale per la manutenzione di giardini, aree verdi e proprietà particolarmente impegnativi e complessi.



Un partner sempre affidabile

Motori economici e dalle altissime prestazioni, una robusta trasmissione idrostatica e un telaio estremamente resistente assicurano a questi mezzi la massima produttività. Grazie alle loro dimensioni compatte, possono lavorare efficacemente anche in spazi ristretti e il loro peso ridotto di base ha un impatto più leggero sul manto erboso.



Un motore, molte qualità

Kubota è un'azienda leader nella produzione di motori diesel in questo segmento. Questi motori offrono comprovata qualità e affidabilità e sono caratterizzati da una riserva di potenza davvero impressionante. Meglio ancora: non sono solo potenti, ma vi stupiranno per le loro basse emissioni, il ridotto consumo di carburante e il loro funzionamento lineare.

Motori che mostrano i muscoli

I trattori della Serie BX sono equipaggiati con dei collaudati e potenti motori di fabbricazione Kubota. Il modello BX231 monta un efficiente 17 kW (23 hp); sotto al cofano del BX261 è invece presente un motore diesel da 19 kW (26 hp). Questi professionisti a 3 cilindri offrono prestazioni impressionanti per trattori di queste dimensioni, che vi permettono di gestire senza problemi anche i compiti più difficili.

Forte e resistente

Il cofano e i parafanghi costituiti da solido metallo resistono a urti, ammaccature e altri danni in maniera esemplare, perché, con il passare del tempo, l'aspetto del vostro trattore non sia da meno rispetto alla sua affidabile funzionalità.



Lo sapevate?

Lo sapevi che Kubota costruisce i propri motori ed è leader mondiale del mercato per motori diesel industriali fino a 100 CV? Saresti sorpreso di vedere quante macchine al mondo utilizzano motori Kubota. La massima qualità ed efficienza sono le ragioni principali di questo successo.

Manutenzione facilitata

Il cofano compatto può essere completamente ribaltato e tutti i componenti più importanti sono quindi facilmente accessibili senza l'utilizzo di attrezzi. Questo rende la manutenzione un gioco da ragazzi.



Compatto, leggero sul terreno e maneggevole

I modelli BX231/261 hanno le dimensioni di un normale trattorino tosaerba e sono incredibilmente agili, anche negli spazi più ristretti. Grazie alla loro compattezza, sono efficaci anche in aree piccole e irregolari e il loro peso contenuto ha un impatto più leggero sul prato. Ma non fatevi ingannare dalle loro dimensioni: questi trattori hanno in serbo una potenza notevole e possono gestire i lavori più disparati.



Realizzata per esprimere il massimo produttività

I modelli BX231 e BX261 sono compagni affidabili quando si tratta di effettuare la manutenzione di grandi parchi, giardini, aree verdi o la cura invernale degli spazi pubblici. La loro robusta trasmissione idrostatica e la loro struttura estremamente resistente assicurano la massima produttività.



Cambiate marcia e prendete il comando

La trasmissione idrostatica della Serie BX propone una velocità di marcia avanti/retromarcia e cambi di direzione pronti e lineari grazie a due pedali in uno che assicurano un funzionamento regolare in condizioni di piena sicurezza.

Per affrontare facilmente anche i compiti più importanti

Nel caso di superfici estese dove è necessaria una velocità costante, il taglio può essere gestito in modo semplice e meno faticoso grazie al sistema cruise control, che equipaggia di serie questi trattori. Esso fa sì che la velocità impostata venga automaticamente mantenuta a un livello costante. Questo permette all'operatore di sollevare il piede dall'acceleratore e portare a termine il lavoro senza tensione.

Facile da guidare, facile da manovrare

I versatili trattori BX sono facili da guidare e manovrare. Anche il taglio più impegnativo può essere portato a termine con efficienza e precisione. Mentre si destreggiano disinvoltamente tra gli alberi e in spazi ristretti all'interno del parco, questi mezzi dimostrano di non essere semplici trattorini da giardino. Le loro dimensioni compatte e il loro peso contenuto, costituiscono ulteriori vantaggi per la salvaguardia del manto erboso.



Più controllo, più comfort, più spazio

Salite a bordo e godetevi la corsa, è semplice. Con i suoi indicatori intuitivi, il pannello di comando dal design moderno fornisce tutte le informazioni necessarie per un utilizzo sicuro ed efficiente del vostro trattore BX. Il confortevole sedile completamente imbottito, il volante regolabile e l'ampio spazio per le gambe nella postazione per l'operatore assicurano agio e produttività ai massimi livelli.

Spaziosa piattaforma operatore

Questa piattaforma completamente piatta dotata di comandi posizionati in maniera ergonomica offre notevole spazio e confort all'operatore.

Comodo sedile di guida

Il sedile operatore di serie a sospensione meccanica con schienale alto e braccioli regolabili offre un elevato livello di confort per guidare e lavorare più rilassati. Se cercate una comodità ulteriore, allora il sedile lusso a sospensione pneumatica è la scelta giusta per voi. Ma è anche possibile regolare il sedile standard in base a peso e altezza e, in combinazione con altri utili dettagli, tutto ciò vi permette di completare il vostro compito in modo comodo e tranquillo.

Tutto sotto controllo

Il pannello di comando chiaramente articolato è composto da strumenti facili da consultare per ottenere tutte le informazioni più importanti. Questo vi permette di lavorare senza preoccupazioni, con efficienza e in completa sicurezza. Basta uno sguardo per avere sotto controllo tutte le più importanti informazioni sullo stato di funzionamento del vostro trattore.

Regolazione del volante personalizzata

Il volante può essere regolato in modo da adattarsi a ogni operatore, a prescindere dalla sua conformazione fisica. Questa caratteristica è particolarmente utile quando i mezzi vengono usati da più persone.

Ideale in caso di spazi ribassati

Grazie all'arco di protezione ripiegabile di cui questi trattori sono dotati, si ha un notevole vantaggio nei casi in cui lo spazio è limitato in altezza, come in un garage o in un capanno.

Protezione e comodità per tutto l'anno

In caso di pioggia o durante l'inverno, le lunghe giornate passate su un trattore scoperto non sono certo una passeggiata. Per questo motivo, entrambi i modelli sono disponibili in versione cabina e questo li rende adatti a un utilizzo professionale per tutto l'arco dell'anno. La confortevole cabina propone un ampio spazio, un buon isolamento dal rumore, un'eccellente visuale sull'area di lavoro e un efficace sistema di riscaldamento. Gli ugelli di ventilazione anteriori e posteriori garantiscono una buona circolazione dell'aria. Nemmeno i passaggi più bassi rappresentano un problema per questi trattori con cabina. Con un'altezza complessiva di 2 m, possono entrare anche nei garage o nei parcheggi a più piani con altezza limitata.



#Impianto idraulico e presa di forza (PTO)

Allestimento flessibile su qualsiasi superficie

Grazie a un robusto attacco posteriore, potrete utilizzare tutti gli accessori della vasta gamma proposta da Kubota. Inoltre, l'elevata luce libera da terra fa sì che vengano utilizzati in aree a cui altri trattori compatti non possono accedere.

Estesa capacità di sollevamento per applicazioni versatili

La Serie BX presenta un robusto attacco posteriore a 3 punti Categoria I che, con una capacità di 550 kg, è talmente resistente da gestire un'ampia varietà di attrezzi posteriori.




Lo sapevate?

Kubota è non solo uno dei primi 50 marchi più conosciuti in Giappone, ma anche uno dei più grandi produttori di trattori al mondo. Solo nel 2014, Kubota ha prodotto più di 180,000 trattori.

Luce libera dal suolo

Spesso si incontrano terreni "difficili" dove sassi, rami e altri ostacoli rendono la guida insidiosa, oppure ci si trova a dover superare dei marciapiedi. Nessun problema per i trattori BX: grazie alla loro generosa altezza da terra, vi permetteranno di procedere indenni in tutta tranquillità.

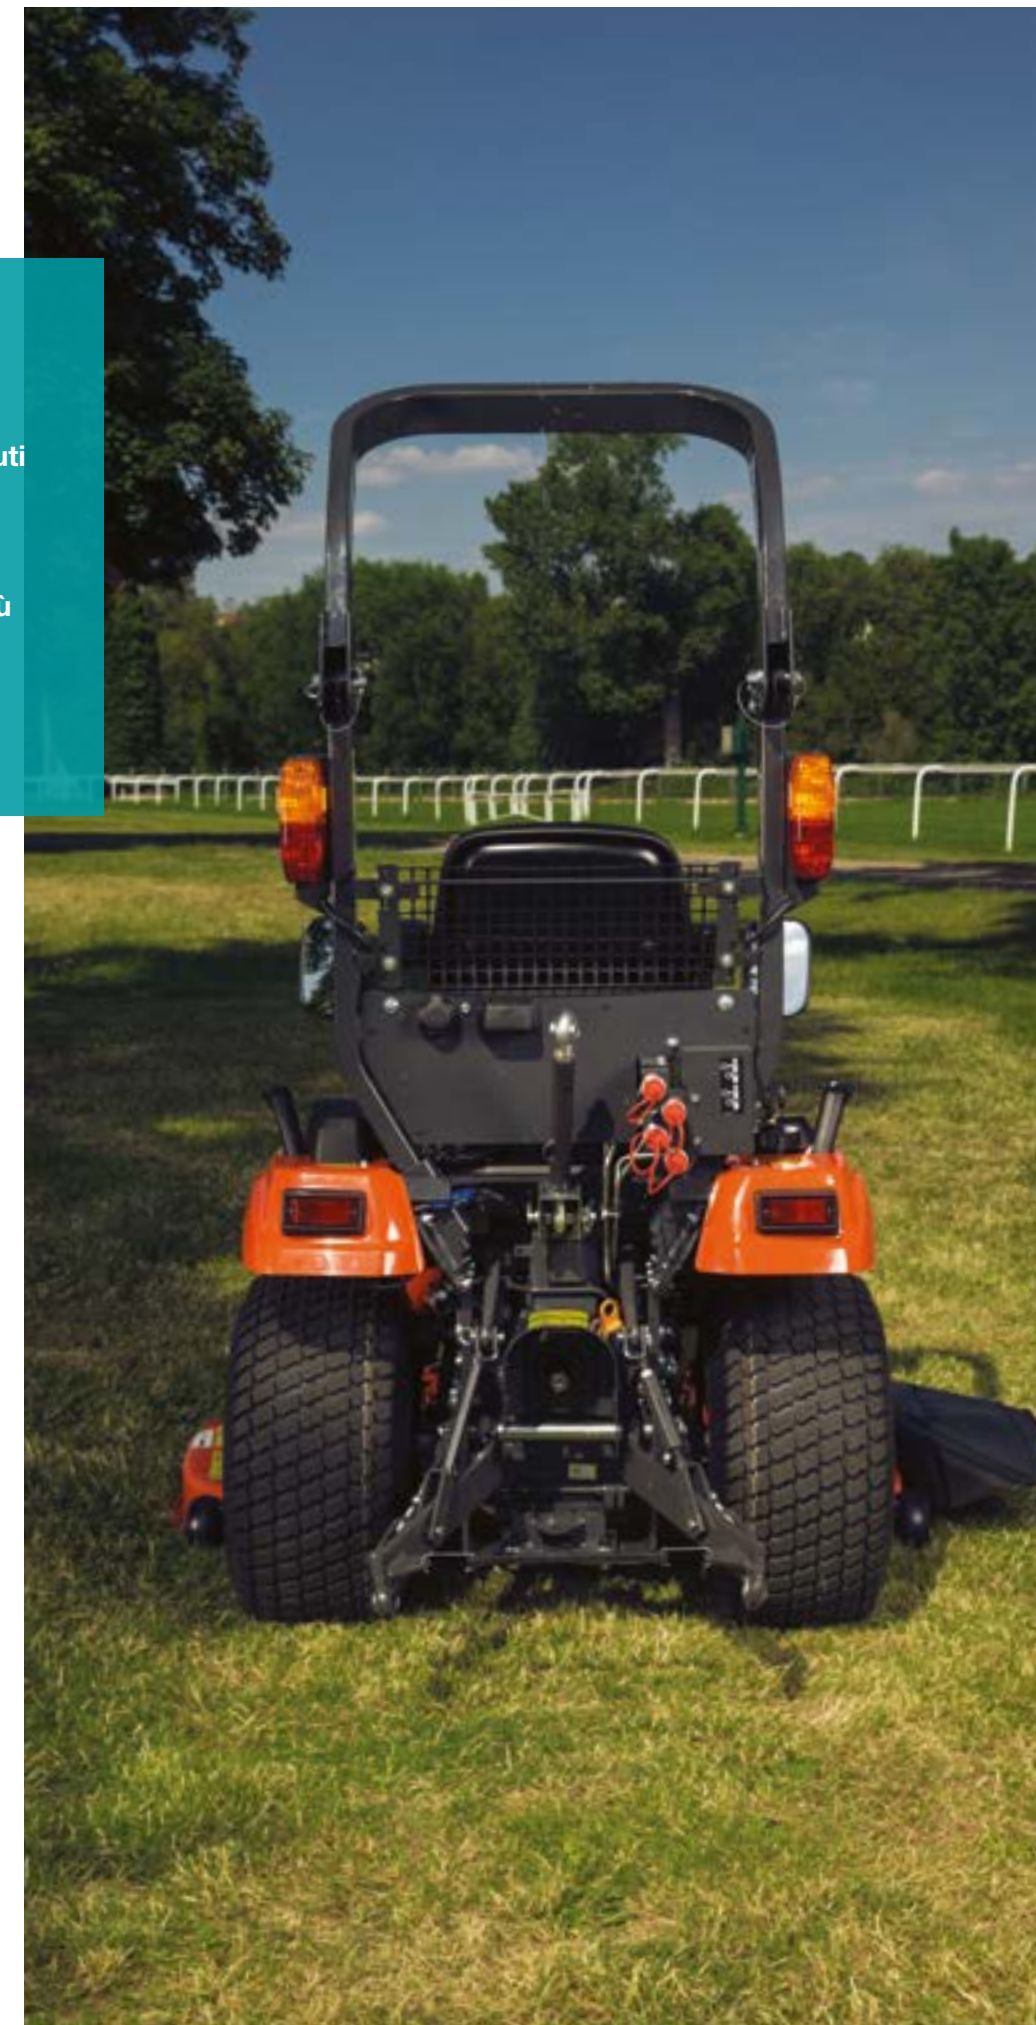

#Piatto di taglio

Attrezzi perfettamente coordinati

Qualunque sia l'attività da svolgere - trasporto, taglio o dissodamento – c'è sempre l'attrezzo giusto per farlo più in fretta e più facilmente. Gli accessori della Serie BX possono essere agevolmente agganciati e rimossi per darvi modo di dedicarvi ad altri compiti in maniera efficiente. Gli esclusivi piatti di taglio ventrali “Easy-Over” ne sono l'esempio più significativo.

Aggancio e sgancio a tempo di record

Per soddisfare le vostre specifiche esigenze di taglio, i piatti ventrali “Easy-Over” per la Serie BX sono disponibili nelle versioni da 137 cm e 152 cm di larghezza. Le semplici e veloci operazioni di stacco e riattacco costituiscono un grande vantaggio per l'operatore. Come prima cosa, allungate le rampe integrate e sbloccate le ruotine antiscalpo posteriori. Quindi posizionatevi sopra al piatto con il trattore. Poi bloccate il fermo posteriore del piatto e la leva one-touch del giunto universale. A questo punto, ritirate le rampe, sollevate il piatto di taglio e cominciate il lavoro!

Piatto di taglio standard

Il piatto a 3 lame garantisce un'ampia superficie di taglio, permettendovi di asportare più erba in una sola passata. Per i modelli BX231/261, è possibile scegliere tra due larghezze di lavoro: 137 cm e 152 cm.

Ampia altezza da terra

Il piatto ventrale Easy-Over” presenta una luce libera da terra di 152,4 mm, più di ogni altro nella sua categoria, permettendovi così di lavorare senza preoccupazioni anche su terreni che presentano ostacoli o irregolarità.

Comoda regolazione altezza di taglio

Per impostare l'altezza di taglio desiderata con incrementi di 6 mm è sufficiente ruotare la relativa manopola facilmente raggiungibile.

Modello piatto ventrale	RCK48-23BX-EU-F	RCK48R-23BX-EU	RCK54-23BX-EU-F	RCK60B-23BX-EU-F
Tipo	Scarico laterale		Scarico laterale	
Numero di lame	3			
Metodo di montaggio	Sospeso - Tiranteria			Autobilanciato
Larghezza di taglio	mm	1,219	1,372	1,524
Altezza di taglio	mm	25 –102		
Regolazione altezza di taglio	Manopola			
Peso	kg	75	95	115



Robusto albero trasmissione

L'albero di trazione sui modelli BX231/261 trasmette uniformemente il moto dalla PTO assale intermedio all'unità di taglio ventrale. Al contrario di una trasmissione a cinghia, non c'è slittamento e la manutenzione è ridotta al minimo.

Aggancio e sgancio facilitati

L'unità di taglio standard può essere facilmente collegata e rimossa, risparmiando tempo e fatica.



PUNTO 1

Sfilate le rampe facendole scivolare e sbloccate le ruotine antiscalpo.



PUNTO 2

Posizionatevi sopra al piatto con il trattore.




PUNTO 3

Fissate il piatto in posizione con il pratico blocco posteriore.



PUNTO 4

Collegate l'albero PTO agendo sull'apposita leva one-touch, quindi regolate le ruotine antiscalpo.

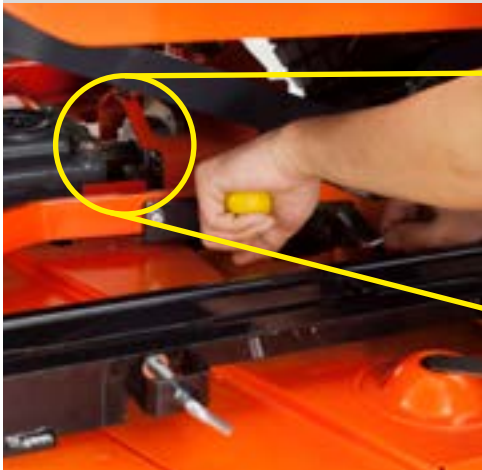

PUNTO 5

Ritirate le rampe, sollevate il piatto e... partite!



#Caricatore frontale



Robusto
e versatile

Kubota ha sviluppato un caricatore frontale appositamente per i trattori della Serie BX. Esso vi permette di effettuare le operazioni di carico frontale in maniera veloce e produttiva. Non essendo necessari attrezzi per il montaggio e lo smontaggio, è facile passare dal lavoro di carico frontale all'utilizzo di altri accessori.

Braccio basculante arrotondato

Il braccio del caricatore frontale si adatta perfettamente per la sua forma arrotondata al design del cofano. Oltre a risultare armonioso alla vista, offre vantaggi tangibili, come un'ottima visuale sull'area di lavoro anteriore.

Tubi idraulici protetti

Sui modelli BX, le linee idrauliche sono state integrate nel braccio del caricatore frontale. Questa soluzione fornisce due vantaggi: protegge i tubi da eventuali danni e migliora la visibilità.

Sgancio e riaggancio facilitati

Il caricatore anteriore è dotato di un supporto di parcheggio integrato che semplifica il montaggio e lo smontaggio.

Pratica protezione anteriore

La protezione anteriore opzionale può essere ripiegata per agevolare l'apertura del cofano.



#Dati tecnici

Modello		BX231	BX261
Motore			
Tipo		Diesel, raffreddato a liquido, 3 cilindri	
Modello		D902-E4-BX-3EU	D1005-E4-BX-3EU
Potenza lorda HP a 3200 giri/min.	HP (kW)	23.3 (17.1)	25.5 (18.8)
Potenza PTO a 3200 giri/min.	HP (kW)	17.9 (13.2)	19.7 (14.5)
Cilindrata	cm³	898	1,001
Capacità serbatoio carburante	l	25	
Sistema di trasmissione			
Trasmissione		Idrostatica, Gamma velocità Alta-Bassa (2 avanti / 1 retro)	
Tipo trasmissione		2 e 4 ruote motrici	
Freni		Bagno d'olio	
Presa di forza (PTO)		Frizione idraulica in bagno d'olio indipendente	
Posteriore		Di serie (540 giri/min.)	
Ventrale		Di serie (2,500 giri/min.)	
Impianto idraulico			
Portata pompa	l/min	24	
Attacco a 3 punti		Categoria I	
Capacità di sollevamento a 24“ oltre il perno	kg	550	
Sterzo		Servosterzo idrostatico	
Dimensioni pneumatici			
Anteriori		18 × 8.5 –10	
Posteriori		26 × 12 –12	
Velocità trasporto a giri/min. motore			
Marcia avanti	km/ora	0 – 13.5	
Retromarcia	km/ora	0 – 10.5	
Dimensioni			
Lunghezza con attacco a 3 punti	mm	2,425	
Larghezza (ruote giard.)	mm	1,145	
Altezza con arco di protezione	mm	2,110	
Passo	mm	1,400	
Altezza da terra (assale anteriore)	mm	225	
Carreggiata	Anteriore	930	
	Posteriore	820	
Raggio di sterzata (senza freno)		2.3	
Peso	kg	650	

Modello caricatore frontale		LA243EC-1	LA243EC-1
Max. altezza sollevamento (al perno articolazione)	mm	1,810	
Distanza di scarico	mm	1,333	
Estensione di scarico alla max. altezza sollevamento	mm	735	
Max. angolo di scarico	deg.	45	
Estensione con benna a terra	mm	1,390	
Angolo di ritorno benna	deg.	29	
Profondità di scavo	mm	120	
Altezza complessiva in posizione di trasporto	mm	990	
Larghezza benna	mm	1,219	
Capacità di sollevamento (500 mm avanti, altezza max.)	kg		235
Forza di strappo (500 mm avanti)	N		4,410
Tempo di sollevamento completo senza carico	s		3.5
Tempo di abbassamento senza carico	s		2.7
Tempo di ritorno benna	s		2.4
Tempo di scarico benna	s		1.7
Portata nominale	l/min		14
Diametro cilindro di sollevamento	mm		40
Diametro cilindro di ribaltamento	mm		65
Capacità benna (a terra)	m³		0.14

For Earth, For Life
Kubota



Kubota Europe SAS – Filiale Italiana

SP Nuova Rivoltana 2/a - 20090 SEGRATE (MI) T. 02-51650377

www.kubota-eu.com

E' stato fatto tutto il possibile per assicurare che i contenuti di questa pubblicazione fossero accurati e aggiornati alla data di stampa. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in nessuna forma in alcun modo, senza previa autorizzazione di Kubota. In quanto produttore, Kubota si riserva il diritto di modificare e aggiornare i dati relativi a specifiche o prestazioni senza preavviso, ove necessario.



Kubota