

For Earth, For Life  
Kubota

L1

KUBOTA  
L1-SERIE

L1-382



# Uitstekende prestaties tegen een betaalbare prijs

De L1-382 tractor van Kubota heeft een onverslaanbare prijs-prestatie verhouding. Deze robuuste, duurzame machines zijn niet alleen gemakkelijk te bedienen en te onderhouden, ze voeren ook elke taak in het dagelijks gebruik tot uw volle tevredenheid uit.

## Geoptimaliseerde werkplek

Het nieuwe platform ontwerp biedt een indrukwekkend comfort en ergonomie. Alle bedieningselementen zijn optimaal geplaatst en voor u gemakkelijk te bereiken.

## Efficiënte bediening van de transmissie

Met de tweekaps koppeling van de handgeschakelde transmissie kunt u tegelijkertijd de aftakas inschakelen en de hoofdkoppeling bedienen. Dit is bijzonder handig wanneer u tijdens het werk van versnelling moet veranderen zonder de aftakas te stoppen.

## Gemakkelijk onderhoud

De motorkap uit één stuk van de L1-382 is zo ontworpen dat hij wijd open kan. Dit geeft u eenvoudige toegang tot de motor en alle elementen die dagelijks onderhoud vereisen, zoals luchtfilter, radiator grille, enz.

## Lange werktijd gegarandeerd

De ruim bemeten brandstoftank heeft een indrukwekkende inhoud van 42 l. Wanneer de tank vol is, heeft u genoeg brandstof voor een hele werkdag.

## Moeiteloos sturen

De geïntegreerde stuurbevestiging van de L1-382 reageert zeer soepel. Daardoor kunnen veelzijdige draaimanoeuvres gemakkelijk worden uitgevoerd, zelfs tijdens het gebruik van een voorlader of met zware frontwerktuigen.

## Afgestemde voorlader

De LA525 voorlader is optimaal op de machine afgestemd. Met het optionele snelwisselsysteem kunt u werktuigen zoals bakken, palletvorken, grijperbakken, enz. in een handomdraai aan- en afkoppelen.



Model	Motor	Vermogen (ECE R120) pk	Transmissie	Uitvoering
L1-382 HDW	D1803-CR-E5	37,8	HST 3 groepen	Beugel Achter
L1-382 DW	D1803-CR-E5	37,8	Mechanisch V8/A4	Beugel Achter
L1-382 DM	D1803-CR-E5	37,8	Mechanisch V8/A4	Beugel Midden

## #Kenmerken




### Meer dan hoog vermogen

Met een cilinderinhoud van 1.826 cm<sup>3</sup> en 38 pk, is de nieuwe 3-cilinder Kubota dieselmotor niet alleen krachtig, maar ook milieuvriendelijk. Dankzij commonrail injectie, uitlaatgasrecirculatie en een dieselpartikelfilter, voldoet de motor aan de Stage V eisen van de EU emissierichtlijn. Het common rail systeem maakt een betere regulering van het injectiesysteem mogelijk, wat resulteert in hogere motorprestaties en een lager brandstofverbruik.



### Efficiënt schakelen inbegrepen

Met de L1382 kunt u kiezen tussen twee beproefde Kubota transmissies: een HST, hydrostatische transmissie met drie groepen en een handgeschakelde transmissie met 8 versnellingen vooruit en 4 achteruit. Welke transmissie u ook kiest, u bent verzekerd van nauwkeurig en efficiënt schakelen.

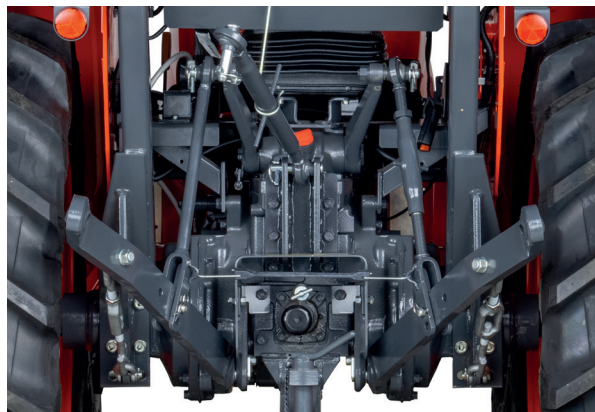

### Krachtig hydraulisch vermogen gegarandeerd

Als het op hefvermogen aankomt, is de L1-382 op zijn best. De hefinrichting aan de achterzijde heeft een krachtig hefvermogen van 906 kg, waardoor een hoge mate van flexibiliteit op het gebied van werktuigen en werkbereik mogelijk is. Met een hoofdpomp opbrengst van 30,6 l/min en een stuurbekrachtigingspomp met 18,6 l/min kan de tractor moeiteloos werkzaamheden aan die meer hydraulisch vermogen vereisen en maakt het voorlader werk zeer efficiënt.



### Attractief nieuw ontwerp

De tractor weerspiegelt Kubota's nieuwe ontwerpstrategie die een dynamisch design combineert met superieure robuustheid.

# #Technische gegevens

Model		L1-382 DW	L1-382 DM	L1-382 HDW
		Veiligheidsbeugel Achter	Veiligheidsbeugel Midden	Veiligheidsbeugel Achter
<b>Motor</b>				
<b>Model</b>		D1803-CR-E5-EU1		D1803-CR-E5-EU2
<b>Type</b>		Directe insputing, verticaal, watergekoeld, viertakt diesel		
<b>Aantal cilinders</b>		3		
<b>Motorvermogen ECE R120 kW (pk)</b>	kW (pk)	27,6 (37,8)		
<b>Cilinderinhoud</b>	l	1826		
<b>Max. koppel</b>	Nm/rpm	115,8/1600		
<b>Nominaal toerental</b>	omw/min	2700		
<b>Inhoud brandstoftank</b>	l	42		
<b>Transmissie</b>				
<b>Transmissie type</b>		Handgeschakelde, 8 vooruit / 4 achteruit		HST, 3 groepen
<b>Wielen</b>	<b>Voor</b>	7-16		
	<b>Achter</b>	11,2-24		
<b>Koppeling</b>		Droog, meervoudige plaat		Droog, enkelvoudige plaat
<b>Stuurbevrachting</b>		Integrale stuurbevrachting		
<b>Remsysteem</b>		Mechanisch, natte plaat		
<b>Min. draaistraal met rem</b>	m	2,5		
<b>Aftakas</b>				
<b>Aftakas achterzijde</b>		SAE 1-3/8, 6 splines		
<b>Aftakas/motor toerental</b>	omw/min	540/2553	540/2578	
<b>Hydrauliek</b>				
<b>Pomp opbrengst</b>	l/min	30,6		
<b>3-punts hef</b>		SAE categorie 1		
<b>Regelsysteem</b>		Positieregeling + trekkrachregeling (optie voor HST-model)		
<b>Max. hefvermogen</b>	<b>Tussen de hefkogels</b>	kg	906	
	<b>Achter de hefkogels op 24 inch (ca. 600 mm)</b>	kg	651	
<b>Systeemdruk</b>	MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	15,7 (160)		
<b>Afmetingen</b>				
<b>Totale lengte, zonder 3-punts hef</b>	mm	2805		
<b>Totale breedte, minimaal spoor</b>	mm	1290		
<b>Totale hoogte met beugel</b>	mm	2460	2355	2460
<b>Wielbasis</b>	mm	1610		
<b>Min. bodemvrijheid</b>	mm	345		
<b>Spoorbreedte</b>	<b>Voor</b>	mm		
	<b>Achter</b>	mm		
		1015/1115/1195/1295		
<b>Gewicht met beugel</b>	kg	1300	1320	1310

## Voorladerspecificaties

Model voorlader		LA525(A)-EC		
<b>Model bak</b>		Vast		Snelwissel
<b>Model voorlader</b>	mm	2403		
<b>Max. hefhoogte (onder bak)</b>	mm	2233		
<b>Vrije ruimte onder de bak</b>	mm	1943		1879
<b>Max. kip hoek</b>	°	40		
<b>Bak terugrol hoek</b>	°	31		
<b>Graaf diepte</b>	mm	167		169
<b>Totale hoogte in dragende positie</b>	mm	1306		
<b>Max. hefvermogen</b>	kg	676		604
<b>Opbrekkracht (scharnierpunt bak)</b>	kN	10,95		10,17
<b>Gewicht</b>	kg	365 (incl. bak)		

De onderneming behoudt zich het recht voor de bovenstaande specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

## Kubota Europe SAS

Dieselstraat 10, 6716 BC EDE

[www.kubota-eu.com](http://www.kubota-eu.com)

Deze publicatie mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KUBOTA. Het komt overeen met de status ten tijde van het ter perse gaan. De fabrikant behoudt zich het recht voor om de technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Sommige van de in de publicatie getoonde onderdelen zijn optioneel en maken geen deel uit van de standaarduitrusting. Informatie over garantie en veiligheid, evenals verdere productinformatie kan worden verkregen bij de verantwoordelijke KUBOTA geautoriseerde dealer.

v\_1/2021

