

For Earth, For Life
Kubota

F

KUBOTA Série F

F-251E - F-251 - F391



#Introduction

Libérez la puissance et la précision avec la gamme Série F



F-251 avec bac de ramassage

F-391 avec cabine


F-391 avec bac de ramassage

Pensée pour les secteurs industriels tels que les municipalités, les terrains de sport et de golf ou les paysagistes exigeants. La Série F répond aux attentes de perfection. La gamme de tondeuses Série F propose une alliance inégalée de puissance, polyvalence et maniabilité. Que vous entreteniez des pelouses vastes, des terrains de sport, des parcs ou des sites commerciaux, ces tondeuses délivrent constamment des performances exceptionnelles.

Avec un éventail de plateaux disponibles, la Série F se distingue par une polyvalence véritablement modulable, adaptée à chaque usage.

#Points forts

Arceau de sécurité ou cabine
Peu importe l'intensité de vos travaux, bénéficiez d'un confort optimal et d'une sécurité maximale

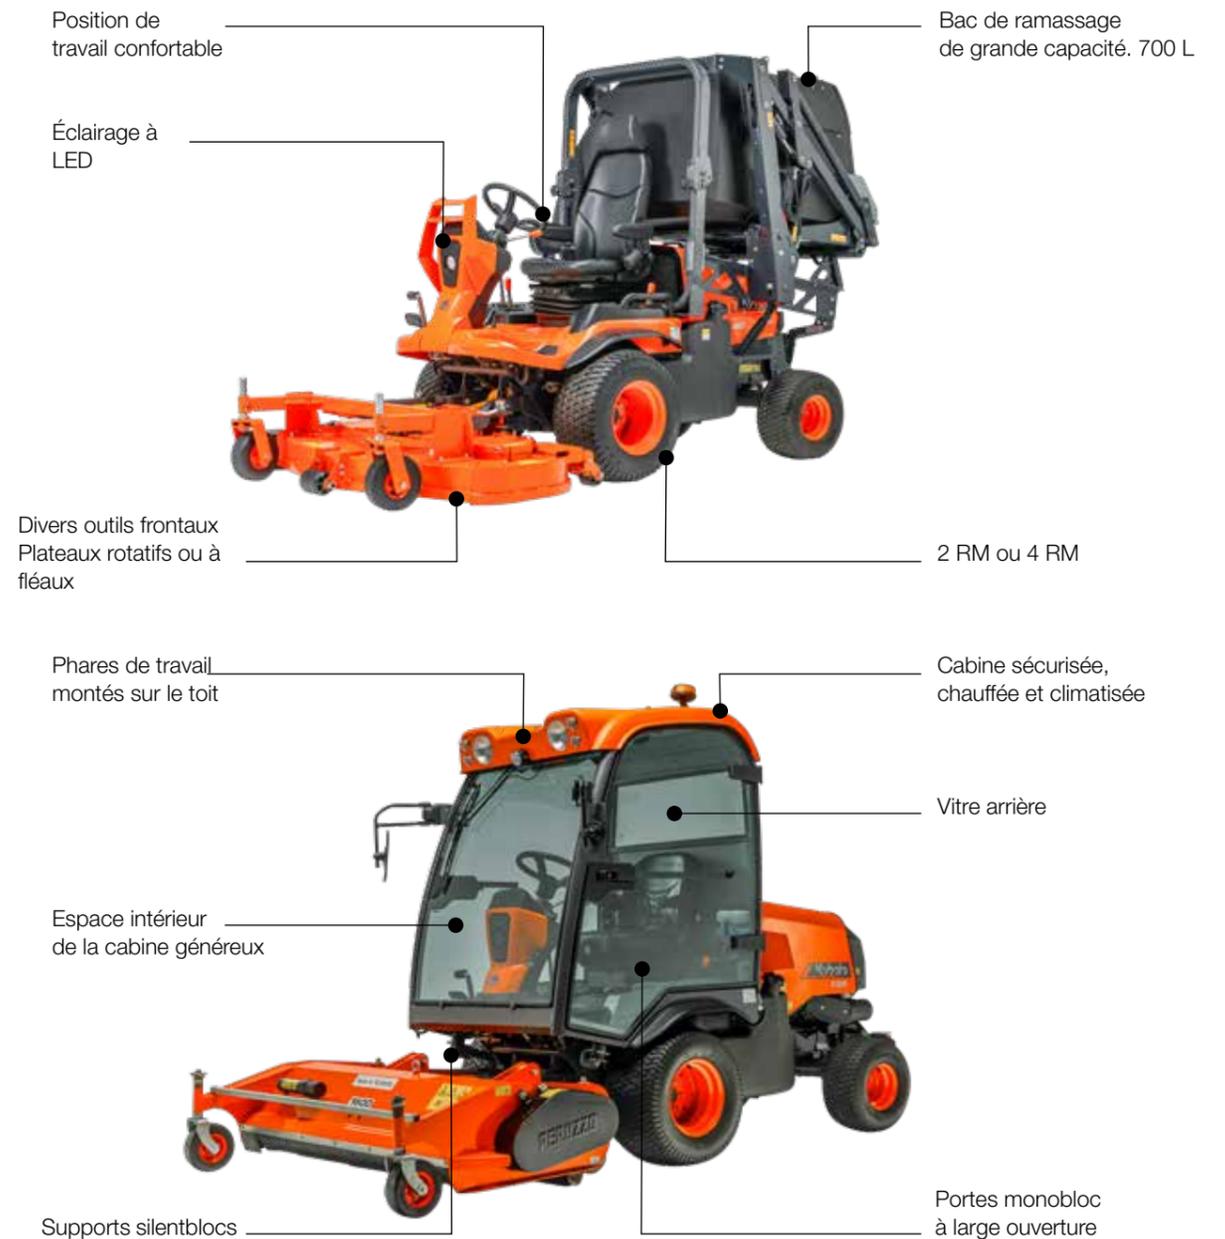

Modèle	F-251E	F-251	F-391
Puissance (ch)	24,5	24,5	37,4
Transmission	2RM	4RM	4RM
Bac de ramassage en option	-	Disponible	Disponible (uniquement version arceau)
Structure	Arceau de sécurité	Arceau de sécurité	Arceau / Cabine

#Efficacité, performance et confort

Entrez dans l'univers de la Série F



Performance et sobriété

Équipés de moteurs Kubota D1105 et V1505, ces modèles offrent une consommation maîtrisée et une autonomie prolongée. Moins d'arrêts, plus d'efficacité. Avec Kubota, fiabilité et longévité vont de pair.



Visibilité et maniabilité optimisées

Grâce à l'outil situé à l'avant, l'opérateur garde une vue directe sur la zone de coupe, ce qui simplifie la conduite autour des obstacles comme les arbres, les massifs ou les clôtures.

Précision accrue

La conception assure une coupe nette jusqu'aux bordures, réduisant le besoin de retouches ultérieures.



Coupe exceptionnelle

Grâce au moteur Kubota et à une technologie de coupe de pointe, nos plateaux assurent toujours une coupe nette et homogène. Qu'il s'agisse d'herbe dense, de terrains irréguliers ou de sols humides, ils s'adaptent à toutes les situations avec aisance.



Confort et commandes ergonomiques

La Série F a été pensée pour le confort de l'opérateur : sièges à suspension, commandes intuitives et conduite fluide permettent de tondre plus longtemps sans fatigue. Son design ergonomique garantit un confort optimal, même lors de sessions de tonte prolongée.

#Efficacité

Efficacité maximale pour une coupe parfaite



Coupe uniforme à chaque passage

Le plateau de coupe, monté et positionné avec précision, suit fidèlement les contours du terrain sans écraser l'herbe avant la coupe.

Le système d'entraînement indépendant de la PDF assure une puissance constante et une vitesse de coupe régulière, quelles que soient les conditions.



Éjection latérale ou arrière selon vos besoins

Disponibles en largeurs de 60 pouces (152 cm) ou 72 pouce (183 cm), nos plateaux offrent une éjection latérale ou arrière. Leur conception à triple lame garantit une coupe nette et précise, et tous les plateaux peuvent être équipés du kit mulching pour une finition impeccable.



Option tondeuse à fléaux

Deux modèles sont proposés avec des largeurs de coupe de 56 pouces (140 cm) ou 64 pouces (160 cm). Ils disposent de roues avant pivotantes à roulement et d'une protection latérale contre les irrégularités du terrain et les pierres.

Offrant d'excellentes performances en toutes conditions, ces tondeuses permettent également de choisir les fléaux adaptées à chaque type d'opération.



Contrôle total et précis

Les bras de levage du plateau sont actionnés par un levier hydraulique à droite de l'opérateur, assurant un retour automatique à la hauteur de coupe désirée. La vitesse de descente réglable offre un contrôle optimal lors de l'abaissement, tandis que la possibilité de verrouiller pendant le transport garantit une tranquillité totale entre les chantiers.

#Confort

Travaillez dans le confort total



Instrumentation complète

Gardez le contrôle en un coup d'œil : la tableau de bord affiche clairement la vitesse et toutes les informations essentielles.

Le volant inclinable s'adapte à votre position de conduite pour plus de confort, tout en laissant le tableau parfaitement dégagé.



Confort et simplicité réunis

Profitez d'un poste de conduite pensé pour votre bien-être : siège à suspension haut dossier avec appui-tête et accoudoirs intégrés, plancher spacieux équipé de tapis antidérapants, et commande HST à pédale unique pour une conduite intuitive. Toutes les commandes essentielles sont regroupées sur le côté droit pour un accès rapide et sans effort.



4 roues motrices "Auto-Assist"

Polyvalence par nature, la série F s'adapte à toutes les tâches et à tous les terrains. Son système intelligent d'assistance 4 roues motrices garantit une traction optimale quelles que soient les conditions. En ligne, Les 4 roues s'engagent automatiquement pour maximiser l'adhérence, tandis qu'en virage serré, le passage en 2 roues motrices facilite les manœuvres. Cette polyvalence fait de la série F un atout incontournable pour de nombreux secteurs d'activité.

#Cabine

Cabine : votre confort, par tous les temps



Visibilité sans compromis

La cabine offre une vue parfaitement dégagée, quel que soit le travail réalisé. Son espace généreux et l'ergonomie intuitive des commandes procurent une véritable sensation de liberté. Grâce au système de ventilation intégrant climatisation, chauffage et ventilateur à trois vitesses, l'opérateur reste dans un confort optimal, réduisant la fatigue et améliorant la productivité.



Confort haut de gamme

La cabine intégrée transforme chaque tâche en une véritable expérience de conduite. Spacieuse et raffinée, elle associe innovations pratiques et finitions de qualité. Les portes entièrement vitrées offrent une visibilité panoramique exceptionnelle, tandis que l'insonorisation soignée - tapis épais, supports silentblochs et parois rembourrés - garantit un niveau sonore minimal. Les garnitures intérieures renforcent encore cette impression de confort premium.

Travailler sans limite horaire

Le phare de travail et feux de circulation montés sur le toit assurent une productivité maximale à tout moment. Les rétroviseurs, le gyrophare et l'éclairage routier conforme garantissent des déplacements sûrs entre les chantiers. La pare-brise reste propre grâce à un essuie-glace à grand arc avec lave-glace intégré.

#Bac de ramassage

Collecte maîtrisée, sans effort



Bac de ramassage de grande capacité


Avec ses 700 litres, le bac permet de couvrir de larges surfaces avant de la vider. Son basculement haut (max 215,5 cm), actionné par levier, assure un déchargement rapide et efficace.



Transfert efficace de l'herbe coupée

La puissante turbine d'aspiration collecte et répartit l'herbe coupée rapidement et efficacement quelles que soient les conditions.

La conception astucieuse du bac, avec déflecteur interne, assure un remplissage optimal à chaque fois, pour un rendement maximal.

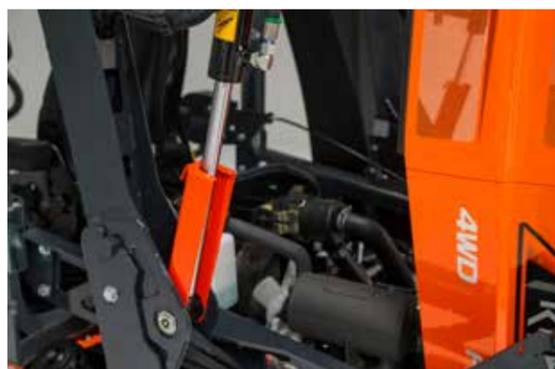

La sécurité avant tout

Les supports de sécurité restent solidement fixés à la machine en permanence. Pour intervenir dans le compartiment moteur lorsque le bac est relevé, il suffit de déverrouiller les supports des deux côtés, garantissant une opération sûre et maîtrisée.


#Facilité d'entretien

Entretien simplifié - Rien de plus pratique



Capot moteur monobloc

Le compartiment moteur reste entièrement accessible, même avec le bac de ramassage ou la cabine installés. Tous les contrôles et opérations d'entretien se réalisent facilement et en toute sécurité.

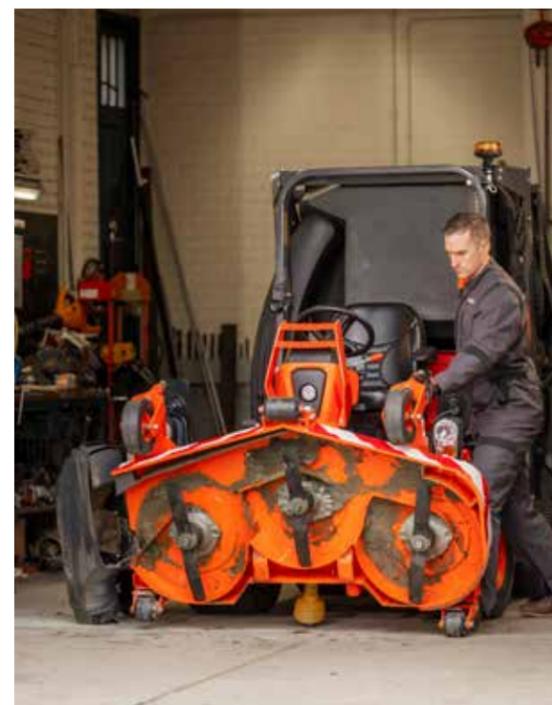

Inclinaison du plateau de coupe à 90°

La plateforme se bascule facilement pour un entretien complet. Cette manipulation rapide et sans effort offre un accès total aux différents éléments du plateau.



Pièces d'origine Kubota - confiance garantie

Avec les pièces d'origine Kubota, bénéficiez des standards les plus élevés de qualité et de performance pour assurer fiabilité, efficacité et productivité maximales. Installées par un concessionnaire Kubota, elles sont couvertes par une garantie complète de 18 mois*, pour une tranquillité d'esprit totale.



Kubota Care :

- Offre une extension de garantie complète jusqu'à 5 ans
- Votre concessionnaire reste votre interlocuteur unique en cas de réclamation, sans souci avec des prestataires tiers
- Augmente la valeur de revente de votre machine : le programme Kubota Care est transférable au nouveau propriétaire

#Avantages

L'excellence de la tondeuse frontale



La coupe frontale, un avantage économique

Le plateau de coupe monté à l'avant vous offre une série d'avantages.

Le plateau de coupe avant offre de nombreux bénéfices. Il garantit une visibilité optimale vers l'avant tout en permettant d'atteindre des zones inaccessibles aux tondeuses classiques, pouvant réduire jusqu'à 20% le temps consacré aux travaux de finition.

Résultat : un gain de temps significatif et une productivité maximale pour votre machine.

Valeur à long terme

Investissement rentable : bien que le coût initial soit supérieur à celui des tondeuses classiques, la Série F se distingue par sa durabilité, ses performances et ses fonctionnalités qui font gagner du temps, offrant ainsi un excellent retour sur investissement sur le long terme.

Achetez en toute confiance

Fort de sa longue et solide expérience dans le secteur des espaces verts, Kubota vous offre :

- Un réseau de concessionnaires fiable et établi
- La garantie d'un produit de qualité et performant
- Une machine qui conserve une forte valeur à la revente
- Une garantie constructeur complète

#Données techniques

Modèle	F-251E	F-251	F-391
MOTEUR			
Modèle	Kubota D1105	Kubota D1105	Kubota V1505-CR-TE5
Cylindres	3	3	4
Cylindrée	1123	1123	1498
Puissance brute	24,5 / 18,5	24,5 / 18,5	37,4 / 27,5
Aspiration / Contrôle des émissions	Naturelle / Non requis	Naturelle / Non requis	Naturelle / FAP stage V
Puissance au régime moteur nominal (97/68/CE)	22 / 15,8	25 / 18,2	25 / 18,2
Régime nominal du moteur	3100 / 3200	3100 / 3200	2720
Capacité du réservoir de carburant	61	61	61
TRANSMISSION			
Type de transmission	Hydrostatique (HST)		
Gamme de vitesse	2		
Vitesse maxi en marche avant	Bas : 9 km/h Haut : 20 km/h		
Vitesse maxi en marche arrière	Bas : 4,8 km/h Haut : 11 km/h		
Commande marche avant/arrière	Fonctionnement à une pédale		
Motricité	2RM	4RM	4RM
Blocage mécanique du différentiel	Non	Standard	Standard
Engagement de l'entraînement de la PDF	Lever		
Direction	Direction assistée hydraulique		
Freins	Disque humide		
POSTE DE CONDUITE			
Arceau de sécurité	Repliable	Repliable	Repliable
Cabine	Non disponible	Non disponible	Option
Phares	LED	LED	LED
DIMENSIONS ET POIDS			
Pneus avant	23 x 10,50-12 (4PR) Gazon	24 x 12-12 (4PR) Gazon	24 x 12-12 (4PR) Gazon
Pneus arrière	16 x 6,5--8 (4PR) Gazon	18 x 9,5-8 (6PR), Gazon	18 x 9,5-8 (6PR), Gazon
Empattement	1300	1300	1350
Longueur totale (sans plateau de coupe)	2505	2450	2530
Hauteur totale (avec arceau déplié)	1997	1985	1985
Hauteur totale (avec cabine)	-	-	2030
Largeur totale (sans plateau de coupe)	1240	1370	1370 version arceau 1725 version cabine (rétroviseurs sortis)
Poids total (sans plateau de coupe)	727	741	853 version arceau 1071 version cabine



Système de coupe à plateau rotatif				
Modèle	RCK60-F251EU	RCK60R-F251EU	RCK72-F391EU	RCK72R-F391EU
Largeur de coupe du plateau	1520 (60)	1520 (60)	1829 (72)	1829 (72)
Ejection	Latérale	Arrière	Latérale	Arrière
Montée / Descente du plateau	Commande à levier hydraulique			
Nombre de lames	3	3	3	3
Plage de hauteur de coupe	25 - 129	25 - 129	25 - 129	25 - 129
Kit mulching	Option	Option	Option	Option

Système de coupe à plateau à fléaux		
Modèle	TEG Special 1400	TEG Special 1600
Largeur du plateau	1400 (56")	1600 (64")
Montée / Descente du plateau	Commande à levier hydraulique	Commande à levier hydraulique
Nombre de lames	88	100
Plage de hauteur de coupe	25 à 88	25 à 88



Bac de ramassage (en option)	F-251	F-391
Modèle	GCD901U	GCD901F
Capacité du bac de ramassage	700	700
Hauteur maximale de décharge	2155	2155
Entraînement de la turbine	Par courroie	Hydraulique
Vitesse de la turbine	2700	2600
Poids (avec turbine)	340	365



KUBOTA EUROPE SAS

19 Rue Jules Verceyusse - 95101 Argenteuil

<http://www.kubota-eu.com>

Cette publication ne peut être reproduite en totalité ou en partie sous quelque forme que ce soit sans l'accord écrit préalable de KUBOTA. Il correspond à l'état au moment de la mise sous presse. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Certaines des pièces illustrées dans la publication sont optionnelles et ne font pas partie de l'équipement standard. Les informations relatives à la garantie et à la sécurité ainsi que d'autres informations sur le produit peuvent être obtenues auprès du concessionnaire agréé KUBOTA responsable.

v_5/2024

