

For Earth, For Life
Kubota

F

KUBOTA Serie F

F-251E - F-251 - F391



Introduzione

Scatena la
potenza della
precisione con
la Serie F



F-251 con cesto raccoglierba


F-391 con cabina

F-391 con cesto raccoglierba

Progettata principalmente per settori industriali quali enti pubblici, impianti sportivi e campi da golf, o per paesaggisti professionisti che non esigono altro che la perfezione, la gamma di rasaerba della Serie F offre una combinazione imbattibile di potenza, versatilità e manovrabilità. Prati di grandi dimensioni, campi sportivi, parchi o proprietà commerciali: questi tosaerba garantiscono sempre risultati eccezionali. Grazie alla possibilità di scegliere tra diversi piatti rasaerba, con la sua versatilità la Serie F è una vera e propria macchina multiuso.

#In evidenza

Arco o protezione della cabina.
Indipendentemente dall'intensità
con cui viene utilizzata la macchina,
comfort e sicurezza sono garantiti

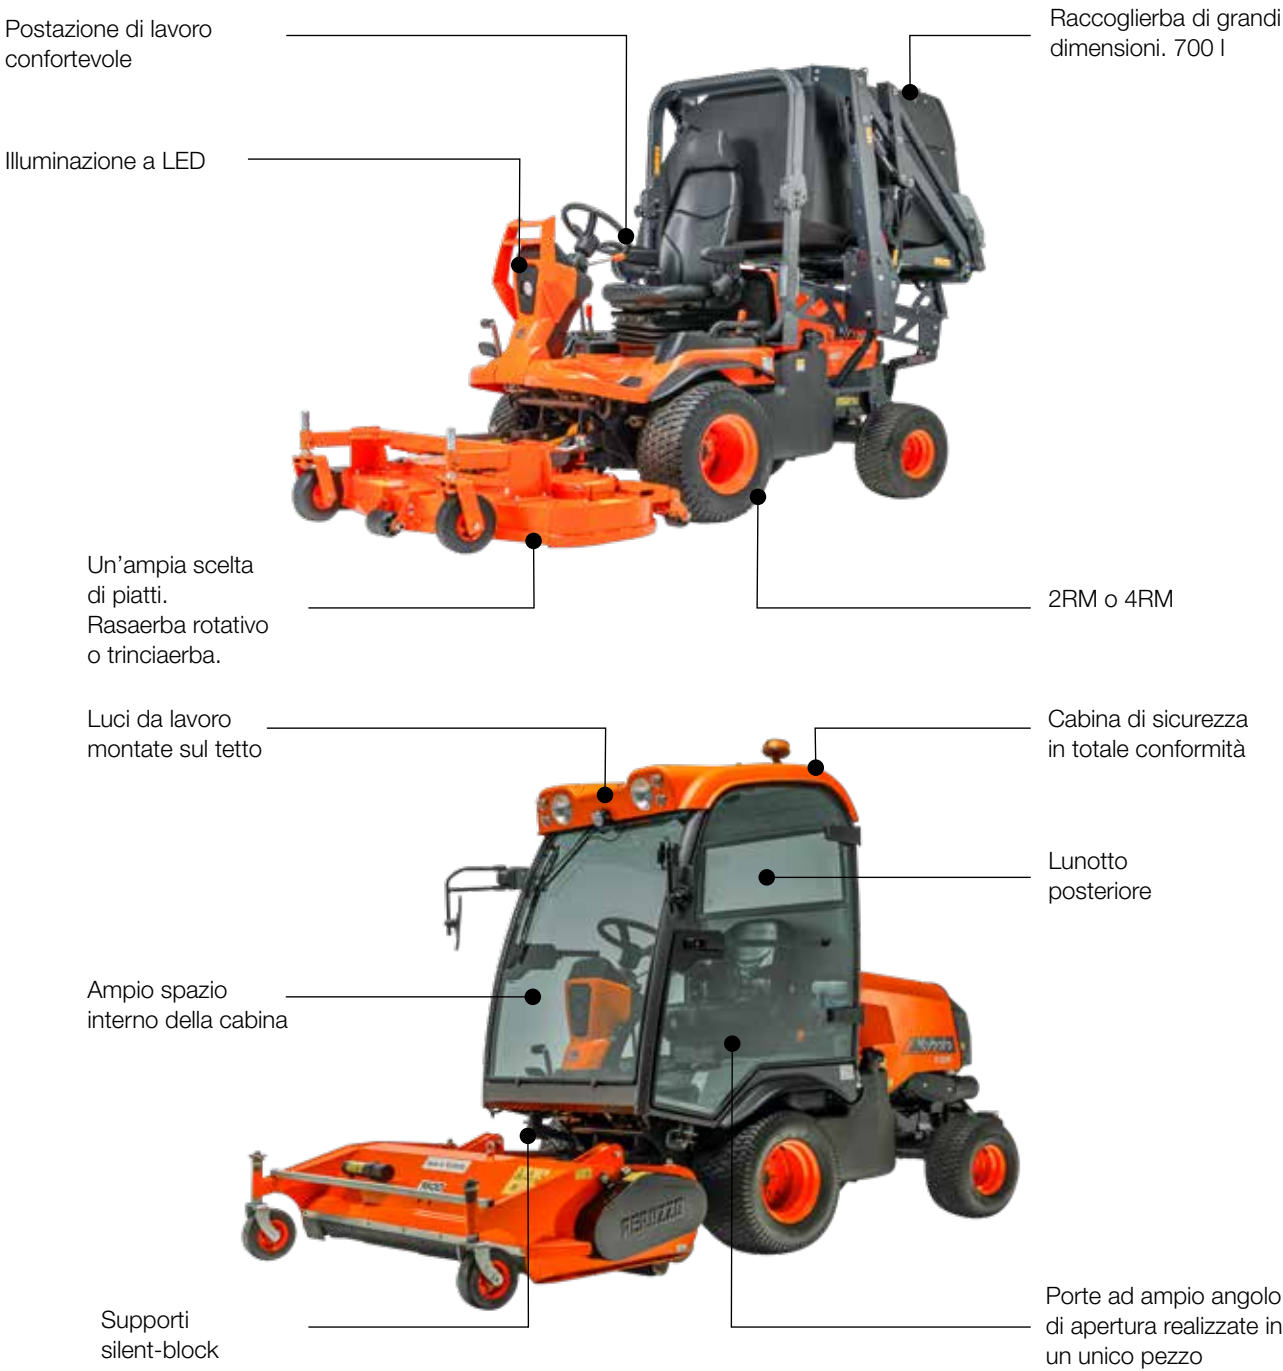

Modello	F-251E	F-251	F-391
Potenza (CV)	24,5	24,5	37,4
Trasmissione	2RM	4RM	4RM
Raccoglierba opz.	N/D	Disponibili	Disponibili
Struttura	Arco	Arco	Arco / Cabina

#Efficienza e prestazioni, manovrabilità e comfort

Benvenuti nella serie F



Consumo di carburante efficiente

I motori KUBOTA D1105 o V1505 consentono di sfruttare al meglio ogni serbatoio, riducendo il consumo di carburante e i tempi di fermo. Affidabilità e durata sono sinonimi dei motori Kubota.



Visibilità e manovrabilità migliorate

Grazie al piatto posizionato nella parte anteriore del rasaerba, gli operatori possono vedere esattamente dove stanno tagliando, rendendo significativamente più facile aggirare ostacoli come alberi, aiuole e recinti.

Maggiore precisione: Il design consente un taglio più preciso, soprattutto intorno ai bordi, evitando agli operatori di dover tornare indietro per rifinire queste aree in un secondo momento.



Prestazioni di taglio superiori

Grazie al motore KUBOTA e alla tecnologia di taglio avanzata, i nostri piatti rasaerba garantiscono sempre un taglio pulito e uniforme. Tutto viene gestito con facilità, che si tratti di erba folta, superfici irregolari o condizioni di terreno bagnato.



Comandi ergonomici e comfort

Progettata pensando al comfort, la Serie F è dotata di sedile ammortizzato, comandi intuitivi, a garanzia di una guida fluida. Dedica più tempo al taglio e meno tempo a regolare l'attrezzatura. Il design ergonomico garantisce il massimo comfort anche durante le sessioni di taglio più lunghe.

#Efficienza

Prestazioni di taglio e raccolta eccezionali



Taglio sempre uniforme.
Il montaggio ed il posizionamento del piatto rasaerba consentono di seguire il profilo del terreno e di non appiattire l'erba prima del taglio. Un sistema di trasmissione completamente indipendente garantisce una perdita di potenza minima e una velocità operativa costante, indipendentemente dalle condizioni.



Opzione trinciaerba.
Due rasaerba con larghezze di taglio di 1400 mm (56") o 1600 mm (64") sono dotati di ruote girevoli anteriori con rotazione dei cuscinetti e protezione laterale antiscivolo per terreni irregolari e pietre. Prestazioni eccellenti in tutte le condizioni e ampia scelta di lame disponibili per ogni esigenza.



Scarico laterale o posteriore.
I piatti disponibili presentano larghezze di taglio di 60" o 72", e sono dotati di scarico laterale o posteriore. Il design a tripla lama produce un taglio preciso e fine. Tutti i piatti offrono come opzione di un kit mulching.



Controllo totale
I bracci di sollevamento del piatto sono controllati da una leva idraulica posta sul lato destro dell'operatore. Durante l'abbassamento, il piatto ritorna sempre all'altezza di taglio richiesta. La velocità del controllo di discesa garantisce all'operatore il controllo totale durante l'abbassamento del rasaerba. Per la massima tranquillità, è possibile bloccare il rasaerba in posizione durante il trasporto da un cantiere all'altro.

#Comfort

Lavoro in totale comfort



Comodità e semplicità si possono combinare
Un sedile ammortizzato con schienale alto, poggiatesta e braccioli integrati garantisce un comfort ancora maggiore. L'ampia superficie del pianale con tappetini antiscivolo e un pedale singolo di controllo HST aumentano la facilità d'uso. Tutti i principali comandi operativi si trovano sul lato destro.



Strumentazione completa
Il quadro strumenti assicura all'operatore informazioni esaurienti sulle impostazioni della velocità e sulle funzioni operative. Il volante inclinabile consente una posizione di guida comoda, senza che il pannello venga ostruito alla vista.



Assistenza automatica 4RM
Veicoli multiuso: indipendentemente dal compito o dal terreno, la Serie F è in grado di affrontare varie sfide. L'ingegnoso sistema di assistenza automatica 4RM assicura la trazione in tutte le condizioni, attivando automaticamente la trazione integrale quando necessario, e passando alla trazione 2RM quando si lavora in curve strette per facilitare le manovre. La versatilità rende queste macchine interessanti in diversi settori.

Protezione per tutte le stagioni



Gli operatori godono di una visuale libera, indipendentemente dall'operazione che stanno eseguendo. L'ampio spazio per la testa e la disposizione logica dei comandi trasmettono all'operatore la sensazione di trovarsi in una cabina di grandi dimensioni. Un sistema di ventilazione dotato di aria condizionata, riscaldamento e ventola a tre velocità contribuisce a ridurre la fatica dell'operatore, a favore della produttività complessiva.



Comfort di massimo livello

La cabina completamente integrata offre una vasta gamma di caratteristiche innovative che creano uno spazio di lavoro di qualità superiore. Gli interni spaziosi sono impreziositi da pannelli delle porte completamente in vetro per una visibilità a 360°, mentre il livello di rumorosità è ridotto al minimo grazie ai tappetini imbottiti e ai supporti silent-block. I pannelli interni e il rivestimento del padiglione imbottiti contribuiscono alla sensazione di qualità di queste macchine.

Lavorare fino a tardi non sarà più un problema.

Le luci stradali montate sul tetto e la luce di lavoro consentono di continuare a lavorare fino a sera. Specchietti retrovisori, girofaro e un pacchetto di illuminazione stradale in totale conformità garantiscono un trasporto sicuro dal cantiere. Il finestrino anteriore è mantenuto pulito da un tergicristallo parallelo ad ampio arco con lavavetri.

#Raccoglierba

Una raccolta sicura e facile



Raccoglierba di grandi dimensioni

Il cesto raccoglierba, con una capacità di 700 litri, consente di lavorare a lungo su ampie superfici prima di dover essere svuotato.

Grazie all'azionamento a leva, il serbatoio di raccolta con scarico alto può essere svuotato in modo rapido ed efficiente.



Trasferimento del materiale tagliato

La potente ventola di aspirazione raccoglie e distribuisce il materiale tagliato in modo rapido ed efficace, indipendentemente dalle condizioni. Il design intelligente del cesto raccoglierba, che utilizza un deflettore interno, garantisce che il cesto venga sempre riempito completamente, sfruttandone al meglio il funzionamento.



La sicurezza prima di tutto

Le staffe di sicurezza sono fissate in modo permanente alla macchina. Quando il cesto raccoglierba è completamente sollevato, è sufficiente sbloccare le staffe su entrambi i lati prima di effettuare qualsiasi intervento nel vano motore.

#Facilità di manutenzione

Accesso per la manutenzione - Imbattibile



Cofano motore monoblocco.

Nessuna limitazione al vano motore, anche se dotato di cesto raccoglierba o cabina. Tutti i controlli e la manutenzione possono essere eseguiti in modo semplice e sicuro.



Inclinazione del piatto rasaerba di 90°.

Il piatto rasaerba può essere inclinato per qualsiasi necessità di manutenzione. Il posizionamento rapido e agevole consente l'accesso completo alla parte inferiore.



Ricambi originali, sicurezza certa

Acquistando ricambi originali Kubota, puoi essere certo dei più elevati standard di qualità ed eccellenza ingegneristica, per ottenere un'affidabilità, un'efficienza e una produttività senza pari, con il supporto di una garanzia completa di 18 mesi *se installati da un concessionario Kubota, per la massima tranquillità.



Kubota Care:

- Ti protegge da inflazione, IVA, ricambi, costi di manodopera;
- Ti offre una garanzia completamente estesa fino a 5 anni;
- In caso di sinistro, il tuo concessionario è il tuo punto di riferimento. Ciò significa niente problemi con fornitori terzi;
- Aumenta il valore di rivendita delle tue macchine. Kubota Care è trasferibile al nuovo proprietario.

L'esclusivo rasaerba frontale



L'accessibilità del taglio assicura benefici economici

Il piatto rasaerba frontale offre una serie di vantaggi. Oltre ad una migliore visibilità anteriore durante il lavoro, il vantaggio economico può risultare significativo grazie alla possibilità di raggiungere aree inaccessibili ai rasaerba tradizionali, con un potenziale risparmio fino al 20% sui lavori successivi.

Il risultato finale è un minor tempo dedicato a ogni lavoro e la massimizzazione della produttività della macchina.

Valore a lungo termine

• **Convenienza nel lungo periodo:** Sebbene possano presentare un costo iniziale più elevato rispetto ai rasaerba tradizionali, la durata, le prestazioni e le funzionalità mirate a risparmiare tempo dei rasaerba della Serie F li rendono un ottimo investimento a lungo termine per coloro che desiderano ottenere il massimo valore dalla propria attrezzatura.

Acquista con fiducia

Kubota è leader nel settore con una lunga e positiva storia nella cura del verde.

Acquistando un Kubota ti assicuri:

- Una rete di concessionari Kubota efficiente e consolidata.
- La garanzia di un prodotto affidabile e di qualità.
- Un prodotto destinato a mantenere un valore ottimale anche nel mercato dell'usato.
- Una vera garanzia del produttore (non di terze parti).

Dati tecnici

Modello		F-251E	F-251	F-391
MOTORE				
Modello		Kubota D1105	Kubota D1105	Kubota V1505-CR-TE5
Cilindri	n°	3	3	4
Cilindrata	cc	1123	1123	1498
Potenza lorda	CV / kW	24,5 / 18,5	24,5 / 18,5	37,4 / 27,5
Aspirazione / controllo delle emissioni		Naturale / Non necessario	Naturale / Non necessario	Naturale / DPF Stage V
Potenza a regime motore nominale (97/68/CE)	CV/kW	22 / 15,8	25 / 18,2	25 / 18,2
Regime motore nominale	giri/min	3100 - 3200	3100 - 3200	2720
Capacità serbatoio carburante	l	61	61	61
TRASMISSIONE				
Tipo di trasmissione		Idrostatica (HST)		
Gamma di velocità		2		
Velocità max in marcia avanti		Lo: 9 km/h Hi: 20 km/h		
Velocità max in retromarcia		Lo: 4,8 km/h Hi: 11 km/h		
Controllo marcia avanti / retromarcia		Azionamento con unico pedale		
Ruota motrici		2RM	4RM	4RM
Bloccaggio differenziale meccanico		No	Di serie	Di serie
Innesto comando PTO		Leva		
Sterzo		Servosterzo idraulico		
Freni		A disco in bagno d'olio		
POSTO GUIDA				
Arco		Ripiegabile	Ripiegabile	Ripiegabile
Cabina		Non disponibile	Non disponibile	Optional
Fari		LED	LED	LED
DIMENSIONI E PESI				
Pneumatici anteriori		23 x 10,50-12 ((4PR) manto erboso	24 x 12-12 (4PR) manto erboso	24 x 12-12 (4PR) manto erboso
Pneumatici posteriori		16 x 6,5--8 (4PR) manto erboso	18 x 9,5-8 (6PR), manto erboso	18 x 9,5-8 (6PR), manto erboso
Passo	mm	1300	1300	1350
Lunghezza complessiva (senza piatto rasaerba)	mm	2505	2450	2530
Altezza complessiva (con Arco in posizione verticale)	mm	1997	1985	1985
Altezza complessiva (con cabina)	mm	-	-	2030
Larghezza complessiva (senza piatto rasaerba)	mm	1240 Arco	1370 Arco	1370 Arco
Larghezza complessiva (senza piatto rasaerba)	mm	-	-	Cabina 1725 (specchietti retrovisori esterni)
Peso totale (senza piatto rasaerba)	kg	727	741	853 Arco / 1071 cabina



Sistema di taglio del piatto rasaerba rotativo				
Modello		RCK60-F251EU	RCK60R-F251EU	RCK72-F391EU
Larghezza di taglio del piatto	mm (pollici)	1520 (60)	1520 (60)	1829 (72)
Direzione di scarico		Laterale	Posteriore	Laterale
Sollevamento/abbassamento piatto di taglio		Comando idraulico a leva	Comando idraulico a leva	Comando idraulico a leva
N. di lame		3	3	3
Range altezza di taglio	mm	25 – 129	25 – 129	25 – 129
Kit mulching		Optional	Optional	Optional

Sistema di taglio del piatto trinciaerba		
Modello		TEG Special 1400
Larghezza del piatto	mm (pollici)	1400 (56")
Sollevamento/abbassamento piatto di taglio		Comando idraulico a leva
N. di lame		88
Range altezza di taglio	mm	Da 25 a 88



Cesto raccoglierba (opzione)		F-251	F-391
Modello		GCD901U	GCD901F
Capacità cesto raccoglierba	litri	700	700
Altezza di scarico	mm	2155	2155
Ventola del cesto raccoglierba		Trasmissione a cinghia	Trasmissione idraulica
Velocità della ventola	giri/min	2700	2600
Peso (con ventola)	kg	340	365



Kubota Europe sas Filiale italiana

SP Nuova Rivoltana 2/a - SEGRATE (MI)

<http://www.kubota-eu.com>

È vietata la riproduzione di questa pubblicazione, per intero o in parte, in qualunque forma, senza la previa autorizzazione di KUBOTA. Corrisponde allo stato al momento della pubblicazione. Il produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Alcuni componenti mostrati nella pubblicazione sono opzionali e non sono inclusi nella dotazione di serie. Per maggiori informazioni su garanzia e sicurezza ed ulteriori dettagli sul prodotto contattate il concessionario autorizzato KUBOTA di competenza.

v_5/2024

