

For Earth, For Life
Kubota

Z

KUBOTA Z4 Serie

Z4-541



#Missie





Zero-turn. De naam zegt het al

Met de Z4-541 met 360°-draaitechnologie kunt u met ongelooflijk veel gemak om obstakels heen maaien, waardoor elke maaimanoeuvre efficiënter wordt.

De hendelbediening, de zitpositie, de voetplaat en het algemene zicht vanaf de stoel maken deze machines een droom voor bestuurders.





Ongeëvenaarde maaikwaliteit

Niet alleen de mogelijkheid om om obstakels heen te maaien maakt de Z4-541 zo'n gewilde machine, maar ook de professionele maaikwaliteit. De Z4 biedt zelfs in moeilijke omstandigheden met nat en dicht gras een uitstekend maaieresultaat. De kwaliteit van maaien en mulchen was het belangrijkste criterium bij het ontwerpen, ontwikkelen en testen van de machine.

#Comfort

Bij lange werktijden zijn comfort en eenvoudige bediening een must

Welkom bij de Z4-541

De sleutel tot comfort is de diep gevoerde en aantrekkelijke stoel, evenals de plaatsing van de bedieningselementen en het bedieningsgemak.

Met deze cruciale elementen in gedachten was het lay-outontwerp altijd het belangrijkste in elke ontwikkelingsfase. Een slim ontwerp van de indeling creëert ook ruimte.



Royale voetplaat

Een grote vloerplaat met een schuine voetsteun verbetert de zitpositie. De voetplaat is op rubberen kussens gemonteerd om trillingen onder de voet te voorkomen.



Luxe zitting

Een luxe stoel met hoge leuning, verstelbare vering, arMLEUNINGEN en extra lendensteun zorgen voor een hoog comfort.

#Bedieningselementen



De Z4 is ontworpen en getest voor Europees gras en weer en biedt superieure duurzaamheid en prestaties, en dus resultaten van commerciële kwaliteit.



Bedieningsconsole

De bedieningselementen zijn op één plek gegroepeerd. Ze zijn duidelijk gemarkeerd en logisch ingedeeld en daardoor snel en eenvoudig te bedienen.



Parkeerrem

Het voetpedaal is gemakkelijk te bedienen door de plaatsing in het midden. De machine veilig geparkeerd achterlaten is altijd een hoofddoel.



Opslagruimte

Aan de linkerkant van de bestuurder bevindt zich een groot opbergvak en een handige bekerhouder.

#Prestaties

Luchtgekoelde V-twin benzinemotor


Aangedreven door een Kawasaki FS730-V-motor met 24 pk. Het ontwerp van V-twin motoren zorgt ervoor dat ze stiller en soepeler werken met minder trillingen dan traditionele eencilindermotoren.

Een afgeronde achterbumper zorgt voor extra bescherming en wordt standaard geleverd met een trekhaak.



Toegang tot het luchtfilter

Voor toegang tot het luchtfilter van de motor is geen gereedschap nodig. Het filter is aan de achterkant gemonteerd, controles en reiniging kunnen snel en moeiteloos worden uitgevoerd.

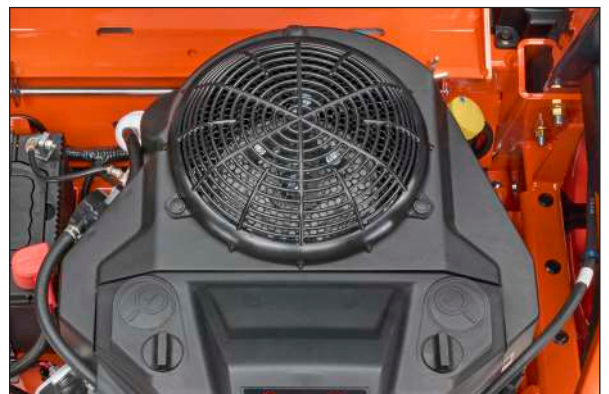

Ventilator voor luchtkoeling

Een grasscherm voorkomt ophoping van vuil en zorgt voor effectieve motorkoeling tijdens de hete zomermaanden.

#Transmissie

HST aandrijflijn

De aandrijving met Hydro-gear transmissie levert onafhankelijk vermogen aan elk wiel. Dit geeft de Z4-541 maximale tractie en uitstekende wendbaarheid.




Het aandrijfsysteem laat de machine om zijn as draaien doordat de aandrijfwielen in tegengestelde richting van elkaar kunnen draaien.



Rijhendels met zachte grip

De rijhendels liggen zeer comfortabel in de hand en zijn uitgerust met antivibratiekussens.

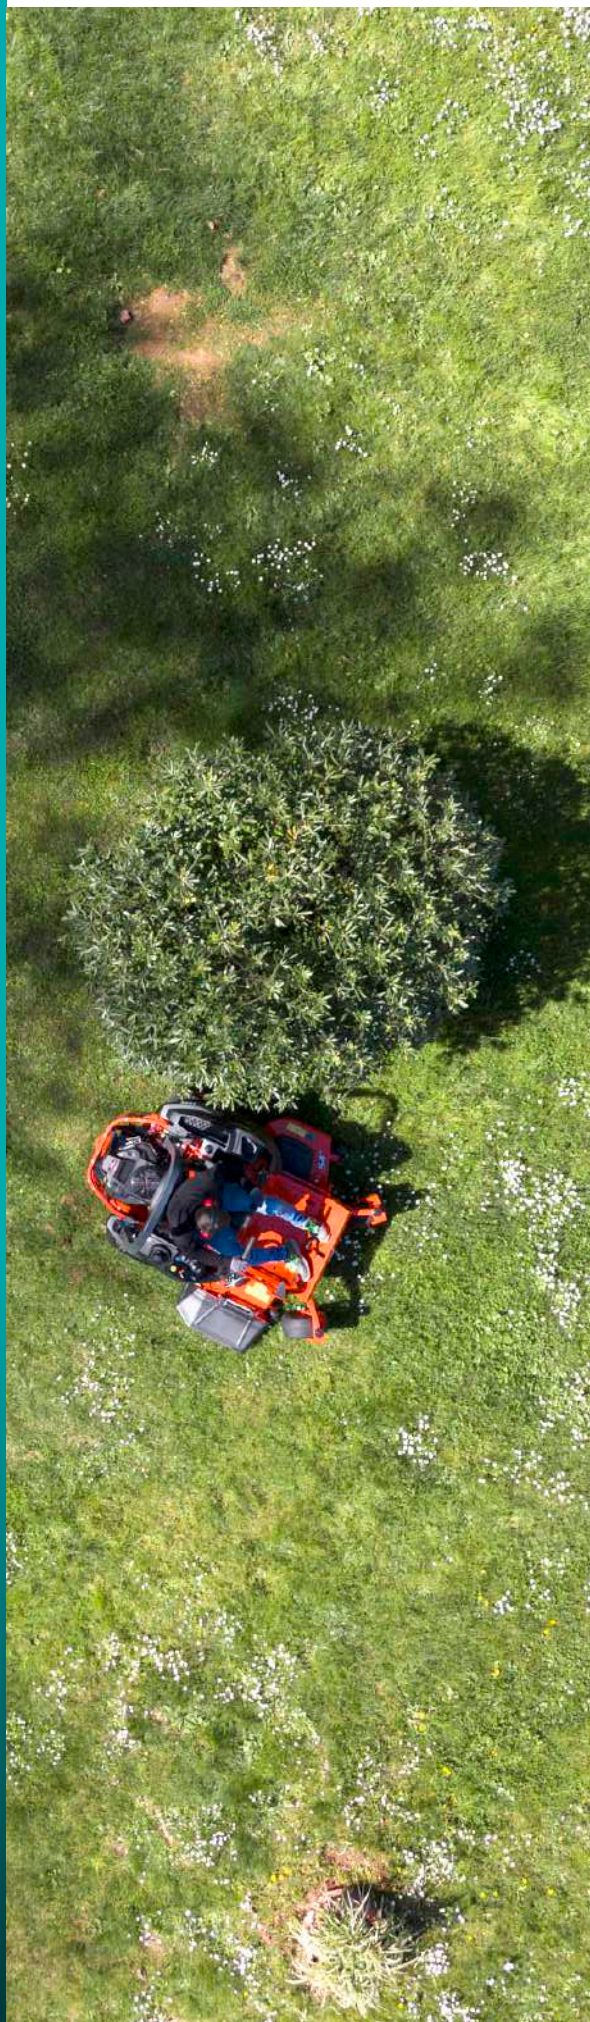

Maaidek ontwerp



Dek met 3 messen en zij-uitwerp

Het ontwerp van de messen biedt verschillende voordelen voor dit dek. De snijhoek van de messen verbetert de maaikwaliteit en de grasdoorvoer. Met de optionele mulchkit wordt de Z4 een mulchmachine.



Dek van 54" (137cm)

Het dek van 54" is een gelaste stalen constructie met een versterkte onderbalk. Deze constructie biedt de duurzaamheid die nodig is voor dit soort werkzaamheden en omstandigheden.



Onderhoudskrik

Met deze kit kunt u veilig en gemakkelijk bij de onderkant van het dek om de messen te controleren of te vervangen, of om de onderkant te reinigen.

Maaidek bediening Eenvoudiger kan het niet



K-lift maaidek heffen

Een voetpedaal zorgt voor het omhoog en omlaag brengen van het maaidek. Het maaidek keert telkens terug naar de vooraf ingestelde maaihoogte.



Snelle hoogteverstelling met draaiknop

De maaihoogte van het maaidek wordt aangepast met behulp van een draaiknop. Draai aan de draaiknop, de hoogte wordt in stappen aangepast aan de omstandigheden en wensen.



Kit OCDC (Operator Control Discharge Chute)

Door de zij-uitwerp met een hendel te openen en te sluiten, kunt u de afvoer tijdelijk sluiten. Zo voorkomt u bijvoorbeeld dat er maaisel op paden en bloembedden terechtkomt.



Gebieden met beperking Geen probleem

Neerklapbare Veiligheidsbeugel

De Z4-541 kan onder lage hangende takken werken en in gebouwen met een lage toegang worden opgeslagen.





Brede achterwielen met laag profiel

De achterwielen verdelen de belasting uitstekend over een groot oppervlak om verdichting en beschadiging van de grasmat te voorkomen. Stijlvol en aantrekkelijk ontwerp.



Stevige rubberen voorwielen

De onderhoudsvrije massief rubberen maaidekbanden voorkomen dat de maaier als bulldozer gaat werken. Deze wielen zijn zo geplaatst dat de grasstroom naar de messen niet wordt beperkt.

Toegang voor onderhoud was nog nooit zo eenvoudig

Drie snelle en eenvoudige stappen: het controleren van de aandrijflijn van het maaidek is nog nooit zo eenvoudig geweest.



Stap 1

Verwijder de vloerplaat. Geen gereedschap nodig.



Stap 2

Verwijder de enkele vergrendelingsbout.



Stap 3

De driedelige kunststof beschermkap is gezamenlijk vergrendeld. Verwijder eerst het middenstuk en daarna de twee zijkanten.

Het controleren van riemen en poelies is nog nooit zo eenvoudig geweest.

#Technische gegevens

Model	Z4-541	
Versie	Zero turn maaier	
Motor	Kawasaki FS730V / 726cc / 2 V-twin	
Model / Cilinderinhoud / Cilinders	Kawasaki FS730V / 726cc / 2 V-twin	
Brutovermogen	pk/kW	24/ 17,9
Koelsysteem	Luchtgekoeld	
Inhoud brandstoftank	Ltr	25,7
Transmissie		
Type transmissie	Hydrostatisch (HST) Hydro-gear	
Stuurbediening	Rijhendels	
Rijsnelheid vooruit	Km/u	14,4
Rijsnelheid achteruit	Km/u	6,4
Aandrijfsysteem	Riemaandrijving	
Parkeerremstelsysteem	Pedaal met voetbediening	
Maaisysteem maaidek		
Maaidek-aandrijfsysteem	Riem	
Dek omhoog/omlaag	Voetpedaal	
Uitworp	Zij-uitworp	
Maaiahogte	mm	38 - 127
Verstelling van de maaiahogte	Draaiknop	
Maaibreedte	mm / inch	1372 / 54
Aantal messen	3	
Bestuurdersplatform		
Veiligheidsbeugel	Neerklapbaar	
Bestuurdersstoel	22" Luxe stoel met hoge rugleuning en armleuningen en met 3,0" veerweg	
Urenteller	-	•
Bekerhouder en opslag	•	
Achters trekhaak	•	
Afmetingen en gewichten		
Voorbanden	13 x 6,5-6 Glad, semi-pneumatisch	
Achterbanden	24 x 9,5-14 Gazon, laag profiel	
Wielbasis (A)	mm	1255
Totale lengte (B)	mm	2055
Totale hoogte (met veiligheidsbeugel rechtop) (C)	mm	1772
Totale breedte (zonder maaidek) (D)	mm	1236
Totaalgewicht (met maaidek)	kg	420



Kubota Europe - Benelux Branch

Rietveldstraat 22 - 8013 RW Zwolle - Nederland

<http://www.kubota-eu.com>

Deze publicatie mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd in welke vorm dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van KUBOTA. Dit document komt overeen met de status op het moment dat de druk werd ingesteld. De fabrikant behoudt zich het recht voor om technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Sommige onderdelen die in de publicatie worden getoond, zijn optioneel en maken geen deel uit van de standaarduitrusting. Informatie over garantie en veiligheid en verdere productinformatie zijn verkrijgbaar bij de verantwoordelijke erkende KUBOTA-dealer.

v_5/2024

