

For Earth, For Life
Kubota

Z

KUBOTA Série Z4

Z4-541 - Z4-541 RD



#Mission





Rayon de braquage zéro. L'indice est dans le nom

La technologie à 360° vous permet de contourner les obstacles avec une grande facilité, rendant chaque manoeuvre de tonte plus efficace.

Le fonctionnement par levier, la position assise, le repose-pieds et la vision générale depuis le siège font de ces machines un rêve pour les opérateurs.





Qualité de coupe inégalée

Ce n'est pas seulement la capacité à tondre autour des obstacles qui fait de la Z4-541 une machine si désirable, mais aussi la qualité professionnelle de la coupe.

La Z4 est capable de fournir une coupe de haute qualité même dans des conditions difficiles avec une herbe humide et dense. La qualité de la coupe et du broyage a été le critère prioritaire lors de la conception, du développement et des tests de la machine.

De longues heures de travail nécessitent un confort et une utilisation facile

Bienvenue à la Z4-541

La clé du confort n'est pas seulement de rendre le siège rembourré et confortable, mais aussi le positionnement des commandes et la facilité d'utilisation.

En gardant ces éléments cruciaux à l'esprit, le développement de l'agencement de la machine est toujours plus élevé. Une conception intelligente de l'aménagement crée également de l'espace.



Vaste plancher

Une grande surface de plancher avec repose-pieds incliné améliore la position assise. Le montage du plancher sur des patins en caoutchouc élimine toute vibration sous les pieds.



Siège confort de luxe

Un siège à dossier haut de luxe avec réglage de la suspension, des accoudoirs et un soutien lombaire supplémentaire assurent un confort de haut niveau.

#Commandes



Conçue et testée pour l'herbe et les conditions météorologiques européennes, la Z4 garantit une durabilité et des performances supérieures, ce qui signifie des résultats de qualité supérieure.



Console de commande

Les commandes sont regroupées en un seul endroit. Clairement identifiées et disposées logiquement, elles assurent une utilisation rapide et facile.



Frein de stationnement

L'utilisation de la pédale devient instinctive avec le positionnement central de la pédale. Laisser la machine garée en toute sécurité est toujours très rassurant.



Zone de stockage

À gauche de l'opérateur se trouve un généreux compartiment de rangement et un porte-gobelet pratique.

#Performance

Moteur essence bicylindre en V refroidi par air

Propulsé par un moteur Kawasaki FS730-V produisant 24 ch. La conception des moteurs bicylindres en V leur permet de fonctionner plus silencieusement et en douceur, avec moins de vibrations que les moteurs monocylindres traditionnels.

Une barre pare-chocs arrière offre une protection supplémentaire et est livrée de série avec un attelage de remorquage arrière.



Accès au filtre à air

L'accès au filtre à air du moteur ne nécessite aucun outil. Montés à l'arrière, tous les contrôles et nettoyages peuvent être effectués rapidement et sans effort.



Ventilateur de refroidissement par air

Une grille empêche l'accumulation de débris et permet un refroidissement efficace du moteur pendant les mois chauds en été.

#Transmission

Ligne d'entraînement HST

L'entraînement par transmission à engrenages hydrauliques fournit une puissance indépendante à chaque roue, ce qui permet à la Z4-541 d'obtenir une traction maximale et une maniabilité exceptionnelle.



Le système de transmission permet à la machine de tourner sur place, les roues motrices pouvant tourner en sens inverse l'une de l'autre.



Leviers de commande de mouvement à prise souple

Les leviers de commande de mouvement sont non seulement très confortables à tenir et à utiliser, mais sont également équipés de coussinets anti-vibrations.



Votre gazon. Votre choix.




Éjection latérale Z4-541

Idéal pour s'attaquer à l'herbe haute, épaisse ou humide, le plateau à éjection latérale minimise l'accumulation sous la tondeuse tout en offrant des coupes de haute qualité. Son plateau de 137 cm, sa conception de lame améliorée et son kit de mulching en option garantissent un bruit réduit et une dispersion efficace de l'herbe coupée, ce qui le rend parfait pour l'entretien des terrains exigeants.



Obturbateur temporaire d'éjection latérale (OCDC)

L'ouverture et la fermeture par levier d'un obturbateur d'éjection vous permettent de fermer temporairement la sortie et d'empêcher l'herbe d'être éjectée sur un chemin/route ou sur un véhicule stationné.

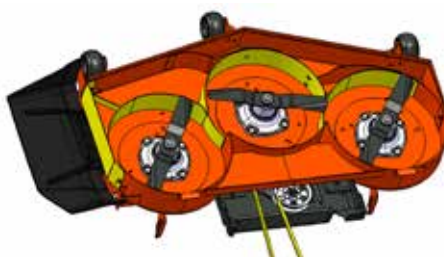

Plateau à éjection latérale 3 lames

La conception des lames offre plusieurs avantages pour ce plateau. L'angle de coupe des lames améliore les performances grâce à la qualité de coupe et au débit de chantier. Un kit de mulching en option convertit le plateau de la Z4.



Éjection arrière de précision

Le plateau d'éjection arrière de 137 cm de la Z4-541 offre une coupe nette et uniforme avec une dispersion de l'herbe coupée plus sûre vers l'arrière, l'idéal pour les grandes surfaces et les espaces publics.



Kit K-Mulch

Améliorez les performances de mulching avec le kit K-Mulch en option pour le plateau d'éjection arrière Z4-541. Sa conception à déflecteur hybride et ses coupes d'éjection garantissent une distribution uniforme de l'herbe coupée, une accumulation réduite et une excellente qualité de coupe en conditions difficiles.

Éjection arrière de la Z4-541

Conçu pour une tonte plus propre, le plateau d'éjection arrière empêche les roues de passer sur l'herbe coupée et répartit uniformément l'herbe pour une finition nette. Avec une largeur de coupe de 137 cm et des kits d'herbe haute ou K-Mulch en option, il offre des performances supérieures en conditions mouillées et denses avec une augmentation minimale de la charge du moteur.

Fonctionnement du plateau.

Rien de plus simple



Fonctionnement du plateau K-lift

Une pédale actionnée au pied fait tout le levage et l'abaissement du plateau. Le plateau reviendra toujours à la hauteur de coupe définie.



Réglage rapide de la hauteur

La hauteur de coupe du plateau est réglée à l'aide d'une molette. Il suffit de tourner la molette et la hauteur est ajustée par incréments en fonction des conditions et des exigences.



Espace restreint ? Aucun problème

Arceau repliable

L'arceau repliable permet à la Z4-541 de fonctionner sous des branches basses et d'être stockée dans des bâtiments bas.





Roues motrices larges à profil bas

Les roues motrices répartissent parfaitement la charge sur une large surface afin d'éviter tout compactage et tout dégât sur le gazon. Style élégant et profilé.



Roues avant en caoutchouc plein

Les pneus en caoutchouc plein du plateau sans entretien empêchent l'effet bulldozer du plateau. Ces roues sont positionnées pour ne pas gêner la bonne coupe de l'herbe au niveau des lames.

L'entretien n'a jamais été aussi simple



Kit de montée de plateau

Un kit de levage est disponible qui vous donne un accès sûr et facile au dessous du plateau pour vérifier ou remplacer les lames ou simplement y accéder pour le nettoyage.

Trois étapes rapides et faciles offrent une vérification de la transmission du plateau très simplifiée.



Étape 1

Retirez le plancher.
Aucun outil requis.



Étape 2

Retirez le boulon de verrouillage.



Étape 3

La protection en plastique est un couvercle de verrouillage en trois parties. Retirez d'abord la pièce centrale, puis les deux côtés.

Vérifiez les courroies et les poulies n'a jamais été aussi facile.

#Données techniques

Modèle		Z4-541 - Z4-541 RD
Version		Tondeuse à rayon de braquage zéro
Moteur		
Modèle / Cylindrée / Cylindres		Kawasaki FS730V / 726cc / 2 V-twin
Puissance brute	ch/kW	24/ 17,9
Système de refroidissement		Par air
Capacité du réservoir de carburant	L	25,7
Transmission		
Type de transmission		Hydrostatique (HST) Hydro-gear
Contrôle de la direction		Leviers de mouvement
Vitesse en marche avant	Km/h	14,4
Vitesse en marche arrière	Km/h	6,4
Système d'entraînement		Par courroie
Système de frein de stationnement		À la pédale
Plateau de tonte		
Système d'entraînement de la prise de force		Courroie
Montée / Descente du plateau		Pédale
Ejection		Latérale ou arrière
Plage de hauteur de coupe	mm	38 - 127
Réglage de la hauteur de coupe		À la molette
Largeur de coupe	mm / pouces	1 372 / 54
Nombre de lames		3
Poste de conduite		
Arceau de sécurité		Repliable
Siège conducteur		Siège premium à dossier haut de 53 cm avec accoudoirs et suspension
Compteur horaire	h	•
Porte-gobelet et rangement		•
Support de remorquage arrière		•
Dimensions et poids		
Pneus avant		13 x 6,5-6 Lisse, semi-pneumatique
Pneus arrière		24x9,5-14 Gazon, profil bas
Empattement (A)	mm	1 255
Longueur totale (B)	mm	2 055
Hauteur totale (avec arceau en position verticale) (C)	mm	1 772
Largeur hors tout (sans plateau de coupe) (D)	mm	1 236
Poids total (avec plateau de coupe)	kg	420



KUBOTA EUROPE SAS

19 Rue Jules Verdecruysse - 95101 Argenteuil

<http://www.kubota-eu.com>

Cette publication ne peut être reproduite en totalité ou en partie sous quelque forme que ce soit sans l'accord écrit préalable de KUBOTA. Il correspond à l'état au moment de la mise sous presse. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Certaines des pièces illustrées dans la publication sont optionnelles et ne font pas partie de l'équipement standard. Les informations relatives à la garantie et à la sécurité ainsi que d'autres informations sur le produit peuvent être obtenues auprès du concessionnaire agréé KUBOTA responsable.

v_5/2024

