For Earth, For Life

Kubota

Z

KUBOTA
Serie Z4

Z4-541 - Z4-541 RD

Missione

Tecnologia “Zero turn”: già il nome dice tutto

Z4-541, grazie alla sua sterzata a 360°, consente di aggirare gli ostacoli con incredibile facilità, rendendo più efficiente ogni manovra di taglio.

La leva di comando, la posizione di seduta, la pedana e la grande visibilità dal sedile fanno di queste macchine il sogno di tutti gli operatori.

Qualità di taglio ineguagliabile

A rendere così desiderabile il rasaerba Z4-541 non è solo la capacità di tagliare intorno agli ostacoli, ma anche la qualità professionale del taglio. La serie Z4 assicura un taglio di alta qualità anche in condizioni difficili, con erba bagnata e fitta. La qualità delle operazioni di taglio e mulching è stata il criterio prioritario durante la progettazione, lo sviluppo e il collaudo della macchina.

Comfort e facilità d’uso durante le lunghe ore di lavoro

Benvenuti nel mondo Z4-541

Il comfort non è dato solo dall’imbottitura del sedile, ma anche dal posizionamento dei comandi e dalla semplicità di utilizzo.

Si tratta di elementi cruciali che sono stati tenuti in considerazione in ogni fase dello sviluppo del design. Perché anche un layout intelligente crea spazio.

Pedana ampia
Un’ampia area di appoggio con poggiapiedi angolato migliora la seduta. Il montaggio della pedana su cuscinetti di gomma elimina le vibrazioni sotto i piedi.

Seduta deluxe
Il sedile deluxe con schienale alto e regolazione delle sospensioni, i braccioli e il supporto lombare aggiuntivo assicurano un comfort di livello superiore.

Comandi

Sviluppata e testata per i tipi di erba e le condizioni climatiche presenti in Europa, la serie Z4 assicura durata e prestazioni superiori, con risultati di tipo professionale.

Console di comando
I comandi sono raggruppati in un unico punto. Identificati chiaramente e disposti in modo intuitivo, sono semplici e veloci da utilizzare.

Freno di stazionamento
Il posizionamento centrale del pedale ne rende istintivo l'uso. Lasciare la macchina parcheggiata in modo sicuro è sempre molto importante.

Area portaoggetti
A sinistra dell'operatore si trova un ampio vano portaoggetti con un pratico porta bevande.

#Prestazioni

Motore V-Twin a benzina raffreddato ad aria

Motore Kawasaki FS730-V da 24 CV. Grazie al loro design, i motori V-Twin funzionano in modo più silenzioso e fluido, oltre che con meno vibrazioni, rispetto ai tradizionali motori monocilindrici.

L'avvolgente barra paraurti posteriore offre una maggiore protezione e viene fornita di serie con gancio di traino.

Accesso al filtro dell'aria
L'accesso al filtro dell'aria del motore non richiede l'uso di attrezzi. Le operazioni di controllo e pulizia del filtro, montato sul retro, possono essere effettuate rapidamente e senza sforzo.

Ventola di raffreddamento
Protetta da una griglia che impedisce l'accumulo di detriti, la ventola consente un efficace raffreddamento del motore durante i caldi mesi estivi.

#Trasmissione

Trasmissione HST

Le unità idrostatiche indipendenti assicurano a ogni ruota la giusta potenza, conferendo al rasaerba Z4-541 grande capacità di trazione e un'eccezionale manovrabilità.

Il sistema di trasmissione consente la rotazione sul posto della macchina con la possibilità per le ruote motrici di ruotare in senso opposto l'una dall'altra.

Leve di comando del movimento con impugnatura morbida
Le leve di comando del movimento, oltre a essere molto comode da impugnare e azionare, sono dotate anche di cuscinetti antivibranti.

Piatto rasaerba

Il tuo manto erboso. La tua scelta.

Scarico laterale Z4-541

Ideale per erba alta, fitta o umida, il piatto a scarico laterale riduce al minimo l'accumulo di residui sotto il piatto falciante, garantendo al contempo tagli di alta qualità. Il suo piatto da 54", il design migliorato delle lame e il kit mulching opzionale assicurano una riduzione della rumorosità e un'efficiente dispersione degli sfalci. È così la soluzione perfetta per i terreni più impegnativi.

Kit OCDC (Operator Control Discharge Chute)
L'azionamento a leva dello scivolo di scarico consente di chiudere temporaneamente l'uscita e di evitare che gli sfalci vengano espulsi su sentieri e aiuole.

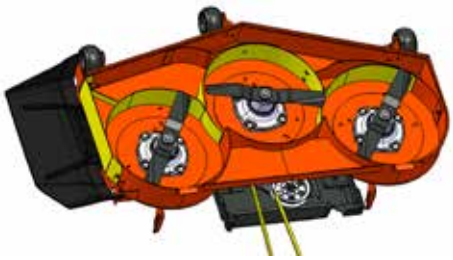

Piatto a 3 lame con scarico laterale
Il design delle lame offre diversi vantaggi. L'angolo di taglio migliora le prestazioni in termini di qualità del taglio e produttività. Un kit opzionale per il mulching trasforma la serie Z4 in una vera e propria pacciamatrice.

Scarico posteriore Z4-541

Progettato per un taglio più pulito, il piatto a scarico posteriore impedisce alle ruote di passare sopra gli sfalci, distribuendoli uniformemente, per una finitura uniforme. Con una larghezza di taglio di 54” e kit opzionali per erba alta o K-Mulch, offre prestazioni superiori con erba bagnata e fitta con un aumento minimo del carico del motore.

Scarico posteriore di precisione
Il piatto a scarico posteriore da 54” del modello Z4-541 garantisce un taglio pulito e uniforme, con una dispersione più sicura degli sfalci verso la parte posteriore. Una soluzione ideale per le aree più grandi e gli spazi pubblici.

Kit K-Mulch
Migliora il taglio mulching con il kit K-Mulch opzionale per il piatto a scarico posteriore Z4-541. Il design ibrido del deflettore e le aperture di scarico garantiscono una distribuzione uniforme degli sfalci, un accumulo ridotto e un’eccellente qualità di taglio anche in condizioni difficili.

Funzionamento del piatto.
Non potrebbe essere più semplice

Funzionamento del piatto K-lift
Le operazioni di sollevamento e abbassamento del piatto si effettuano agendo su un pedale. Il piatto torna sempre all’altezza di taglio impostata.

Regolazione dell’altezza rapida
L’altezza di taglio del piatto è regolabile con una manopola. Per regolare l’altezza in base alle condizioni e ai requisiti, è sufficiente ruotare la manopola.

Aree di difficile accesso? Nessun problema!

Arco abbattibile
L'assenza di ostacoli in altezza consente al rasaerba Z4-541 di lavorare sotto i rami bassi e di essere riposto in magazzini con ingresso basso.

Ruote motrici larghe a profilo ribassato
Le ruote motrici distribuiscono il carico su un'ampia superficie per evitare di compattare il terreno e danneggiare il manto erboso. Linee armoniose e aspetto accattivante.

Ruote anteriori in gomma piena
Gli pneumatici in gomma piena, che non richiedono manutenzione. Queste ruote sono posizionate in modo tale da non limitare l'area di taglio del rasaerba.

La manutenzione non è mai stata così semplice

Kit di sollevamento del piatto
Un kit di sollevamento consente di accedere in modo semplice e sicuro alla parte inferiore del piatto, per controllare o sostituire le lame o semplicemente per pulirlo.

Il controllo della trasmissione del piatto può avvenire in tre semplici e rapidi passaggi.

Passaggio 1

Rimuovere la piastra di appoggio. Non occorre alcun attrezzo.

Passaggio 2

Rimuovere l'unico bullone di bloccaggio.

Passaggio 3

La protezione in plastica è costituita da tre pezzi interbloccati. Rimuovere prima il pezzo centrale e poi i due laterali.

A questo punto, il controllo di cinghie e pulegge è davvero semplice.

Dati tecnici

Modello		Z4-541 - Z4-541 RD
Versione		Rasaerba a raggio di sterzata zero
Motore		
Modello / Cilindrata / Cilindri		Kawasaki FS730V / 726 cc / 2 a V
Potenza lorda	CV/kW	24 / 17,9
Impianto di raffreddamento		Ad aria
Capacità serbatoio carburante	Litri	25,7
Trasmissione		
Tipo di trasmissione		Trasmissione idrostatica (HST) Hydro-Gear
Controllo dello sterzo		Leve di comando marcia
Velocità di avanzamento	Km/h	14,4
Velocità in retromarcia	Km/h	6,4
Sistema di trasmissione		Trasmissione a cinghia
Freno di stazionamento		A pedale
Sistema di taglio del piatto rasaerba		
Sistema di trasmissione PTO		Idraulica
Sollevamento/abbassamento piatto di taglio		Pedale
Direzione di scarico		Laterale o posteriore
Range altezza di taglio	mm	38 - 127
Regolazione altezza di taglio		Manopola
Larghezza di taglio	mm / poll.	1372 / 54
N. di lame		3
Posto guida		
Arco		Ripiegabile
Sedile operatore		Sedile deluxe con schienale alto da 22" e braccioli con sospensione a corsa di 3,0"
Contaore	cm	•
Portabevande e portaoggetti		•
Staffa di traino posteriore		•
Dimensioni e pesi		
Pneumatici anteriori		13 x 6.5-6, lisci, semipneumatici
Pneumatici posteriori		24 x 9.5-14, per manto erboso, profilo ribassato
Passo (A)	mm	1255
Lunghezza totale (B)	mm	2055
Altezza complessiva (con arco in posizione verticale) (C)	mm	1772
Larghezza complessiva (senza piatto rasaerba) (D)	mm	1236
Peso totale (con piatto rasaerba)	kg	420

compLana

Kubota Europe sas Filiale italiana

SP Nuova Rivoltana 2/a - SEGRATE (MI)

http://www.kubota-eu.com

È vietata la riproduzione di questa pubblicazione, per intero o in parte, in qualunque forma, senza la previa autorizzazione di KUBOTA Corrisponde allo stato al momento della pubblicazione. Il produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso. Alcuni componenti mostrati nella pubblicazione sono opzionali e non sono inclusi nella dotazione di serie. Per maggiori informazioni su garanzia e sicurezza ed ulteriori dettagli sul prodotto contattate il concessionario autorizzato KUBOTA di competenza.

v_5/2024