

For Earth, For Life
Kubota

Z

KUBOTA SERIE

Z1-421



Il meglio è esattamente ciò che serve

Una caratteristica fondamentale dello Z1-421 di Kubota è il principio raggio-zero, che rende questi tosaerba straordinariamente manovrabili. Kubota ha dotato queste macchine di caratteristiche aggiuntive che ne garantiscono l'eccellente qualità di taglio e le impressionanti prestazioni su grandi superfici.

Sedile con schienale alto

Lo spazioso sedile dell'operatore imbottito con schienale alto mantiene il comfort anche durante le operazioni di falciatura più lunghe.

Sedile regolabile

Le guide del sedile consentono di spostare il sedile dell'operatore avanti e indietro in un ampio raggio. In questo modo è possibile trovare la posizione del sedile per voi più confortevole.

Roll bar di serie

Per una tranquillità totale: Per la vostra sicurezza, lo Z1-421 è dotato di un roll bar alto e stabile.

Leve di sterzo ad azione facilitata

Le due leve di sterzo offrono un controllo fluido e preciso per la rifinitura del prato e il lavoro intorno agli alberi e alle aiuole. Per una maggiore facilità d'uso, è possibile regolare le leve in base alla propria altezza.

Pratico portabicchieri

Il portabicchieri integrato consente di avere sempre a portata di mano la propria bevanda.

Facile sollevamento e regolazione dell'altezza di taglio

Il sistema di sollevamento del piatto di falciatura è azionato da un comando a pedale che rende l'operazione molto semplice. La regolazione dell'altezza di taglio avviene tramite un comparatore sul pannello di controllo.

Spazio comodo per le gambe

L'ampia piattaforma dell'operatore dispone di molto spazio per le gambe. Questo facilita anche la salita e la discesa dalla macchina.



#Caratteristiche



Un piatto falciante per ottenere risultati ottimali

Il piatto falciante saldato con larghezza di taglio di 107 cm e con una profondità di 114 mm produce una qualità di taglio eccezionale a livello professionale. Il risultato è una falciatura rapida e di qualità.



Attrezzatura opzionale per il mulching

L'attrezzatura opzionale per il mulching trasforma il tosaerba standard in un tosaerba mulching ad alte prestazioni che produce il pacciame più fine e lo distribuisce direttamente sul manto erboso.



Comandi ergonomici

Tutte le leve e gli interruttori sono disposti in modo chiaro per un accesso rapido, facile e intuitivo.


Regolazione dell'altezza di taglio

L'altezza di taglio può essere regolata con precisi incrementi di 6 mm semplicemente ruotando la manopola di comando.



Un potente motore

Potete contare sul motore bicilindrico V-twin Kawasaki per ogni tipo di falciatura. Silenzioso ed efficiente nei consumi, il motore offre la potenza necessaria per portare a termine il lavoro, ogni volta.

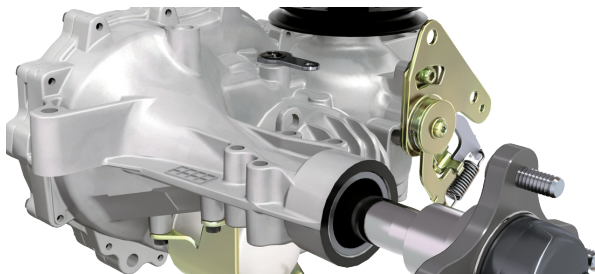

Cambio robusto

La trasmissione idrostatica indipendente (HST) fornisce una potenza concentrata e una trasmissione efficiente alle ruote.



Manutenzione semplice

È possibile accedere facilmente all'astina dell'olio e al filtro dell'aria senza rimuovere il coperchio. Non essendoci punti di lubrificazione, la manutenzione della macchina è semplice. Apprezzerete anche il pratico collegamento per la pulizia. Ogni volta che si vuole lavare l'erba bagnata, basta collegare il tubo.

#Dati tecnici

Modello	Z1-421	
Motore		
Tipo	Benzina, V-Twin raffreddato ad aria	
Potenza (netta)	kW/hp	14,1/19
Dislocazione totale	cm³	726
Capacità serbatoio carburante	l	12,2
Trasmissione		
Tipo	Indipendente T/M	
Fornitore e modello	Hydro Gear EZT® (ZT-2200)	
Sistema di trasmissione	Trasmissione a cinghia.	
Controllo della velocità	2 leve manuali con regolazione dell'altezza e dell'angolo	
Sistema di freno di stazionamento	Pignone/leva a mano	
Dimensioni del pneumatico		
Anteriore	11 x 4 - 5 liscia	
Posteriore	18 x 7,5 - 10 (manto erboso)	
Gamma di velocità di marcia		
Marcia avanti	km/h	0 - 10,5
Contraria	km/h	0 - 6,4
Dimensioni		
Lunghezza complessiva	mm	1890
Larghezza complessiva senza deflettore di scarico	mm	1075
B) Altezza complessiva	mm	1650
Passo	mm	1235
Peso	kg	282
Piatto rasaerba		
Larghezza di taglio	cm (pollici)	107 (42)
Scarico	Lato (kit mulching disponibile come optional)	
Livelli altezza di taglio	mm (pollici)	38 - 108 / 1,50 - 22
Incrementi altezza di taglio	mm (pollici)	6 (0,25)
Profondità del pianale	mm (pollici)	114 (4,5)
Spessore del pianale	Ga. (mm)	11(3,0)
Costruzione del piano	Fabbricato	
Posizione della falciatrice	Montaggio centrale	
Metodo di installazione	Collegamenti paralleli	
Regolazione dell'altezza di taglio	Sistema di regolazione a quadrante	
Metodo di sollevamento del piatto falciante	Pedale di sollevamento meccanico	
Metodo di guida	Trasmissione a cinghia.	
Numero di lame	2	
Washport	1	
Indicatore livello carburante	a vista	
Sedile	Sedile deluxe con schienale alto da 18 pollici	
Arco	Standard. ISO21299	
Frizione della PTO	Elettromagnetico	
Porta bicchiere	Di serie	
Contaore	Di serie	

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche di cui sopra senza preavviso. Questo opuscolo ha uno scopo puramente descrittivo. Alcuni degli elementi illustrati in questa brochure sono opzionali e non sono di serie. Per informazioni sulla garanzia, sulla sicurezza o sul prodotto, contattare il concessionario Kubota di zona.

Kubota Europe sas Filiale Italiana

SP Nuova Rivoltana, 2/a 20054 Segrate (MI)

<https://www.kubota-eu.com>

Questa pubblicazione non può essere riprodotta, in tutto o in parte, in qualsiasi forma senza il previo consenso scritto di KUBOTA. Corrisponde allo stato al momento della stampa. Il produttore si riserva il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. Alcuni dei moduli descritti nella pubblicazione sono opzionali e non si riferiscono all'equipaggiamento standard. Informazioni sulla garanzia e sulla sicurezza e altre informazioni sui prodotti possono essere ottenute da un rivenditore specializzato KUBOTA.

v_1/2023



Kubota