

For Earth, For Life
Kubota

Z

KUBOTA SÉRIE Z

Z1-421



Le meilleur est vraiment satisfaisant

L'une des principales caractéristiques de la Z1-421 de Kubota est le principe du rayon de braquage zéro, qui rend ces tondeuses particulièrement maniables. Kubota a doté ces machines de caractéristiques supplémentaires qui garantissent une excellente qualité de coupe et des performances impressionnantes sur de grandes surfaces.

Siège avec dossier haut

Le siège spacieux et rembourré de l'opérateur, avec son dossier haut, vous permet de rester à l'aise même pendant les opérations de tonte les plus longues.

Position assise réglable

Les rails du siège permettent de le déplacer d'avant en arrière sur une large plage. Vous pouvez ainsi trouver la position d'assise qui vous offre le plus grand confort.

Facilité de levage et de réglage de la hauteur de coupe

Le système de levage du plateau de coupe est actionné par une commande au pied, ce qui rend l'opération très facile. Le réglage de la hauteur de coupe s'effectue à l'aide d'un cadran situé sur le panneau de commande.

Arceau de sécurité de série

Une tranquillité d'esprit totale : pour votre sécurité, la Z1-421 est équipée d'un arceau de sécurité haut et stable.

Leviers de direction à action facile

Les deux leviers de direction vous offrent le contrôle souple et précis dont vous avez besoin pour tondre la pelouse et travailler autour des arbres et des parterres de fleurs. Pour une plus grande facilité d'utilisation, vous pouvez régler les leviers en fonction de votre taille.

Porte-gobelet pratique

Le porte-gobelet intégré permet d'avoir toujours sa boisson à portée de main.

Espace généreux pour les jambes

La grande plateforme de l'opérateur offre un large espace pour les jambes. Cela facilite également la montée et la descente de l'appareil.



#Caractéristiques



Un seul plateau de coupe pour des résultats optimaux

Le plateau de coupe soudé d'une largeur de travail de 107 cm et d'une profondeur de 114 mm offre une qualité de coupe exceptionnelle à un niveau professionnel. Le résultat est une tonte plus rapide et de meilleure qualité.



Kit mulching en option

L'équipement de mulching en option transforme la tondeuse standard en une tondeuse haute performance qui produit une tonte plus fine et réintroduit l'herbe directement dans le gazon.



Commandes ergonomiques

Tous les leviers et interrupteurs sont disposés pour un accès rapide, facile et ergonomique.


Réglage précis de la hauteur de coupe

La hauteur de coupe peut être réglée par paliers précis de 6 mm en tournant simplement la molette de commande.




Un moteur puissant

Vous pouvez compter sur le moteur Kawasaki V-twin pour tous les travaux de tonte. Silencieux et économe en carburant, le moteur délivre la puissance dont vous avez besoin pour effectuer le travail, à chaque fois.

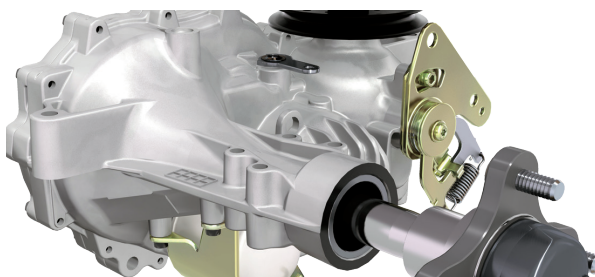

Boîte de vitesses robuste

La transmission hydrostatique indépendante (HST) fournit une puissance concentrée et une transmission efficace aux roues.

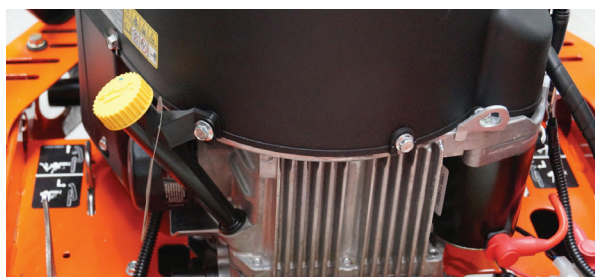

Entretien simple

Vous pouvez accéder facilement à la jauge d'huile et au filtre à air sans enlever le couvercle. Comme il n'y a pas de points de lubrification, l'entretien de la machine est facile. Vous apprécierez également le raccord de nettoyage pratique. Pour laver l'herbe humide collée, il suffit de brancher le tuyau d'arrosage.

#Données techniques

Modèle		Z1-421
Moteur		
Type		Essence, bicylindre en V refroidi par air
Puissance (nette)	ch/kW	19/14,1
Cylindrée	cm³	726
Capacité du réservoir de carburant	l	12,2
Transmission		
Type		Indépendant T/M
Fournisseur et modèle		Hydro Gear EZT® (ZT-2200)
Système d'entraînement de la prise de force		Par courroie
Contrôle de la vitesse		2 leviers manuels avec réglage de la hauteur et de l'angle
Système de frein de stationnement		Levier à main / Cog Loc
Taille des pneus		
Avant		11 x 4 - 5 lisse
Arrière		18 x 7,5 - 10 (gazon)
Plage de vitesse de déplacement		
En avant	km/h	0 (10,5 p.)
Inversée	km/h	0 – 6,4
Dimensions		
Longueur totale	mm	1890
Largeur totale sans plateau de coupe	mm	1075
Hauteur totale	mm	1650
Empattement	mm	1235
Poids	kg	282
PLATEAU DE COUPE		
Largeur de coupe	mm	102
Ejection		Latéral (kit mulching disponible en option)
Plage de hauteur de coupe	mm	38 – 108
Crans de hauteur de coupe	mm	6
Profondeur du plateau	mm	114
Epaisseur du plateau	Ga. (mm)	11 (3,0)
Fabrication du pont		Mécano-soudé
Montage du plateau de coupe		Raccordement rapide
Méthode de montage		Attelages parallèles
Réglage de la hauteur de coupe		Système de réglage par cadran
Montée / abaissement du plateau		Pédale de relevage mécanique
Système d'entraînement		Par courroie
Nombre de lames		2
Raccord de nettoyage		1
Jauge à carburant		Vue Type fenêtre
Siège		Siège de luxe à dossier haut de 45 cm
Arceau de Sécurité (ROPS)		Standard ISO21299
Embrayage de la prise de force		Electromagnétique
Porte-gobelet		Standard
Compteur horaire		Standard

L'entreprise se réserve le droit de modifier les spécifications ci-dessus sans préavis.

Cette brochure n'a qu'une valeur descriptive. Certains des éléments illustrés dans cette brochure sont en option et ne font pas partie de l'équipement standard. Veuillez contacter votre concessionnaire Kubota local pour obtenir des informations sur la garantie, la sécurité ou le produit.

KUBOTA EUROPE SAS

19 rue Jules Vercey - 95101 Argenteuil

Tél : 01 34 26 343 34 . . .

<https://www.kubota-eu.com>

Cette brochure ne peut être publiée sans l'accord préalable de KUBOTA, ni en totalité, ni en partie, sous quelque forme que ce soit. Vous devez respecter la norme au moment de l'impression. Le vendeur se réserve le droit d'utiliser des données techniques sans autorisation. Certains des éléments figurant dans la publication sont facultatifs et ne correspondent pas à la présentation standard. Les informations relatives à la garantie et à la sécurité, ainsi que d'autres informations sur les produits, sont disponibles auprès du partenaire KUBOTA le plus proche.

v_1/2023



Kubota