

For Earth, For Life
Kubota

Z

KUBOTA Z-SERIE

Z1-421



Het beste is pas goed genoeg

Een centraal kenmerk van Kubota's Z1-421 is het zero-turn principe, wat deze maaiers uiterst wendbaar maakt. Kubota heeft deze machines uitgerust met extra functies die hun uitstekende maaikwaliteit en indrukwekkende prestaties op grote oppervlakken garanderen.

Zitting met hoge rugleuning

De ruime beklede bestuurdersstoel met hoge rugleuning houdt je comfortabel, zelfs tijdens extra lange maaibeurten.

Verstelbare zitpositie

Met de stoelrails kun je de bestuurdersstoel over een groot bereik heen en weer bewegen. Dit zorgt ervoor dat je de zitpositie kunt vinden die je maximaal comfort biedt.

Veiligheidsbeugel als standaard

Totale gemoedsrust: Voor uw veiligheid is de Z1-421 uitgerust met een hoge en stabiele veiligheidsbeugel.

Gemakkelijk te bedienen rijhendels

De twee rijhendels geven je de soepele, nauwkeurige controle die je nodig hebt voor het strak maaien van het gazon en het werken rond bomen en bloembedden. Voor nog meer gebruiksgemak kun je de hendels aanpassen aan je lichaamslengte.

Handige bekerhouder

Dankzij de geïntegreerde bekerhouder heb je je drinken altijd bij de hand.

Gemakkelijk heffen en maaihogte aanpassen

Het hefsysteem van het maaidek wordt bediend met de voetbediening, waardoor de bediening zeer eenvoudig is. De maaihogte wordt ingesteld via een draaiknop op het bedieningspaneel.

Royale beenruimte

Het grote bestuurdersplatform biedt voldoende beenruimte. Dit maakt het ook gemakkelijker om op en van de machine te stappen.



#Kenmerken



Eén maaidek voor topresultaten

Het gelaste maaidek met 107 cm werkbreedte en 114 mm diepte produceert een uitstekende maaikwaliteit op professioneel niveau. Het resultaat is sneller en beter maaien.



Optionele mulchkit

De optionele mulchkit transformeert de standaardmaaier in een hoogwaardige mulchmaaier die de fijnste grassnippers produceert en dit direct terugvoert naar de grasmant.



Ergonomische bedieningselementen

Alle hendels en schakelaars zijn overzichtelijk gerangschikt voor snelle, gemakkelijke en gebruiksvriendelijke toegang.


Nauwkeurige maaihoogte-instelling

De maaihoogte kan in precieze stappen van 6 mm worden ingesteld door eenvoudig aan de draaiknop te draaien.



Krachtige motor

Je kunt vertrouwen op de Kawasaki V-twin motor voor elke maaiklus. De stille en zuinige motor levert het vermogen dat je nodig hebt om de klus te klaren, elke keer weer.

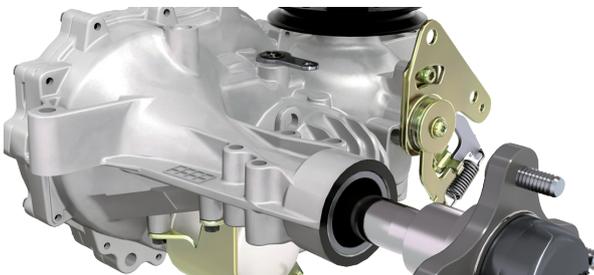

Robuuste transmissie

De onafhankelijke hydrostatische transmissie (HST) levert geconcentreerd vermogen en efficiënte overbrenging naar de wielen.



Eenvoudig onderhoud

Je kunt gemakkelijk bij de oliepeilstok en het luchtfilter zonder een kap te verwijderen. Omdat er geen smeerpunten zijn, is onderhoud aan de machine eenvoudig. Je zult ook de praktische schoonmaakaansluiting waarderen. Als je nat gras wilt afspoelen, hoef je alleen maar de tuinslang aan te sluiten.

#Technische gegevens

| Model | Z1-421 | |
|---------------------------------|---|------------------------|
| Motor | | |
| Type | Benzine, luchtgekoelde V-Twin | |
| Vermogen (netto) | kW/pk | 14,1/19 |
| Cilinderinhoud | cm ³ | 726 |
| Inhoud brandstoftank | l | 12,2 |
| Transmissie | | |
| Type | Onafhankelijke HST | |
| Fabrikant en model | Hydro Gear EZT [®] (ZT-2200) | |
| Aftakas-aandrijfsysteem | Riemaandrijving | |
| Snelheidsregeling | 2 rijhendels met hoogte- en hoekinstelling | |
| Parkeerremstelsysteem | Tandheugel/Handbediening | |
| Bandenmaat | | |
| Voor | 11 x 4 - 5 glad | |
| Achter | 18 x 7,5 - 10 gazon | |
| Bereik rijnsnelheid | | |
| Vooruit | km/u | 0 - 10,5 |
| Achteruit | km/u | 0 - 6,4 |
| Afmetingen | | |
| Totale lengte | mm | 1890 |
| Totale breedte zonder deflector | mm | 1075 |
| Totale hoogte | mm | 1650 |
| Wielbasis | mm | 1235 |
| Gewicht | kg | 282 |
| Maaidek | | |
| Maaibreedte | cm (inch) | 107 (42) |
| Afvoer | Zij-uitworp (Mulchkit optioneel verkrijgbaar) | |
| Maaihogte bereik | mm (inch) | 38 – 108 (1,50 – 4,25) |
| Verstelling van de maaihogte | mm (inch) | 6 (0,25") |
| Diepte maaidek | mm (inch) | 114 (4,5") |
| Dikte maaidek | Ga. (mm) | 11 (3,0) |
| Dekconstructie | Gelast | |
| Locatie maaier | Middenonder | |
| Montagewijze | Parallele ophanging | |
| Aanpassing van de maaihogte | Draaiknop verstelsysteem | |
| Hefstelsysteem maaidek | Mechanisch voetpedaal | |
| Aandrijf methode | Riemaandrijving | |
| Aantal messen | 2 | |
| Wasaansluiting | 1 | |
| Brandstofmeter | Type kijkvenster | |
| Stoel | 18inch Deluxe zitting met hoge rugleuning | |
| Veiligheidsbeugel | Standaard ISO21299 | |
| Aftakas koppeling | Elektro-magnetisch | |
| Bekerhouder | Standaard | |
| Urenteller | Standaard | |

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de bovenstaande specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Deze brochure is alleen bedoeld ter informatie. Sommige items in deze brochure zijn optioneel en behoren niet tot de standaarduitrusting. Neem contact op met uw Kubota dealer voor garantie-, veiligheids- of productinformatie.

Kubota Europe - Benelux Branch

Rietveldstraat 22
8013 RW - Zwolle - Nederland
<https://www.kubota-eu.com>

Deze publicatie mag in geen enkele vorm geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KUBOTA. Het komt overeen met de versie ten tijde van druk. De fabrikant behoudt zich het recht voor om technische gegevens te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Een aantal van de in de publicatie genoemde onderdelen zijn optioneel en maken geen deel uit van de standaarduitrusting. Neem voor garantie- en veiligheidsinformatie en verdere productinformatie contact op met uw erkende KUBOTA-dealer.



Kubota